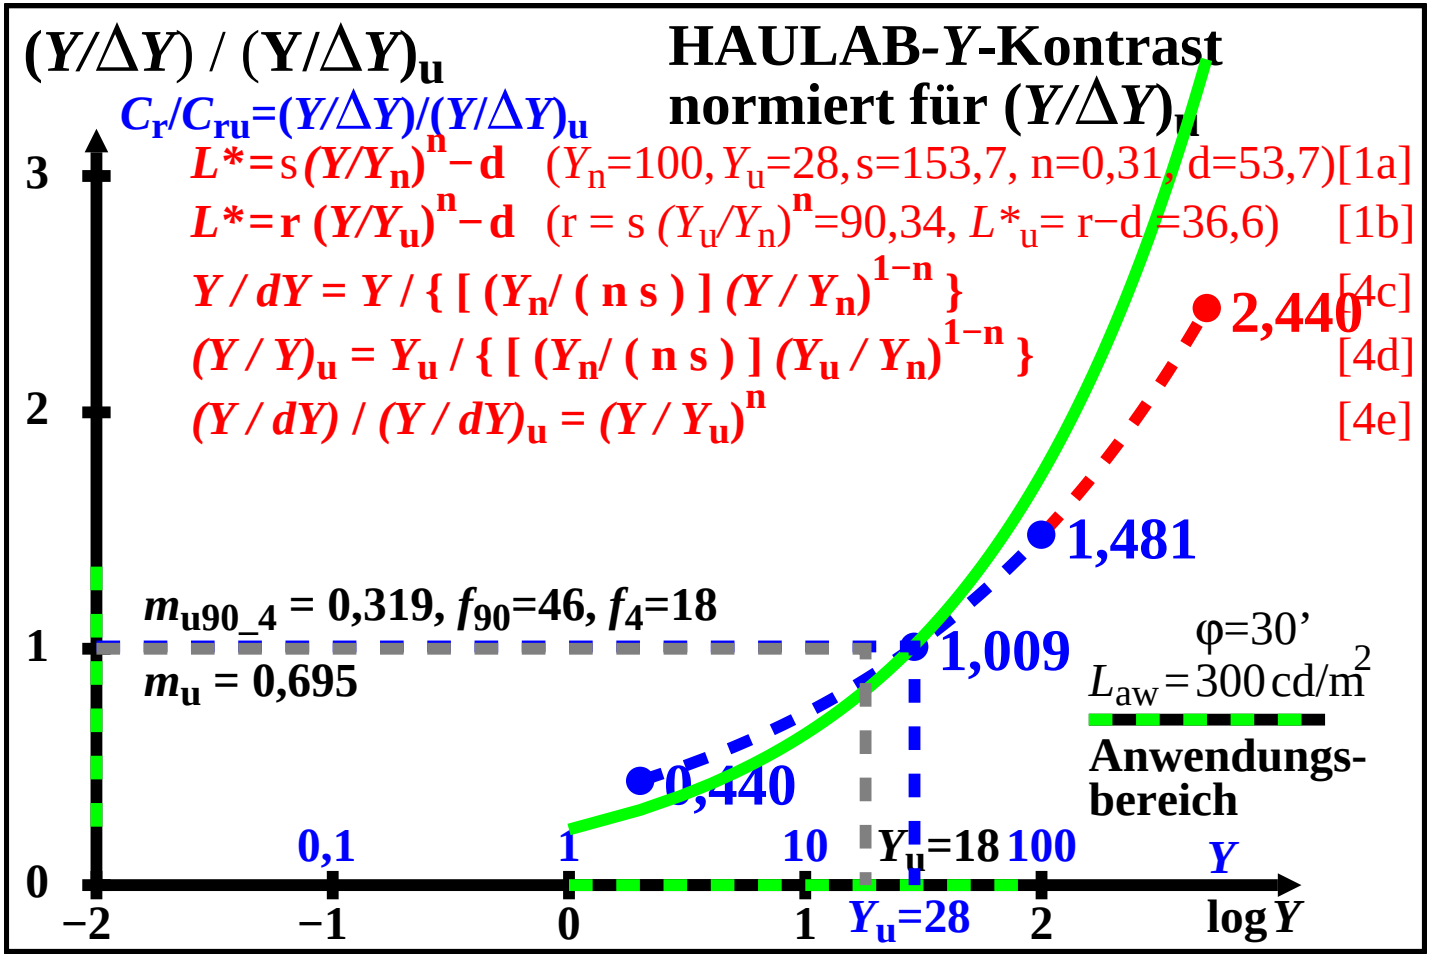
(Y/ΔY) / (Y/ΔY)u
HAULAB-Y-Kontrast
normiert für (Y/ΔY)u
Cr/Cru=(Y/ΔY)/(Y/ΔY)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=28, s=153,7, n=0,31, d=53,7) [1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=90,34, L*u= r−d =36,6) [1b]
Y / dY = Y / { [(Yn/ (n s)] (Y / Yn)1−n } [4c]
(Y / Y)u = Yu / { [(Yn/ (n s)] (Yu / Yn)1−n } [4d]
(Y / dY) / (Y / dY)u = (Y / Yu)n [4e]
2,440
1,481
1,009
0,440
mu90_4 = 0,319, f90=46, f4=18
mu = 0,695
φ=30'
Law=300 cd/m2
Anwendungs-
bereich
0,1
1
10
Yu=18
100
Y
Yu=28
log Y
3
2
1
0
−2
−1
0
1
2

hgv81−5a