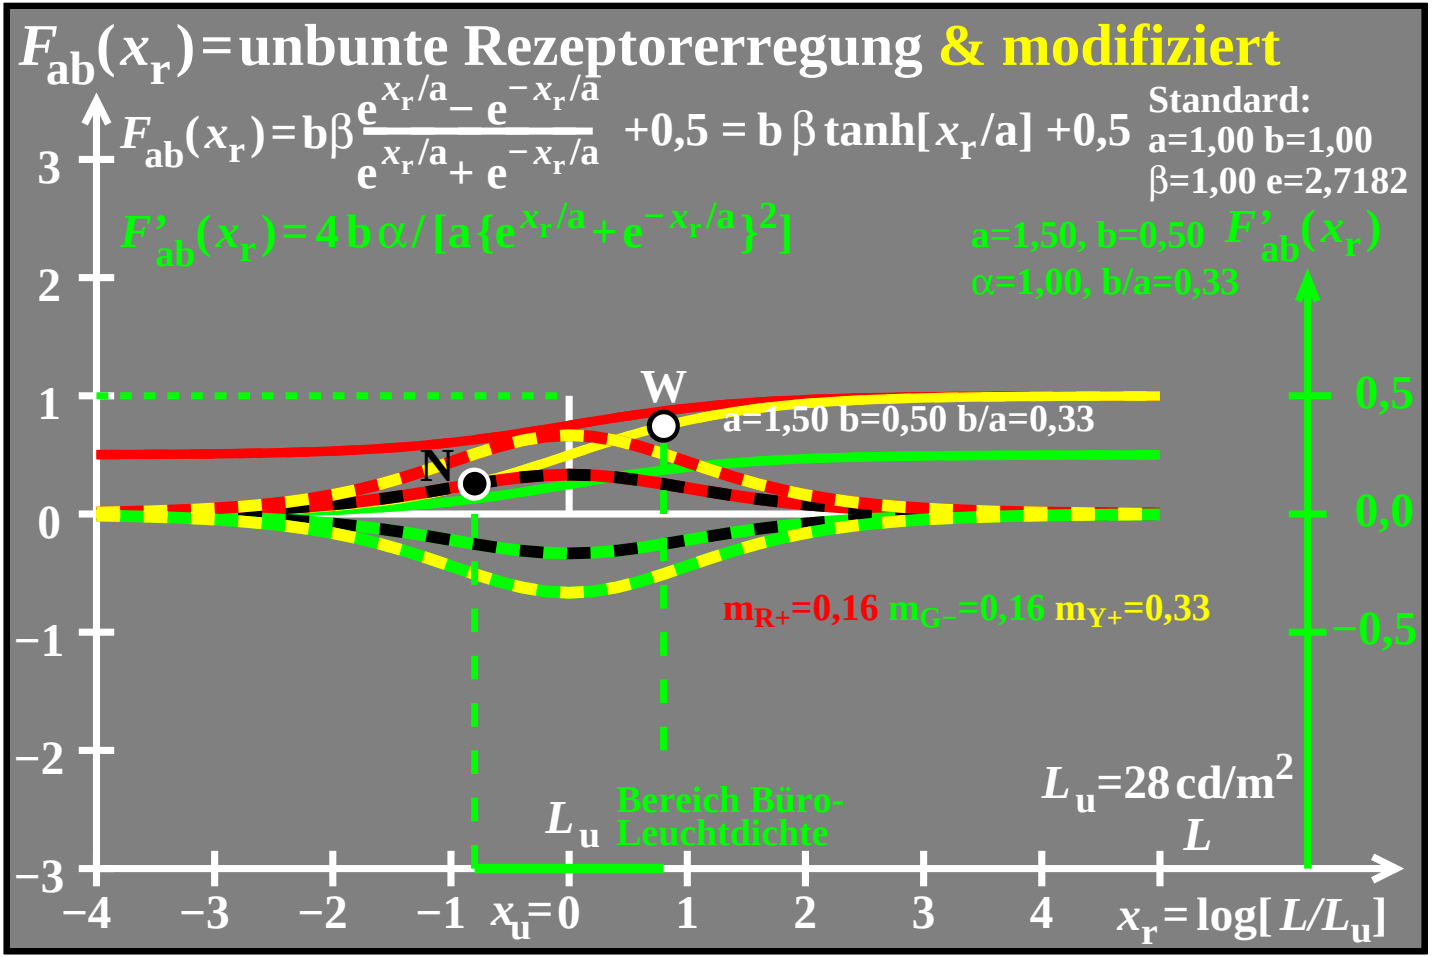
$F_{ab}(x_r)$ = unbunte Rezeptorerregung & modifiziert
$F_{ab}(x_r) = b\beta \frac{e^{x_r/a} - e^{-x_r/a}}{e^{x_r/a} + e^{-x_r/a}} + 0{,}5 = b\,\beta \tanh[x_r/a] + 0{,}5$
Standard:
a=1,00 b=1,00
β=1,00 e=2,7182
$F'_{ab}(x_r) = 4\,b\,\alpha / [a\{e^{x_r/a} + e^{-x_r/a}\}^2]$
a=1,50, b=0,50
α=1,00, b/a=0,33
$F'_{ab}(x_r)$
W
N
a=1,50 b=0,50 b/a=0,33
m_{R+}=0,16 m_{G-}=0,16 m_{Y+}=0,33
L_u
Bereich Büro-Leuchtdichte
L_u=28 cd/m²
L
x_u=0
$x_r = \log[L/L_u]$
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−3
−2
−1
1
2
3
4
0,5
0,0
−0,5

hgw11−8a