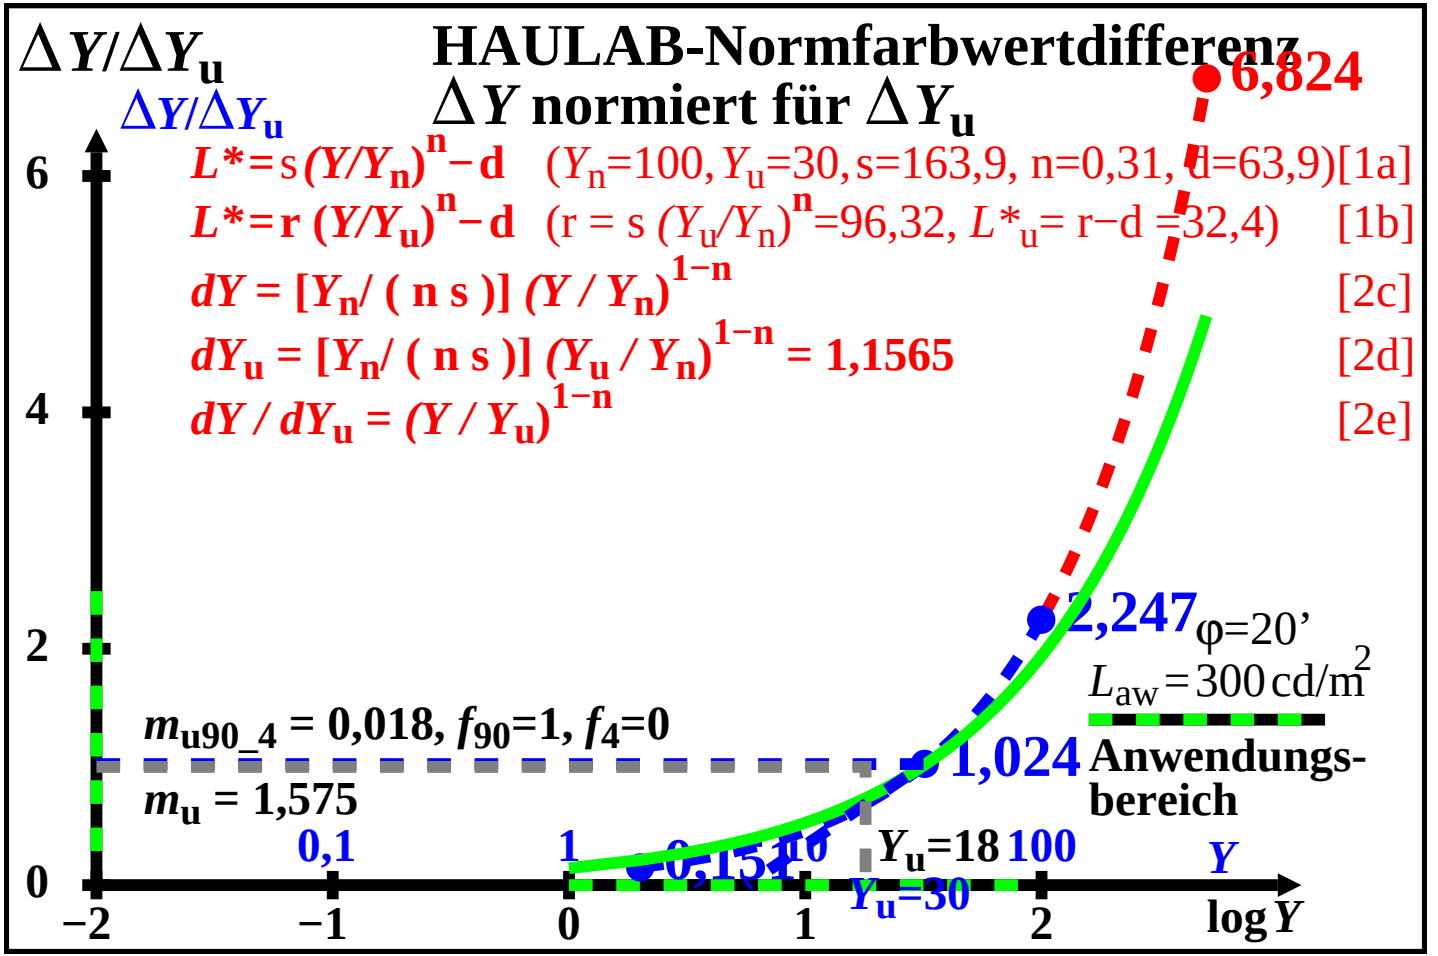
ΔY/ΔYu
HAULAB-Normfarbwertdifferenz
ΔY normiert für ΔYu
ΔY/ΔYu
L*=s(Y/Yn)^n−d (Yn=100, Yu=30, s=163,9, n=0,31, d=63,9) [1a]
L*=r (Y/Yu)^n−d (r = s (Yu/Yn)^n=96,32, L*u= r−d =32,4) [1b]
dY = [Yn/ (n s)] (Y / Yn)^1−n [2c]
dYu = [Yn/ (n s)] (Yu / Yn)^1−n = 1,1565 [2d]
dY / dYu = (Y / Yu)^1−n [2e]
6,824
2,247
φ=20'
Law=300 cd/m2
Anwendungs-
bereich
1,024
mu90_4 = 0,018, f90=1, f4=0
mu = 1,575
0,1
1
0,151
10
Yu=18
100
Y
Yu=30
log Y
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2

hgw80−5a