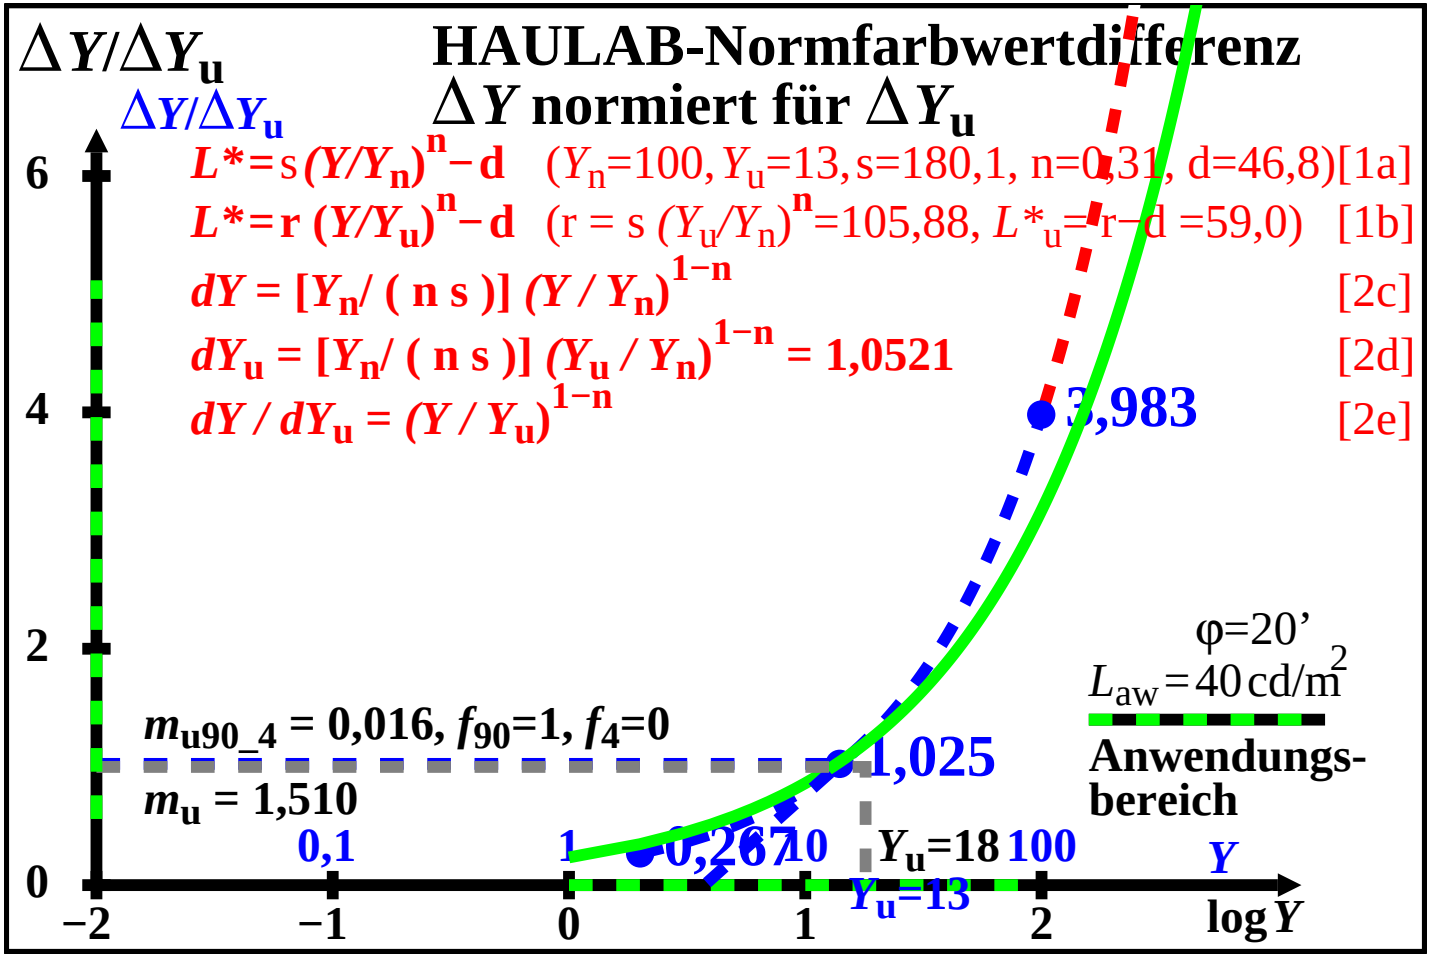
ΔY/ΔYu
HAULAB-Normfarbwertdifferenz
ΔY normiert für ΔYu
ΔY/ΔYu
L*=s (Y/Yn)^n − d (Yn=100, Yu=13, s=180,1, n=0,31, d=46,8) [1a]
L*=r (Y/Yu)^n − d (r = s (Yu/Yn)^n=105,88, L*u= r−d =59,0) [1b]
dY = [Yn/ (n s)] (Y / Yn)^(1−n) [2c]
dYu = [Yn/ (n s)] (Yu / Yn)^(1−n) = 1,0521 [2d]
dY / dYu = (Y / Yu)^(1−n) [2e]
3,983
φ=20'
Law=40 cd/m2
Anwendungs-
bereich
mu90_4 = 0,016, f90=1, f4=0
mu = 1,510
1,025
0,1
1
0,2671
10
Yu=18
100
Y
Yu=13
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
log Y

hgw80−8a