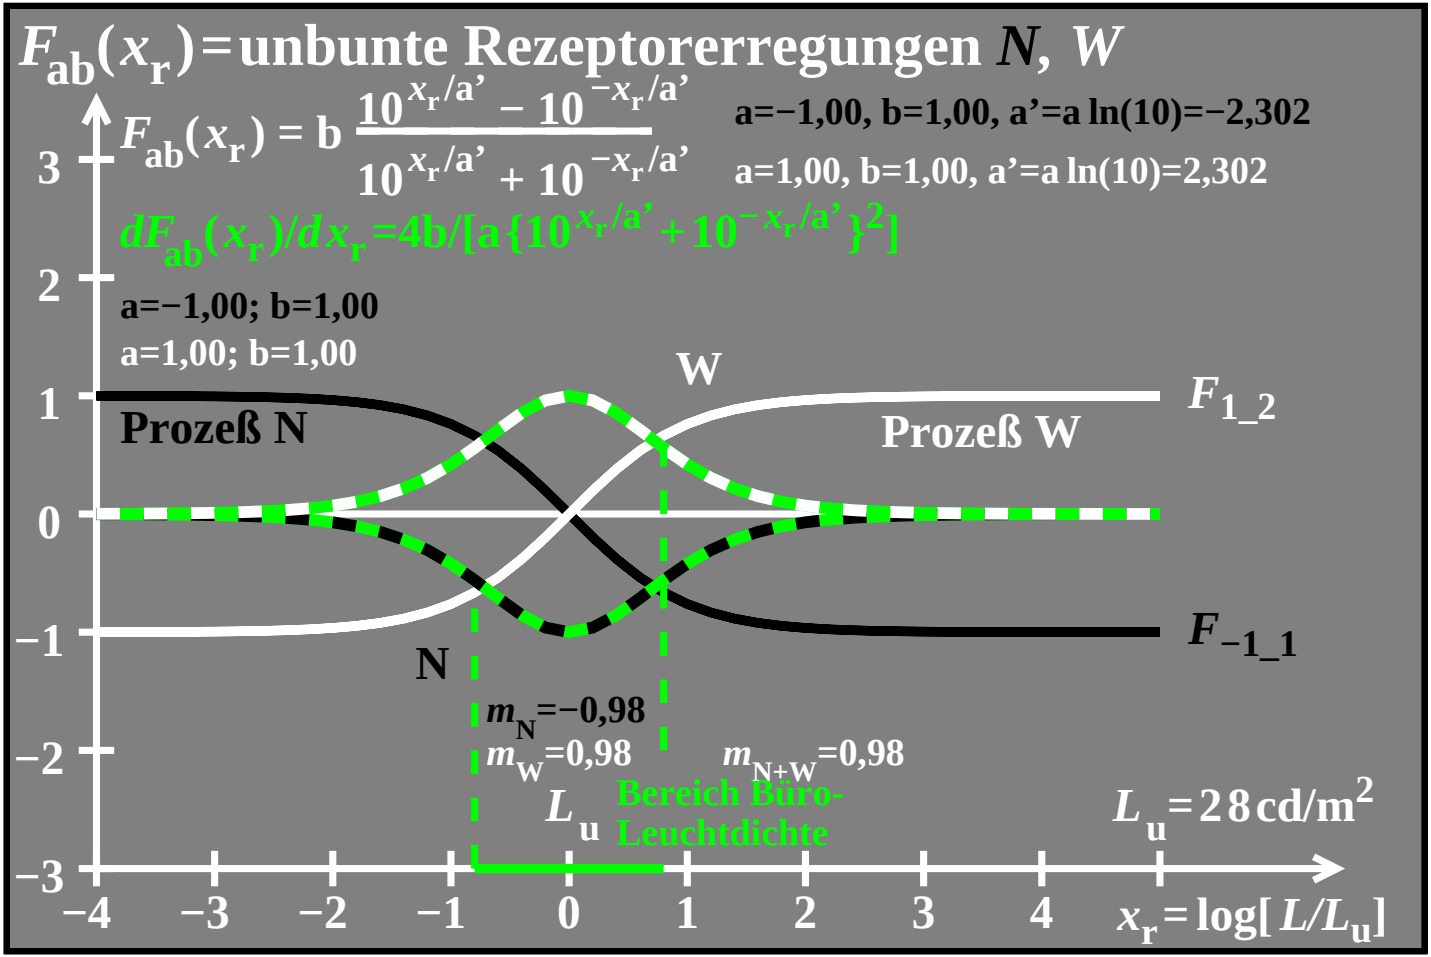
$F_{ab}(x_r)$=unbunte Rezeptorerregungen N, W
$F_{ab}(x_r) = b\,\frac{10^{x_r/a'} - 10^{-x_r/a'}}{10^{x_r/a'} + 10^{-x_r/a'}}$
a=−1,00, b=1,00, a'=a ln(10)=−2,302
a=1,00, b=1,00, a'=a ln(10)=2,302
$dF_{ab}(x_r)/dx_r = 4b/[a\{10^{x_r/a'} + 10^{-x_r/a'}\}^2]$
a=−1,00; b=1,00
a=1,00; b=1,00
W
Prozeß N
Prozeß W
F_{1_2}
F_{-1_1}
N
m_N=−0,98
m_W=0,98
m_{N+W}=0,98
L_u
Bereich Büro-Leuchtdichte
L_u=28 cd/m²
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
$x_r = \log[L/L_u]$

hgx61−1a