


## Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton O  
LCH\*Ma: 48 83 38  
olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



| ORS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| O <sub>Ma</sub>                | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>                | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>                | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>                | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>                | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>                | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>                | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>                | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>               | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>               | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>               | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>               | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


## Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton O  
LCH\*Ma: 51 100 40  
olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit





| TLS00; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| O <sub>Ma</sub>                | 50.5        | 76.92   | 64.55   | 100.42       | 40           |
| Y <sub>Ma</sub>                | 92.66       | -20.69  | 90.75   | 93.08        | 103          |
| L <sub>Ma</sub>                | 83.63       | -82.75  | 79.9    | 115.04       | 136          |
| C <sub>Ma</sub>                | 86.88       | -46.16  | -13.55  | 48.12        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>                | 30.39       | 76.06   | -103.59 | 128.52       | 306          |
| M <sub>Ma</sub>                | 57.3        | 94.35   | -58.41  | 110.97       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>                | 0.01        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>                | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>               | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>               | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>               | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub>               | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

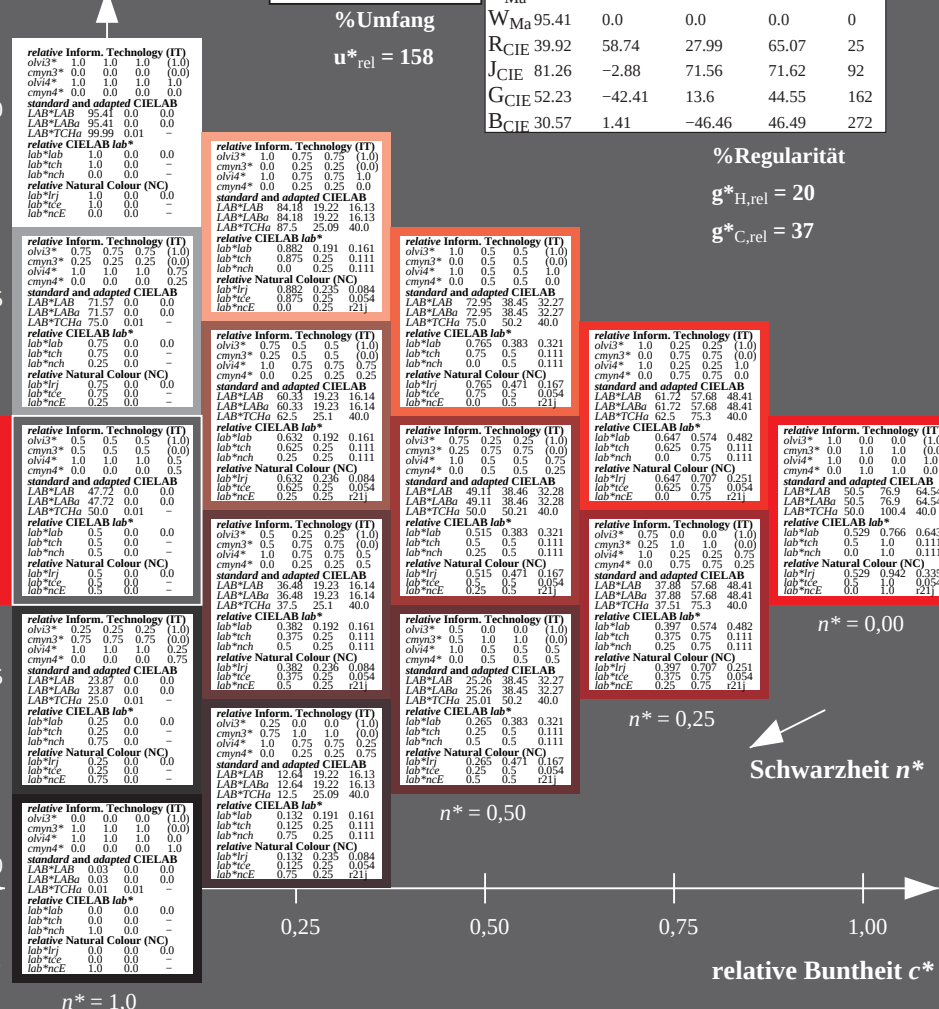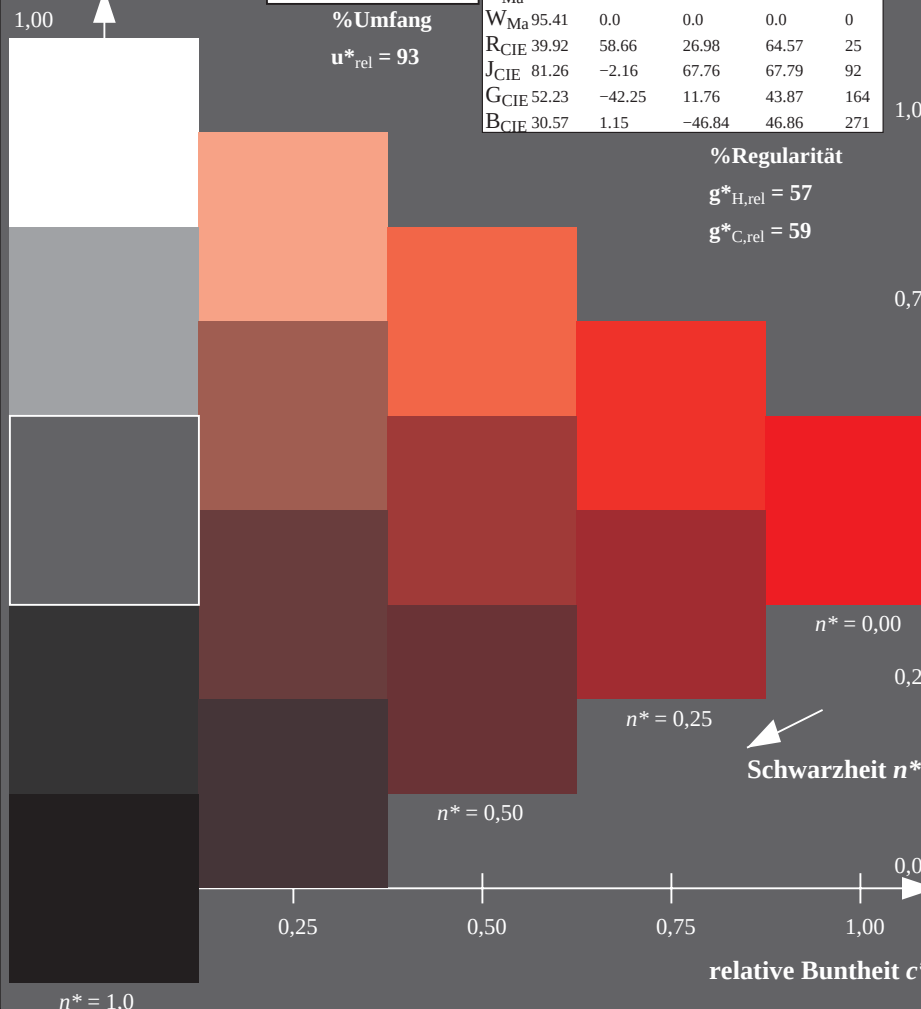

QG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG40; Farbmatrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: `cmY0* setcmykcolor`

D50: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: `cmY0* / 000n* setcmykcolor`




Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton L  
LCH\*Ma: 51 72 151  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



| ORS18; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| O <sub>Ma</sub>                | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>                | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>                | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>                | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>                | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>                | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>                | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>                | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>               | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>               | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>               | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub>               | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 59$

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton L  
LCH\*Ma: 84 115 136  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit





| TLS00; adaptierte CIELAB-Daten |             |         |         |              |              |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
|                                | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
| O <sub>Ma</sub>                | 50.5        | 76.92   | 64.55   | 100.42       | 40           |
| Y <sub>Ma</sub>                | 92.66       | -20.69  | 90.75   | 93.08        | 103          |
| L <sub>Ma</sub>                | 83.63       | -82.75  | 79.9    | 115.04       | 136          |
| C <sub>Ma</sub>                | 86.88       | -46.16  | -13.55  | 48.12        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>                | 30.39       | 76.06   | -103.59 | 128.52       | 306          |
| M <sub>Ma</sub>                | 57.3        | 94.35   | -58.41  | 110.97       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>                | 0.01        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>                | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub>               | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub>               | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub>               | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub>               | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

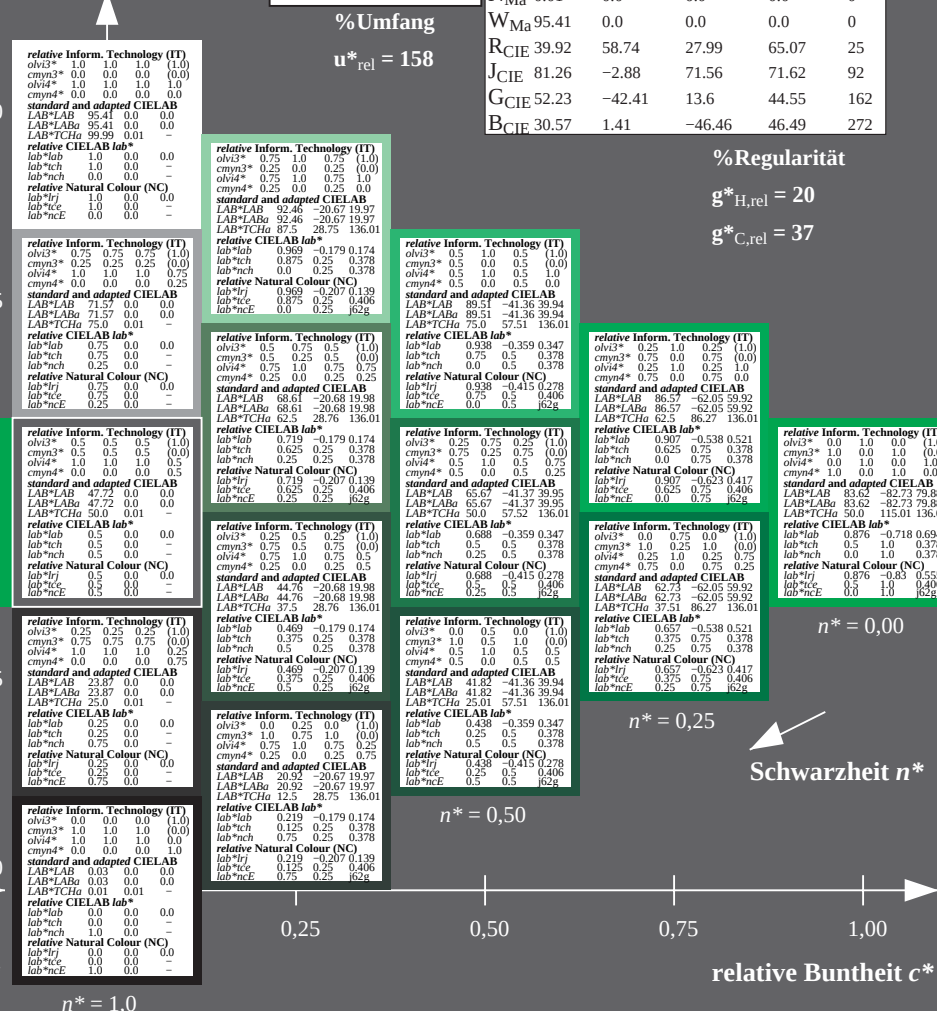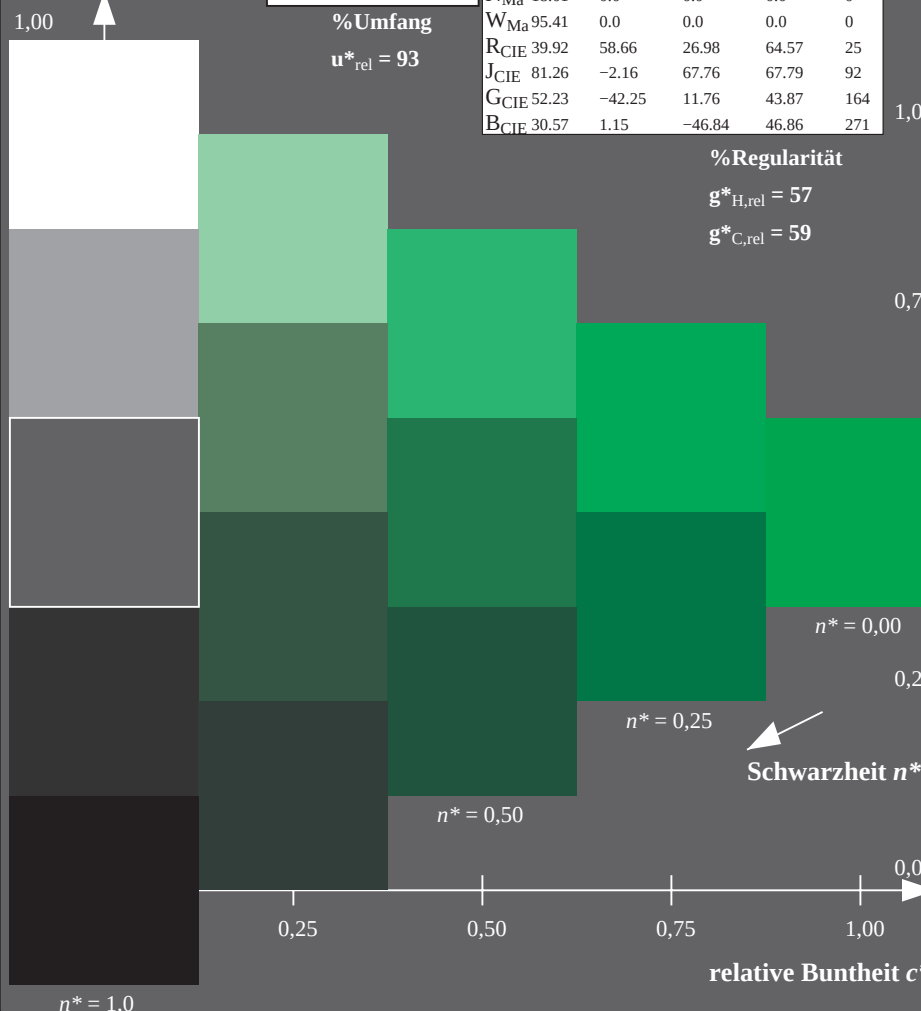

QG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG40; Farbmatrik-Systeme ORS18 & TLS00 input:  $cmY0^* setcmykcolor$

D50: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output:  $cmY0^* / 000n^* setcmykcolor$



Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton C  
LCH\*Ma: 59 54 236  
olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

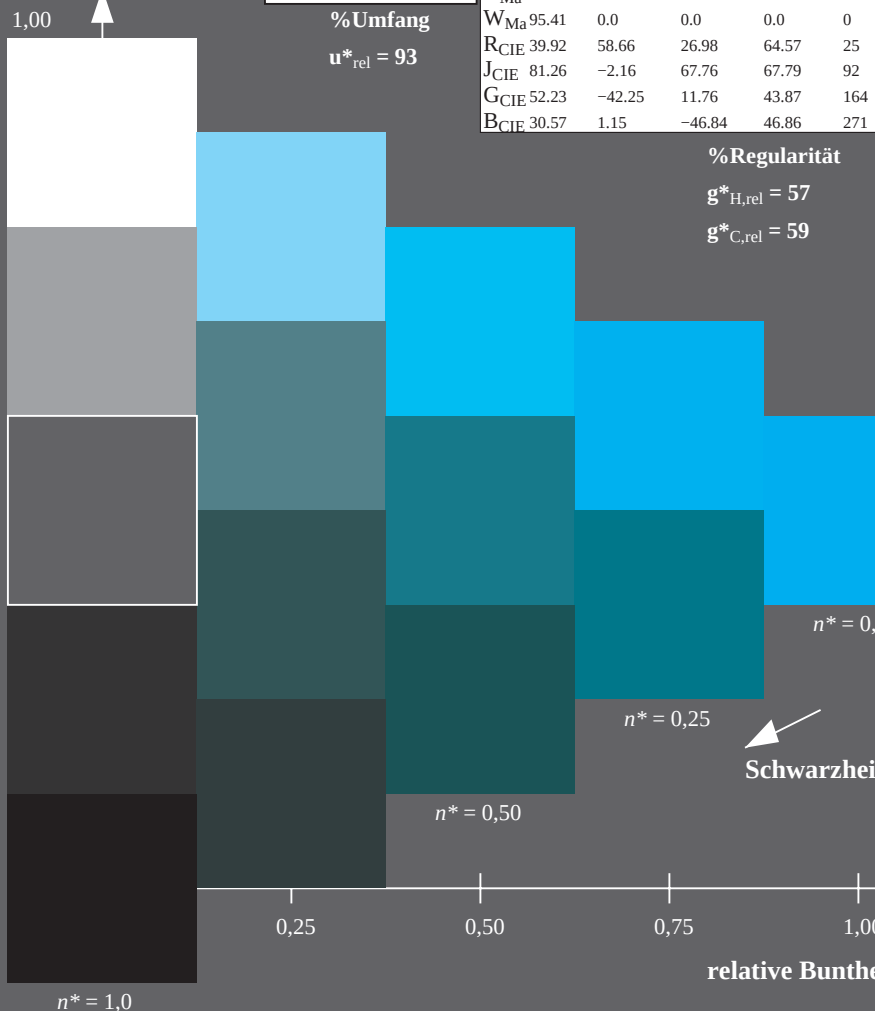

QG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

BAM-Prüfvorlage QG40; Farbmatrik-Systeme ORS18 & TLS00 input:  $cmv0^* setcmykcolor$

D50: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output:  $cmv0^* / 000n^* setcmykcolor$



Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton C  
LCH\*Ma: 87 48 196  
olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

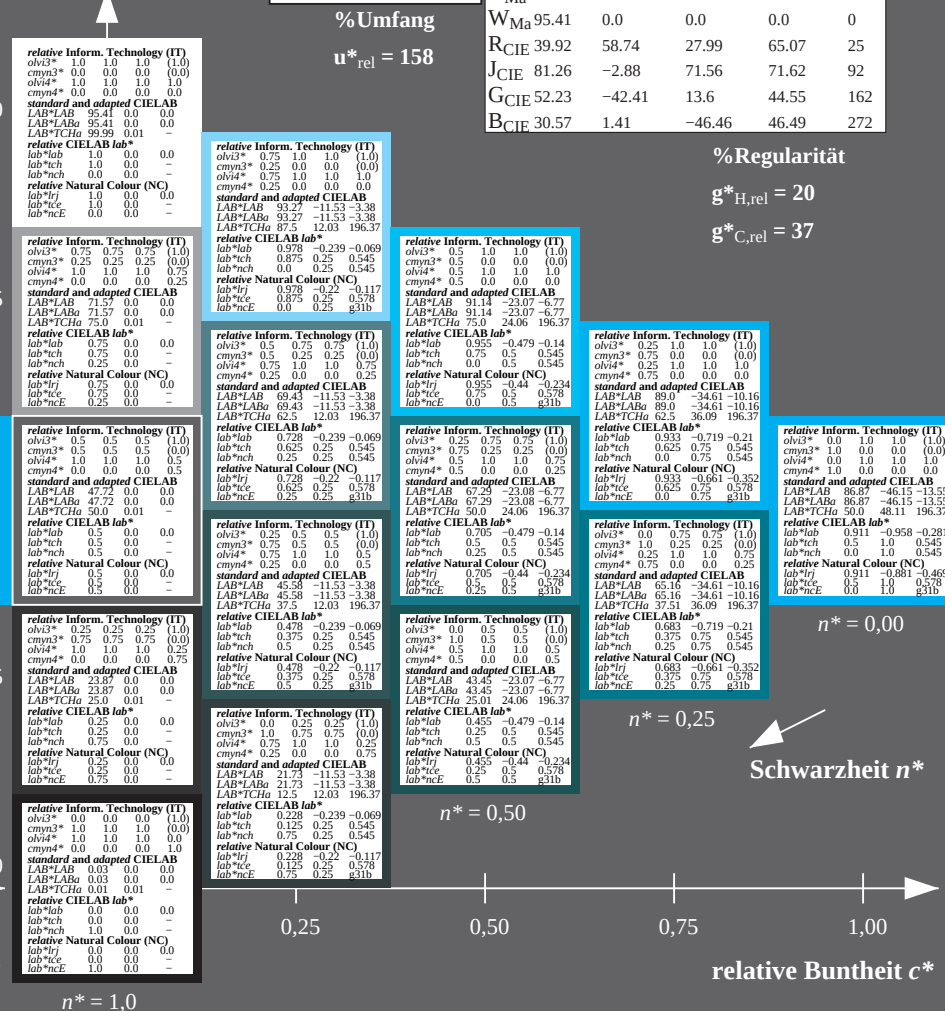

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (rechts)




## Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton V  
LCH\*Ma: 26 54 305  
olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



1,00  
%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$

### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^* = L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94         | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37         | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9          | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62         | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72         | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13         | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92         | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26         | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23         | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57         | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


1,00

## Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton V  
LCH\*Ma: 30 129 306  
olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 158$

### TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^* = L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 50.5          | 76.92   | 64.55   | 100.42       | 40           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.66         | -20.69  | 90.75   | 93.08        | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 83.63         | -82.75  | 79.9    | 115.04       | 136          |
| C <sub>Ma</sub>  | 86.88         | -46.16  | -13.55  | 48.12        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 30.39         | 76.06   | -103.59 | 128.52       | 306          |
| M <sub>Ma</sub>  | 57.3          | 94.35   | -58.41  | 110.97       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 0.01          | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92         | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26         | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23         | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57         | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

BAM-Registrierung: 20060101-QG40/10S/S40G04FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

/QG40/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5

Schwarzheit n\*

QG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 306/360 = 0.851 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG40; Farbmatrik-Systeme ORS18 & TLS00 input:  $cmY0^* setcmykcolor$


D50: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output:  $cmY0^* / 000n^* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton M  
LCH\*Ma: 48 76 354  
olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^* = L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94         | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37         | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9          | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62         | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72         | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13         | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92         | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26         | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23         | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57         | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 59$

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton M  
LCH\*Ma: 57 111 328  
olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit




TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^* = L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 50.5          | 76.92   | 64.55   | 100.42       | 40           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.66         | -20.69  | 90.75   | 93.08        | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 83.63         | -82.75  | 79.9    | 115.04       | 136          |
| C <sub>Ma</sub>  | 86.88         | -46.16  | -13.55  | 48.12        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 30.39         | 76.06   | -103.59 | 128.52       | 306          |
| M <sub>Ma</sub>  | 57.3          | 94.35   | -58.41  | 110.97       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 0.01          | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92         | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26         | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23         | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57         | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

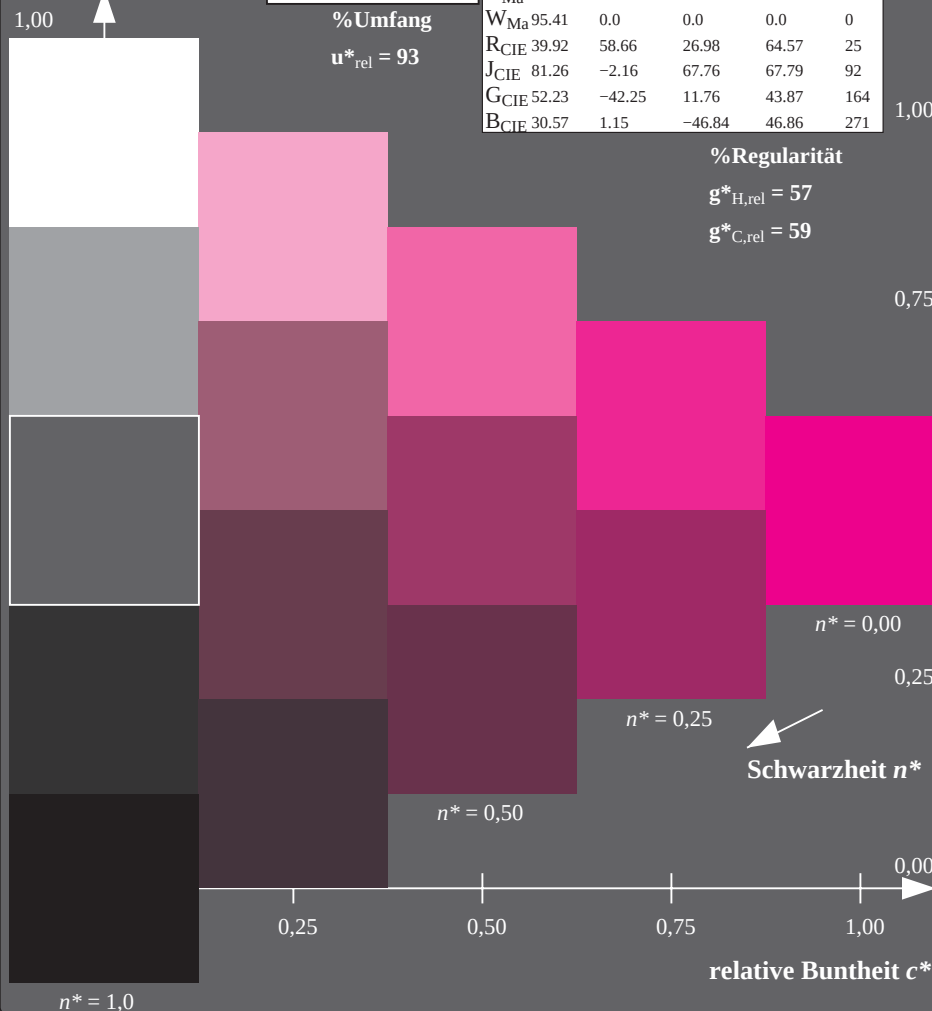


QG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)



BAM-Prüfvorlage QG40; Farbmatrik-Systeme ORS18 & TLS00 input:  $cmv0^* setcmykcolor$

D50: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output:  $cmv0^* / 000n^* setcmykcolor$

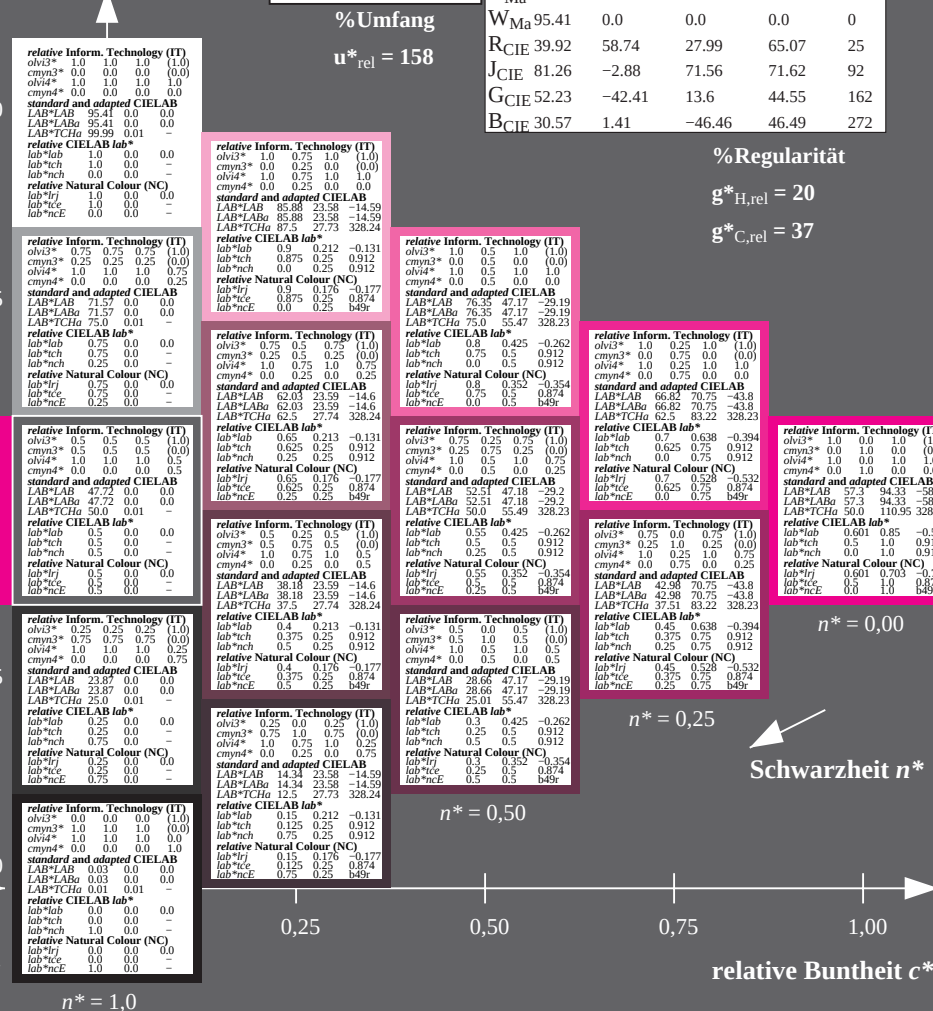

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (rechts)






## Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton J  
LCH\*Ma: 86 88 92  
olv\*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit  $c^*$


## Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

$lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton J  
LCH\*Ma: 85 86 92  
olv\*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

### TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 50.5        | 76.92   | 64.55   | 100.42       | 40           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.66       | -20.69  | 90.75   | 93.08        | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 83.63       | -82.75  | 79.9    | 115.04       | 136          |
| C <sub>Ma</sub>  | 86.88       | -46.16  | -13.55  | 48.12        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 30.39       | 76.06   | -103.59 | 128.52       | 306          |
| M <sub>Ma</sub>  | 57.3        | 94.35   | -58.41  | 110.97       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 0.01        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

BAM-Registrierung: 20060101-QG40/10S/S40G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
/QG40/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8  
Scheinung 8

QG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG40; Farbmatrik-Systeme ORS18 & TLS00 input:  $cmY0^* setcmykcolor$

D50: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output:  $cmY0^* / 000n^* setcmykcolor$




## Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$


D50: Buntton G  
LCH\*Ma: 53 57 164  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

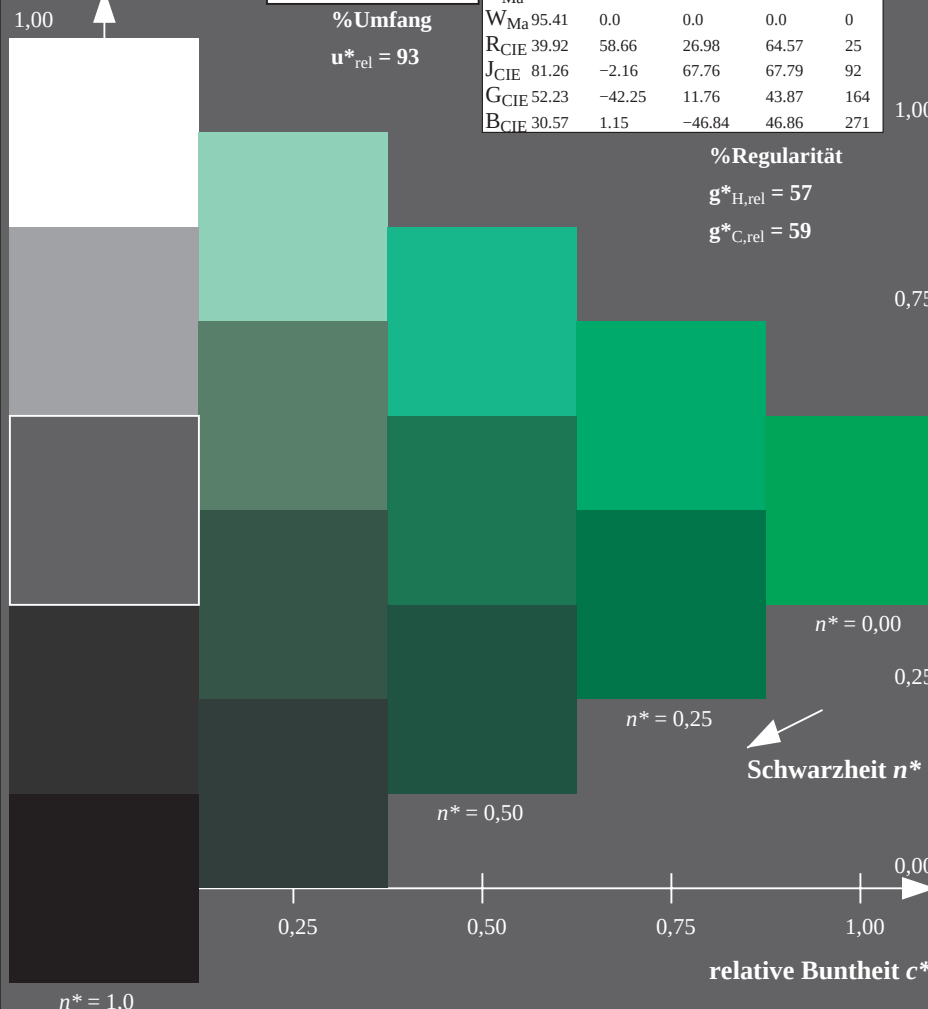

QG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

BAM-Prüfvorlage QG40; Farbmatrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: `cmY0* setcmYcolor`


D50: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: `cmY0* / 000n* setcmYcolor`

## Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$


D50: Buntton G  
LCH\*Ma: 86 62 162  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

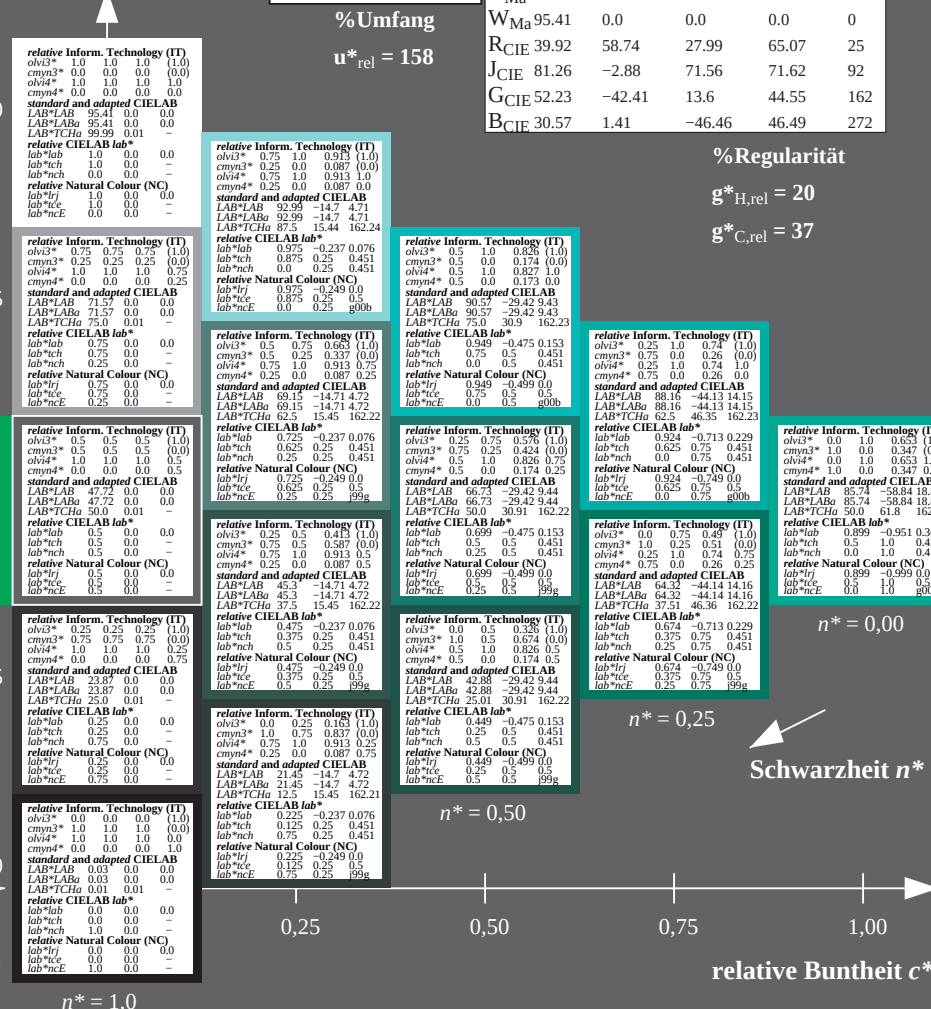


5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

## Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton B  
LCH\*Ma: 42 45 271  
olv\*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit  $c^*$

QG400-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

BAM-Prüfvorlage QG40; Farbmatrik-Systeme ORS18 & TLS00 input:  $cmY0^* \text{ setcmYcolor}$


D50: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output:  $cmY0^* / 000n^* \text{ setcmYcolor}$

## Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton  $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D50: Buntton B  
LCH\*Ma: 65 49 272  
olv\*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

### TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 50.5        | 76.92   | 64.55   | 100.42       | 40           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.66       | -20.69  | 90.75   | 93.08        | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 83.63       | -82.75  | 79.9    | 115.04       | 136          |
| C <sub>Ma</sub>  | 86.88       | -46.16  | -13.55  | 48.12        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 30.39       | 76.06   | -103.59 | 128.52       | 306          |
| M <sub>Ma</sub>  | 57.3        | 94.35   | -58.41  | 110.97       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 0.01        | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit  $c^*$

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)