

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Buntontext für die Farben  
 dieser Seite:

$H^*_ = Y75G_$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y75G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

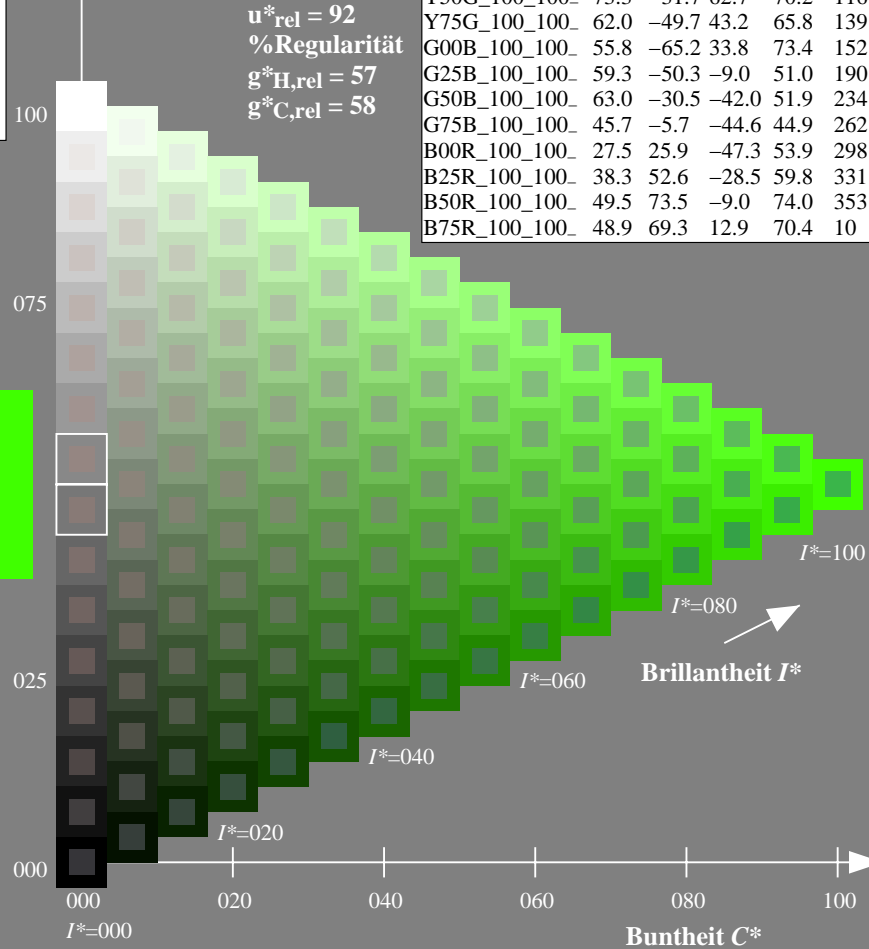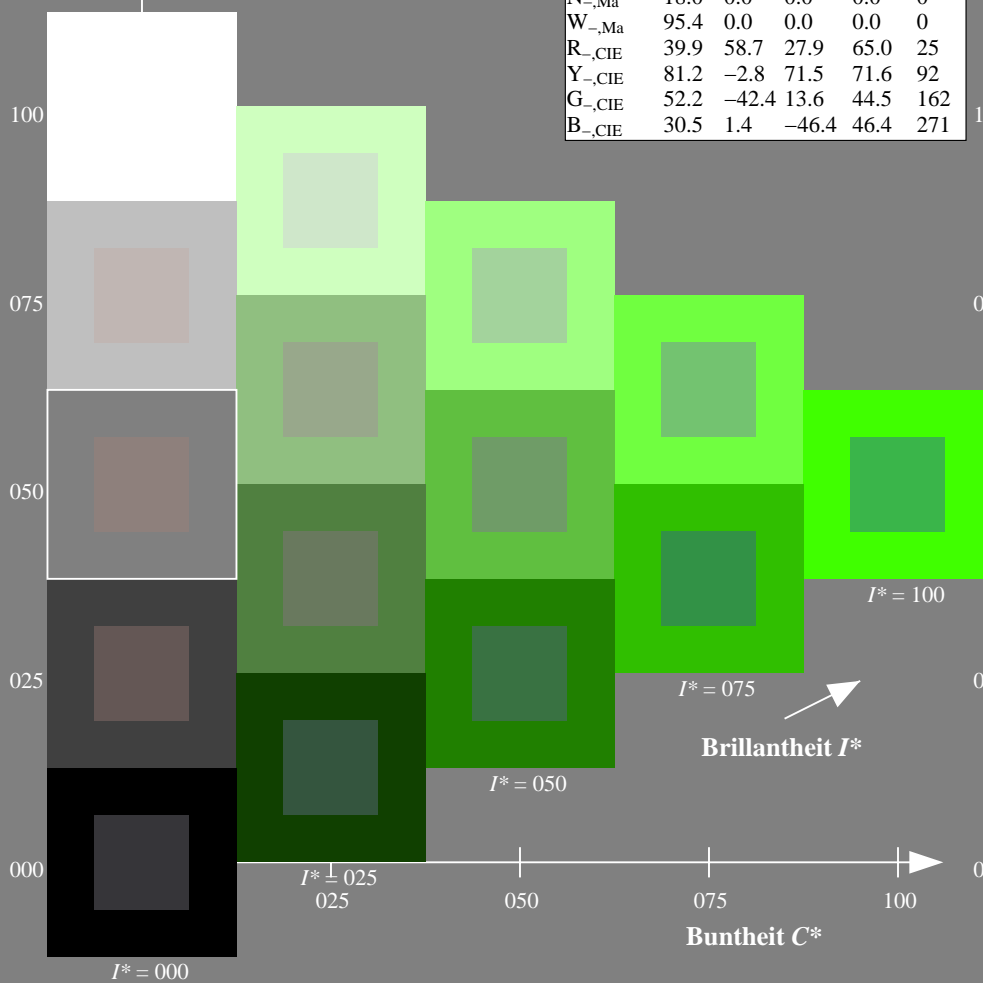

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$ : Y75G\_100\_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$ :



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

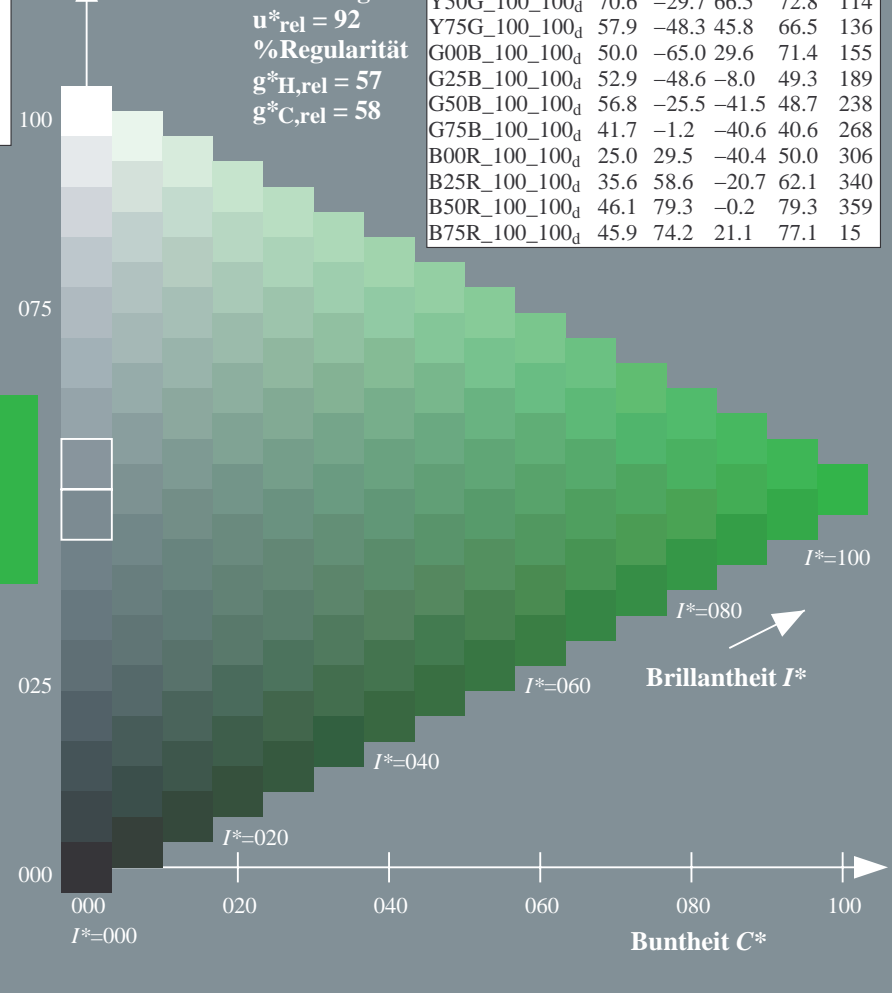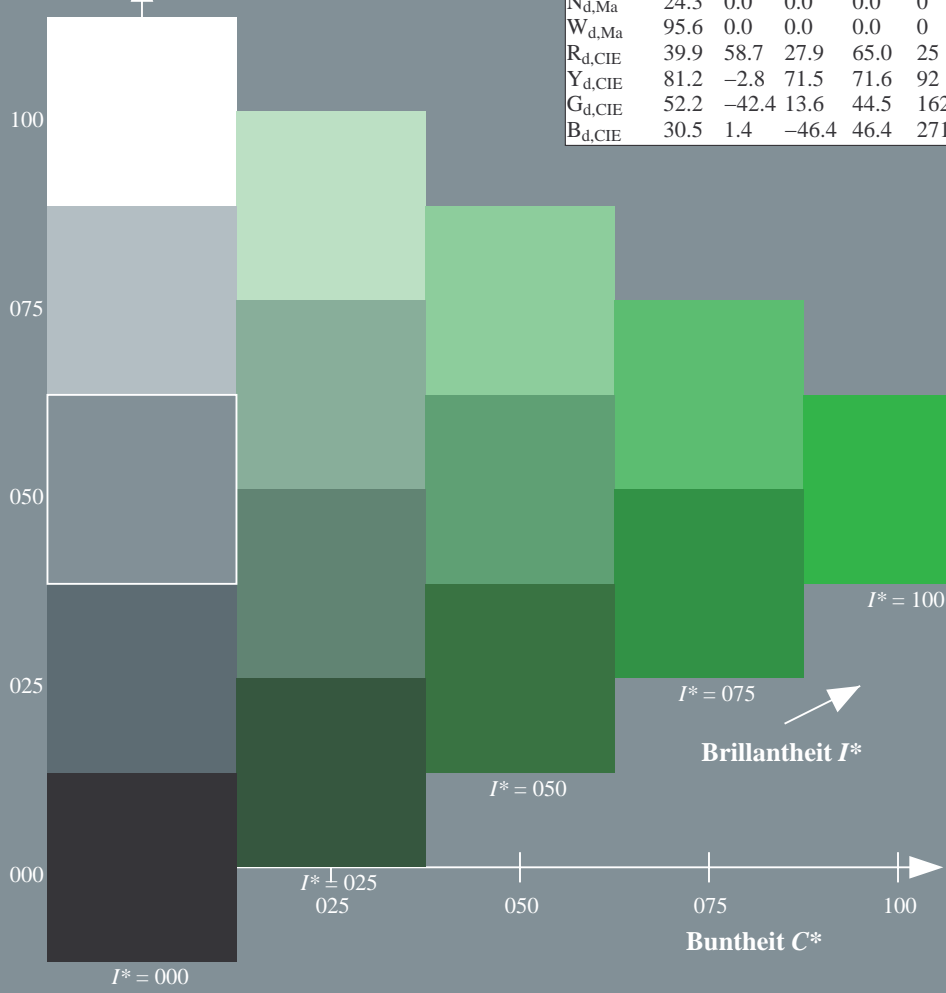

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$

Bunttoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_d, Ma$ : Y75G\_100\_100d

$rgbic^*_d, Ma$ :



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

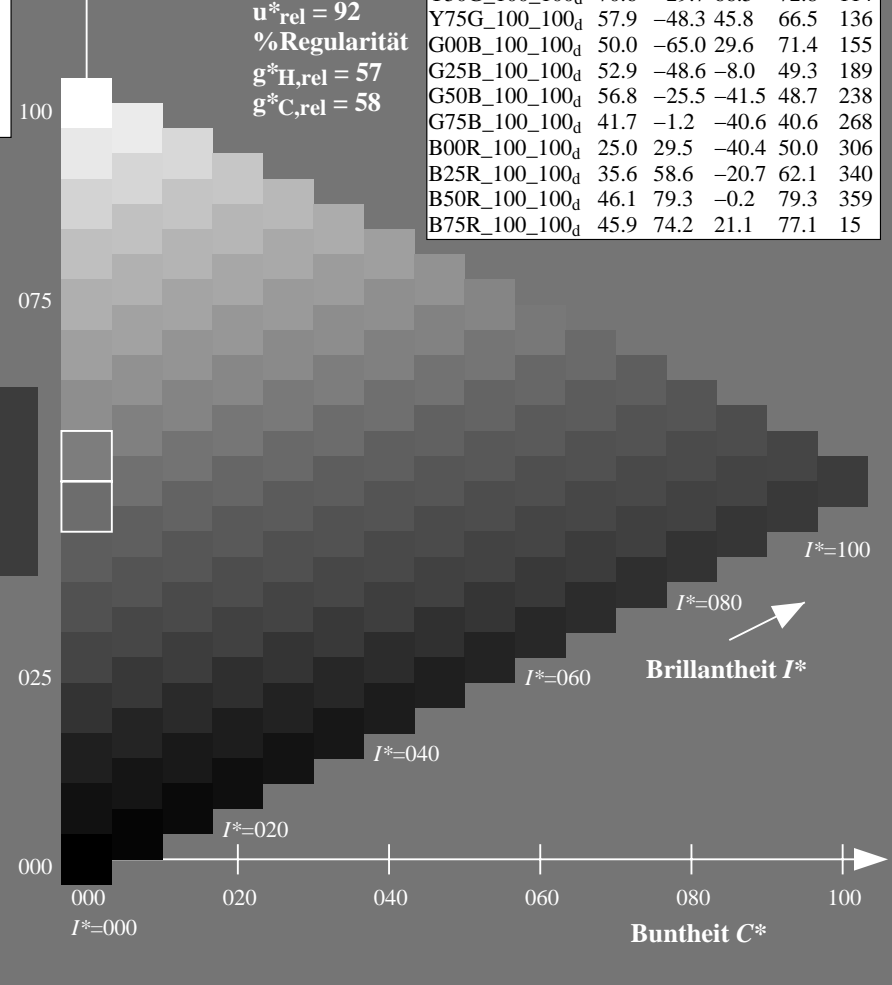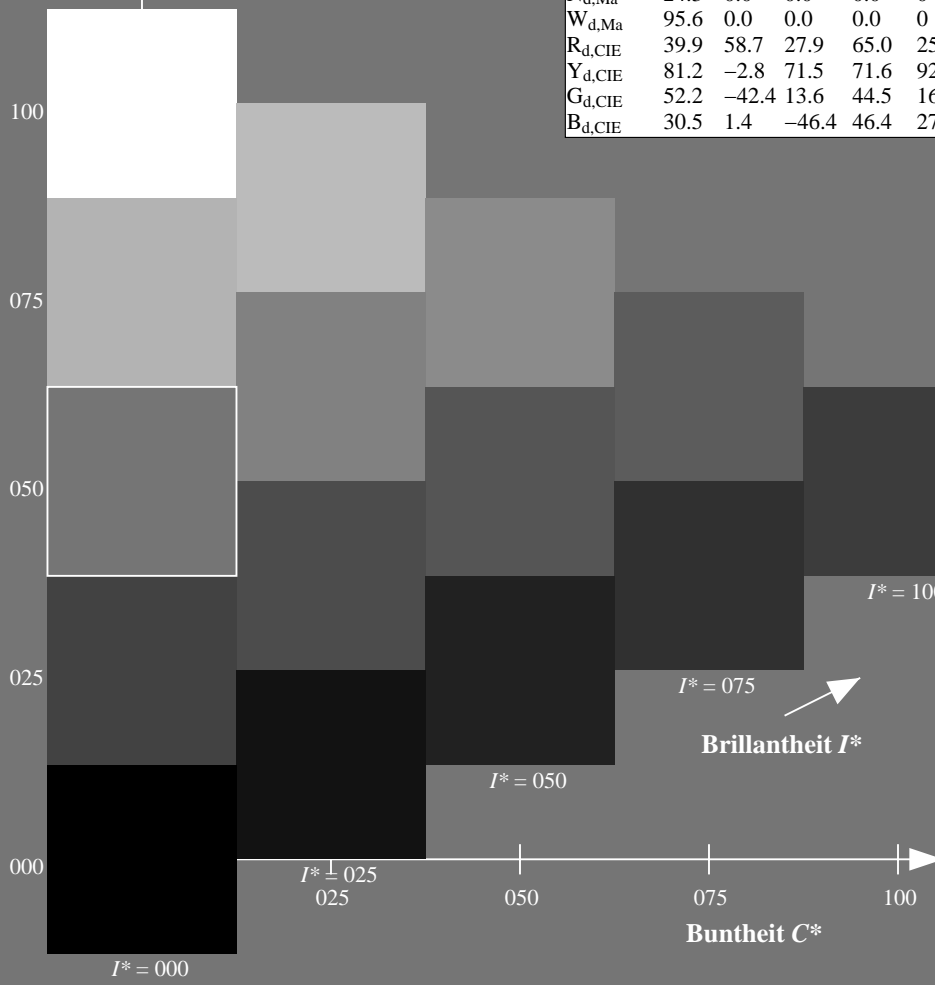

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 57 -48 45 66 136

$HIC^*_d, Ma$ : Y75G\_100\_100d

$rgbic^*_d, Ma$ :



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

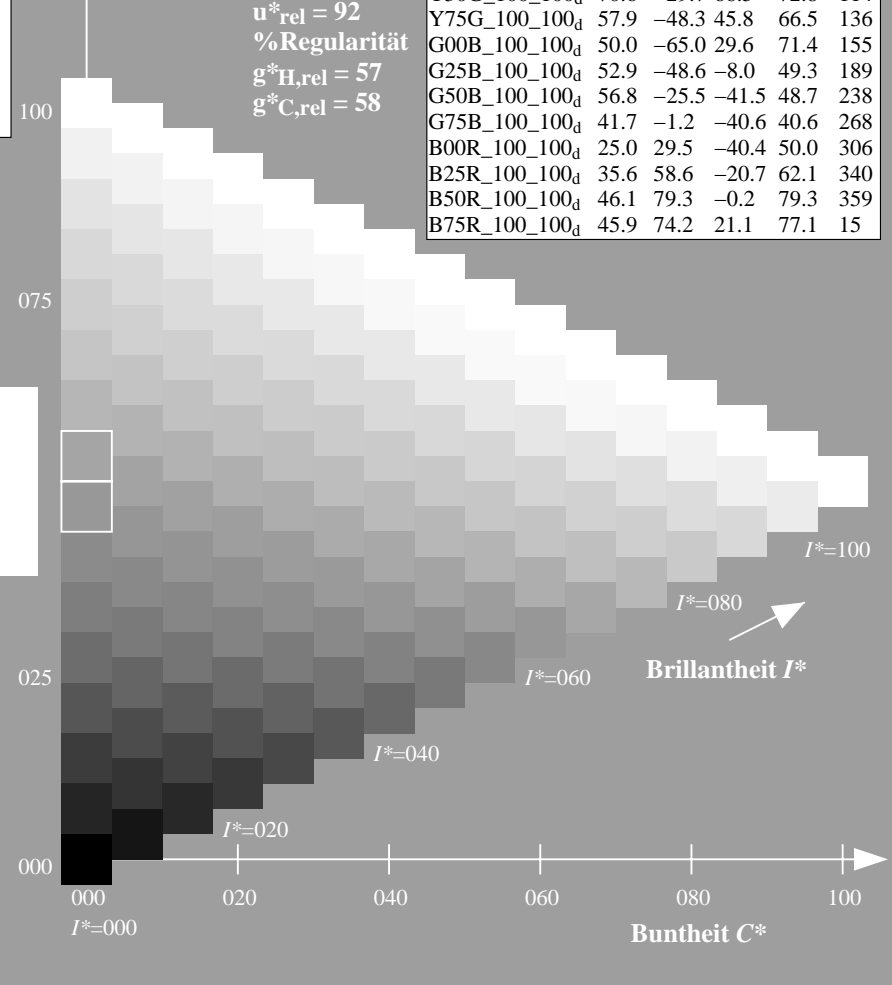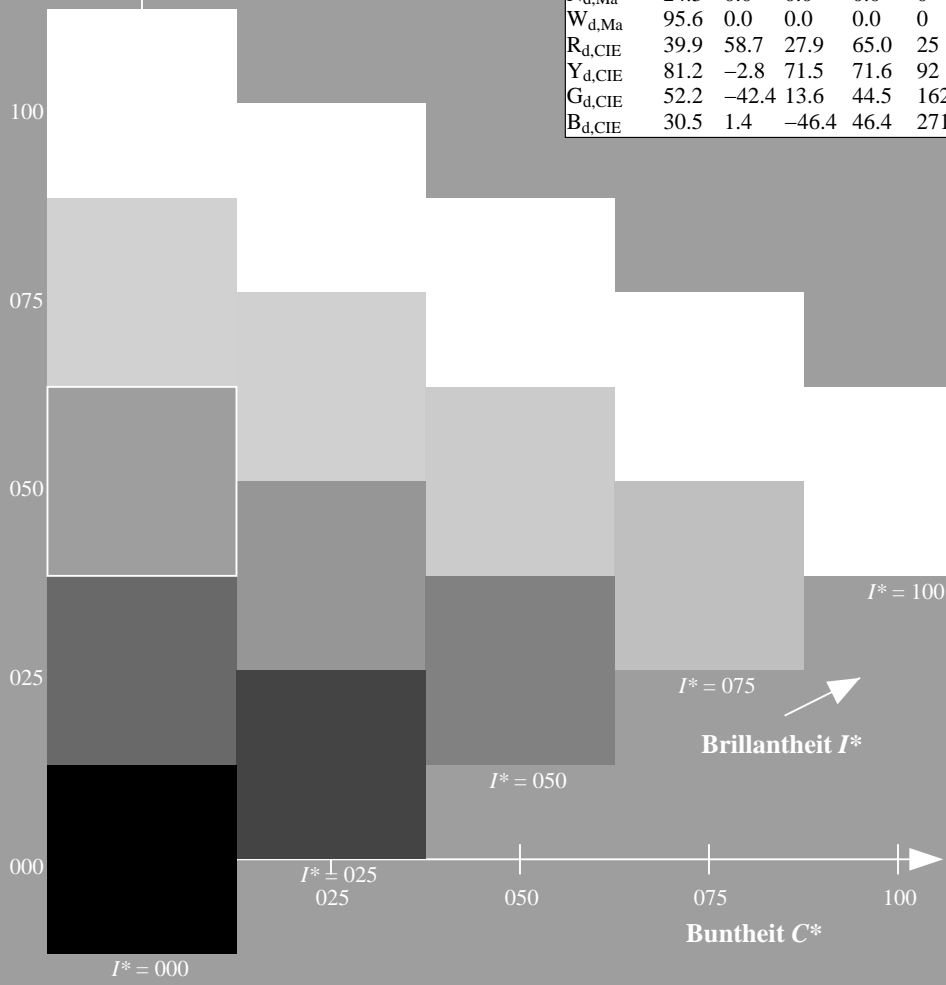

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)

0-103331-L0 QG670-72

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode:  $H^*_d=Y75G_d$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmy0^*$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{dd}$

0-103331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = Y75G_d$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d, Ma}$ : Y75G\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$


ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1

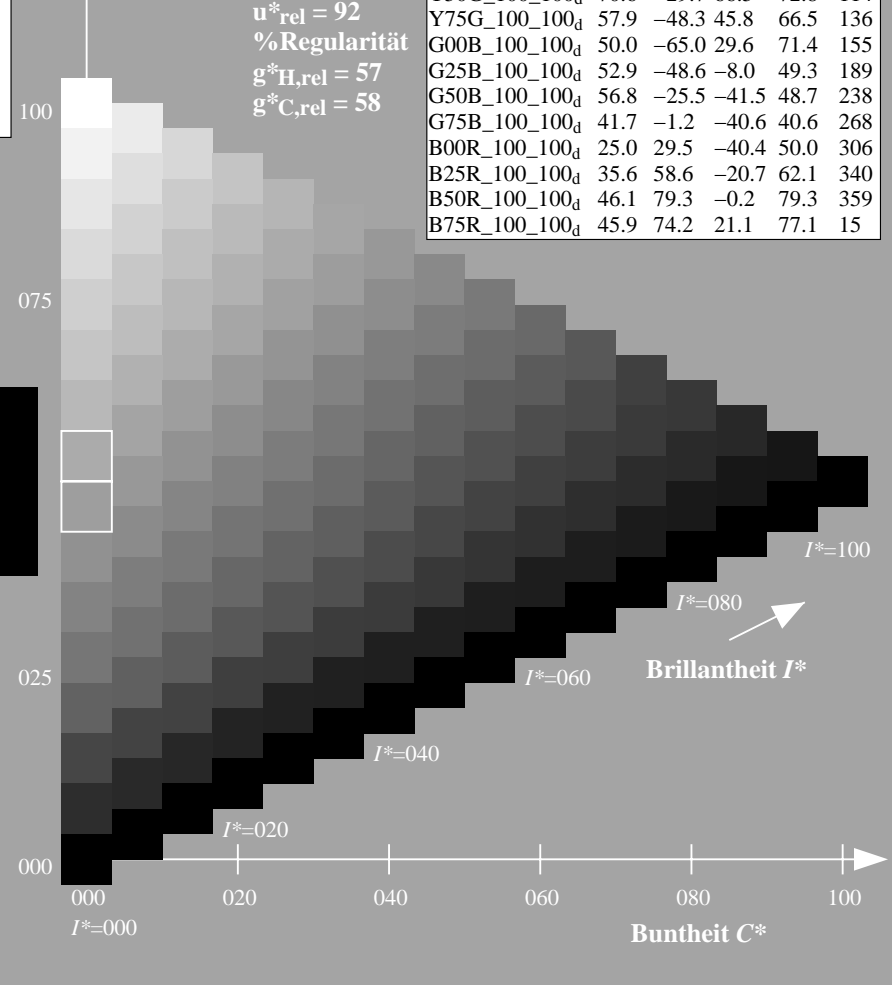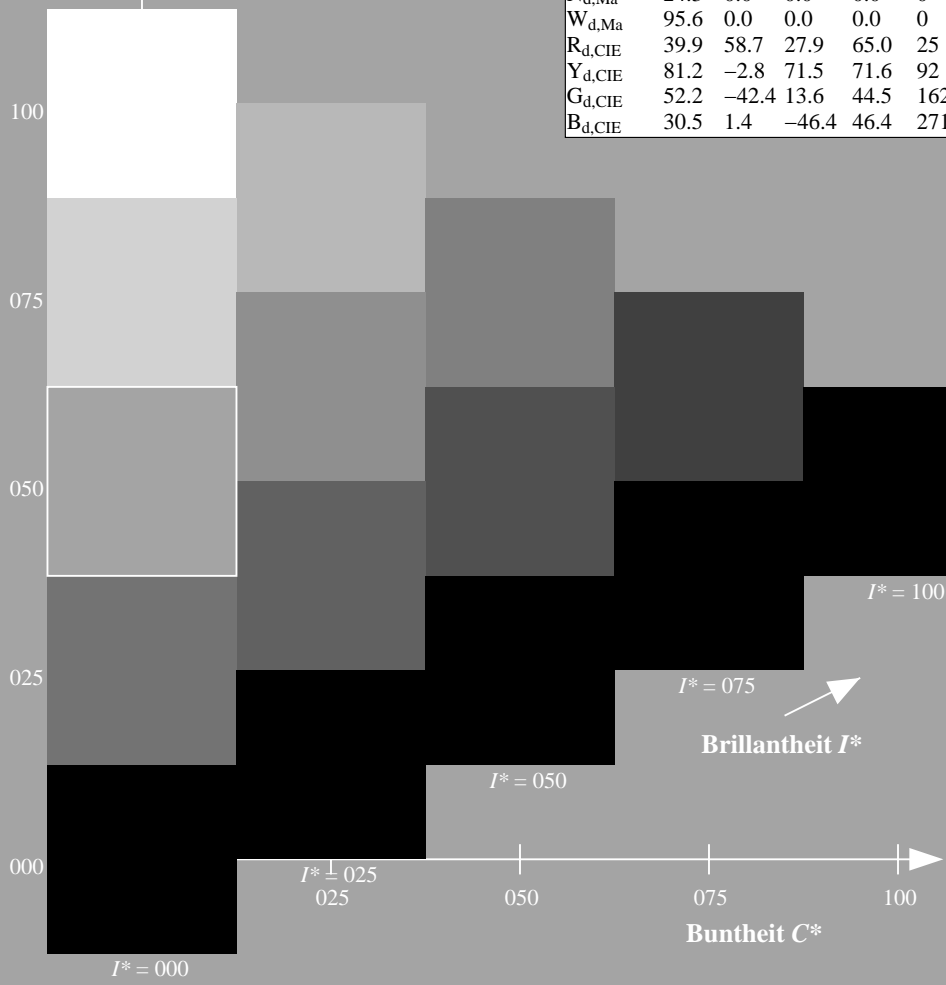

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-103531-L0 QG670-72

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H\*d=Y75Gd  
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0\*<sub>dd</sub>*



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**  
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

**G<sub>s</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

**R<sub>s</sub> redRot**  
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

**B<sub>s</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen ( $a^*_d, b^*_d$ ), ( $a^*_s, b^*_s$ ), ( $a^*_e, b^*_e$ )

- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$  use for any device values  $rgb^*_e$  the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the col the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
  

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma die Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
  


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FA.TXT> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT / .PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (C/M/Y)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*, ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, ddx361M, LAB\*, dsx361M, r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, ddx361M, LAB\*, dex361M, LAB\*, dex361M. Rows contain numerical data for various color patches.

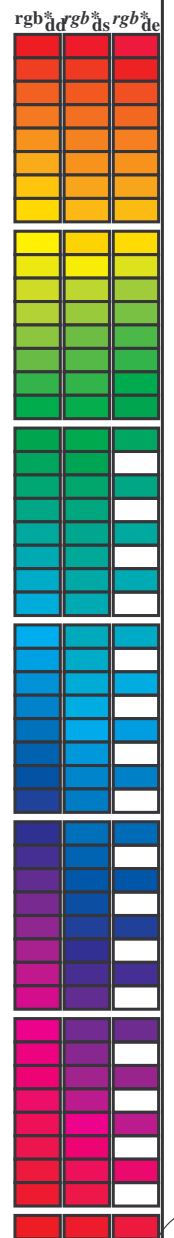

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0			1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0			1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0			1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0			1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0			1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0			1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0			1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0			1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0			1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0			1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0			1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0			1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0			1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0			1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0			1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0			1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0			1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0			1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0			1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0			1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0			1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0			1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0			1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0			1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0			1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0			1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0			1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0			1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0			1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0			1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0			1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0			1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0			1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0			1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0			1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0			1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0			1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0			1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0			1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0			1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0			1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0			1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0			1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0			1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)								
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967 1.0 0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0	88.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917 1.0 0.0	89.9	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0	91.1	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883 1.0 0.0	92.3	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867 1.0 0.0	93.5	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85 1.0 0.0	94.7	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833 1.0 0.0	95.9	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817 1.0 0.0	97.1	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8 1.0 0.0	98.3	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783 1.0 0.0	99.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767 1.0 0.0	100.7	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75 1.0 0.0	101.9	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733 1.0 0.0	103.1	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717 1.0 0.0	104.3	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7 1.0 0.0	105.5	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683 1.0 0.0	106.7	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667 1.0 0.0	107.9	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65 1.0 0.0	109.1	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633 1.0 0.0	110.3	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617 1.0 0.0	111.5	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6 1.0 0.0	112.7	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583 1.0 0.0	113.9	-35.5	58.3	68.3	121	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567 1.0 0.0	115.1	-36.6	57.4	68.2	122	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55 1.0 0.0	116.3	-37.7	56.6	68.0	123	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533 1.0 0.0	117.5	-38.8	55.7	67.9	124	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517 1.0 0.0	118.7	-39.8	54.7	67.8	126	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5 1.0 0.0	119.9	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT / .PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>c</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0																													



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25		
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.641	54.2																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C <sub>c</sub>	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	229	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.4	230	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.4	231	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	232	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	233	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	234	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	235	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	236	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	237	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	238	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	239	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8	-41.0	43.1	252	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.682	1.0	48.3	-12.1	-41.0	42.9	253	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	47.9	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	0.652	1.0	47.4	-10.7	-40.9	42.4	255	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.637	1.0	46.9	-9.9	-40.9	42.2	256	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	0.623	1.0	46.5	-9.2	-40.8	42.0	257	0.0	0.267	1.0	0.0	1.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.607	1.0	45.7	-8.0	-40.8	41.8	259	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.601	1.0	45.3	-7.4	-40.8	41.7	260	0.0	0.24	1.0	0.0	1.0	0.595	1.0	44.9	-6.8	-40.8	41.6	261	0.0	0.23	1.0	0.0	1.0	0.589	1.0	44.5	-6.2	-40.8	41.5	262	0.0	0.22	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	44.1	-5.6	-40.8	41.4	263	0.0	0.21	1.0	0.0	1.0	0.577	1.0	43.7	-5.0	-40.8	41.3	264	0.0	0.2	1.0	0.0	1.0	0.571	1.0	43.3	-4.4	-40.8	41.2	265	0.0	0.19	1.0	0.0	1.0	0.565	1.0	42.9	-3.8	-40.8	41.1	266	0.0	0.18	1.0	0.0	1.0	0.559	1.0	42.5	-3.2	-40.8	41.0	267	0.0	0.17	1.0	0.0	1.0	0.553	1.0	42.1	-2.6	-40.8	40.9	268	0.0	0.16	1.0	0.0	1.0	0.547	1.0	41.7	-2.0	-40.8	40.8	269	0.0	0.15	1.0	0.0	1.0	0.541	1.0	41.3	-1.4	-40.8	40.7	270	0.0	0.14	1.0	0.0	1.0	0.535	1.0	40.9	-0.8	-40.8	40.6	271	0.0	0.13	1.0	0.0	1.0	0.529	1.0	40.5	-0.2	-40.8	40.5	272	0.0	0.12	1.0	0.0	1.0	0.523	1.0	40.1	0.4	-40.8	40.4	273	0.0	0.11	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	39.7	1.0	-40.8	40.3	274	0.0	0.1	1.0	0.0	1.0	0.511	1.0	39.3	1.6	-40.8	40.2	275	0.0	0.09	1.0	0.0	1.0	0.505	1.0	38.9	2.2	-40.8	40.1	276	0.0	0.08	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	38.5	2.8	-40.8	40.0	277	0.0	0.07	1.0	0.0	1.0	0.499	1.0	38.1	3.4	-40.8	39.9	278	0.0	0.06	1.0	0.0	1.0	0.493	1.0	37.7	4.0	-40.8	39.8	279	0.0	0.05	1.0	0.0	1.0	0.487	1.0	37.3	4.6	-40.8	39.7	280	0.0	0.04	1.0	0.0	1.0	0.481	1.0	36.9	5.2	-40.8	39.6	281	0.0	0.03	1.0	0.0	1.0	0.475	1.0	36.5	5.8	-40.8	39.5	282	0.0	0.02	1.0	0.0	1.0	0.469	1.0	36.1	6.4	-40.8	39.4	283	0.0	0.01	1.0	0.0	1.0	0.463	1.0	35.7	7.0	-40.8	39.3	284	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.457	1.0	35.3	7.6	-40.8	39.2	285	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.451	1.0	34.9	8.2	-40.8	39.1	286	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.445	1.0	34.5	8.8	-40.8	39.0	287	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.439	1.0	34.1	9.4	-40.8	38.9	288	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.433	1.0	33.7	10.0	-40.8	38.8	289	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.427	1.0	33.3	10.6	-40.8	38.7	290	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.421	1.0	32.9	11.2	-40.8	38.6	291	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.415	1.0	32.5	11.8	-40.8	38.5	292	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.409	1.0	32.1	12.4	-40.8	38.4	293	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.403	1.0	31.7	13.0	-40.8	38.3	294	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.397	1.0	31.3	13.6	-40.8	38.2	295	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.391	1.0	30.9	14.2	-40.8	38.1	296	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.385	1.0	30.5	14.8	-40.8	38.0	297	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.379	1.0	30.1	15.4	-40.8	37.9	298	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.373	1.0	29.7	16.0	-40.8	37.8	299	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.367	1.0	29.3	16.6	-40.8	37.7	300	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.361	1.0	28.9	17.2	-40.8	37.6	301	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.355	1.0	28.5	17.8	-40.8	37.5	302	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.349	1.0	28.1	18.4	-40.8	37.4	303	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.343	1.0	27.7	19.0	-40.8	37.3	304	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.337	1.0	27.3	19.6	-40.8	37.2	305	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.331	1.0	26.9	20.2	-40.8	37.1	306	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.325	1.0	26.5	20.8	-40.8	37.0	307	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.319	1.0	26.1	21.4	-40.8	36.9	308	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.313	1.0	25.7	22.0	-40.8	36.8	309	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.307	1.0	25.3	22.6	-40.8	36.7	310	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.301	1.0	24.9	23.2	-40.8	36.6	311	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.295	1.0	24.5	23.8	-40.8	36.5	312	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.289	1.0	24.1	24.4	-40.8	36.4	313	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.283	1.0	23.7	25.0	-40.8	36.3	314	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.277	1.0	23.3	25.6	-40.8	36.2	315	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.271	1.0	22.9	26.2	-40.8	36.1	316	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.265	1.0	22.5	26.8	-40.8	36.0	317	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.259	1.0	22.1	27.4	-40.8	35.9	318	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.253	1.0	21.7	28.0	-40.8	35.8	319	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.247	1.0	21.3	28.6	-40.8	35.7	320	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.241	1.0	20.9	29.2	-40.8	35.6	321	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.235	1.0	20.5	29.8	-40.8	35.5	322	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.229	1.0	20.1	30.4	-40.8	35.4	323	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.223	1.0	19.7	31.0	-40.8	35.3	324	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.217	1.0	19.3	31.6	-40.8	35.2	325	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.211	1.0	18.9	32.2	-40.8	35.1</



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																			
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	295	295	0.416	0.0	1.0																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$												
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	45.6	72.0	36.1	80.5	386
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	45.5	71.7	38.2	81.3	388
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	45.5	71.4	40.4	82.1	389
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067	45.5	71.2	42.3	82.8	390
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204	45.6	72.0	36.7	80.8	387	1.0	0.0	0.05	45.5	71.1	42.9	83.1	391
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17	45.6	71.8	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135	45.6	71.6	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.017	45.4	71.0	44.2	83.6	391
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG67/QG67L0FA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

0-1031631-L0 QG670-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage QG67; Buntoncode: H\*d=Y75Gd  
48-stufige Farbkreise;  $rgb-LabCh^*$ Tabellen

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{dd}$



























<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FA.TXT /.PS>; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung QG67/QG67LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 27/33

Table with 30 columns: n, H#C\*Feld, rpb\_Feld, icr\_Feld, hsa\_Feld, rpb\*Feld, LabCH\*Feld, cmyk\*\_sep,Feld, rpb\*\*Feld, hsa\*\*Feld, LabCH\*\*Feld, delta. Rows contain numerical data for various color patches.

0-1032631-F0 0-1032631-F0 0-1032631-F0 0-1032631-F0

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H\*d=Y75Gd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*  
Eingabe: rgb/cmyk -> rbgdd  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.dd

0-1032631-F0 0-1032631-F0 0-1032631-F0 0-1032631-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG67/QG67L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG67/QG67L0FA.DAT in Datei (F), Seite 28/33

Table with columns: n, HHC\*F0d, Rgb\*F0d, iCt\*F0d, Hsa\*F0d, LabCh\*F0d, cmyk\*sep,F0d, Hsa\*F0d, Rgb\*F0d, LabCh\*F0d, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.





n	HC*Foot	rgb*Foot	icr*Foot	hsa*Foot	rgb*Foot	LabC*Foot	cmyp*sep.Foot	cmyp*sep.Foot	delta
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0
893	B50R_100.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0
894	B50R_100.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0
895	B50R_100.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0
896	B50R_100.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0
897	B50R_100.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0
898	B50R_100.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0
899	B50R_100.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
900	COB_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
908	B50R_087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
909	COB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0
910	COB_100.037ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0
911	COB_100.050ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.0	0.0	0.0
913	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.0	0.0	0.0
914	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.0	0.0	0.0
915	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.0	0.0	0.0
916	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.0	0.0	0.0
917	B50R_075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0
918	COB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0
919	COB_100.050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.0	0.0	0.0
920	COB_100.062ad	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.0	0.0	0.0
921	COB_100.075ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062.012ad	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0
923	B50R_062.025ad	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062.037ad	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0
925	B50R_062.050ad	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0
926	B50R_062.062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0
927	COB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
928	COB_087.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0
929	COB_087.050ad	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0
930	COB_087.062ad	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
936	COB_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0
937	COB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.0	0.0	0.0
938	COB_087.037ad	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0
939	COB_087.025ad	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.0	0.0	0.0
940	NW_037ad	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.0	0.0	0.0
941	COB_087.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037.012ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0
943	B50R_037.025ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0
944	B50R_037.037ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0
945	COB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0
946	COB_087.062ad	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.0	0.0	0.0
947	COB_087.050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0
948	COB_087.037ad	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.0	0.0	0.0
949	COB_087.025ad	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0
950	COB_087.012ad	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.0	0.0	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0
954	COB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0
955	COB_087.075ad	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.0	0.0	0.0
956	COB_087.062ad	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.0	0.0	0.0
957	COB_087.050ad	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.0	0.0	0.0
958	COB_087.037ad	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.0	0.0	0.0
959	COB_087.025ad	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0
960	COB_087.012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0
962	B50R_012.012ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
963	COB_100.100ad	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0
964	COB_087.087ad	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
965	COB_087.075ad	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0
966	COB_087.062ad	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
967	COB_087.050ad	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0
968	COB_087.037ad	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
969	COB_087.025ad	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0
970	COB_087.012ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.dd

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H\*d=Y75Gd  
 Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG670-7N, Seite 31/33-F

0-1033031-F0



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyw*_sep.Fid	hsa_Id	rgb*Fid	LabCM*Fid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	33.2	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	42.1	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	51.0	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	68.9	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	33.2	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	42.1	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	51.0	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	68.9	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	33.2	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	42.1	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	51.0	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	68.9	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	33.2	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	42.1	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	51.0	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	68.9	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.0	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.0	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_0180ad	0.266	0.266	0.266	0.0	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_0240ad	0.333	0.333	0.333	0.0	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_0300ad	0.4	0.4	0.4	0.0	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_0360ad	0.466	0.466	0.466	0.0	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_0420ad	0.533	0.533	0.533	0.0	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_0480ad	0.6	0.6	0.6	0.0	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_0540ad	0.666	0.666	0.666	0.0	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_0600ad	0.734	0.734	0.734	0.0	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_0660ad	0.8	0.8	0.8	0.0	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_0720ad	0.866	0.866	0.866	0.0	86.0	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_0780ad	0.933	0.933	0.933	0.0	90.8	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_0840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.0	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.0	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_0180ad	0.266	0.266	0.266	0.0	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_0240ad	0.333	0.333	0.333	0.0	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_0300ad	0.4	0.4	0.4	0.0	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_0360ad	0.466	0.466	0.466	0.0	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_0420ad	0.533	0.533	0.533	0.0	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_0480ad	0.6	0.6	0.6	0.0	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_0540ad	0.666	0.666	0.666	0.0	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_0600ad	0.734	0.734	0.734	0.0	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_0660ad	0.8	0.8	0.8	0.0	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_0720ad	0.866	0.866	0.866	0.0	86.0	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_0780ad	0.933	0.933	0.933	0.0	90.8	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_0840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_0900ad	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.0	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.0	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_0180ad	0.266	0.266	0.266	0.0	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_0240ad	0.333	0.333	0.333	0.0	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_0300ad	0.4	0.4	0.4	0.0	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_0360ad	0.466	0.466	0.466	0.0	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_0420ad	0.533	0.533	0.533	0.0	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_0480ad	0.6	0.6	0.6	0.0	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_0540ad	0.666	0.666	0.666	0.0	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_0600ad	0.734	0.734	0.734	0.0	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_0660ad	0.8	0.8	0.8	0.0	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_0720ad	0.866	0.866	0.866	0.0	86.0	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_0780ad	0.933	0.933	0.933	0.0	90.8	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_0840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6

QG670-7N, Seite 32/33-F

TUB-Prüfvorlage QG67; Bunttoncode: H\*d=Y75Gd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*  
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*dd

