

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y50G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

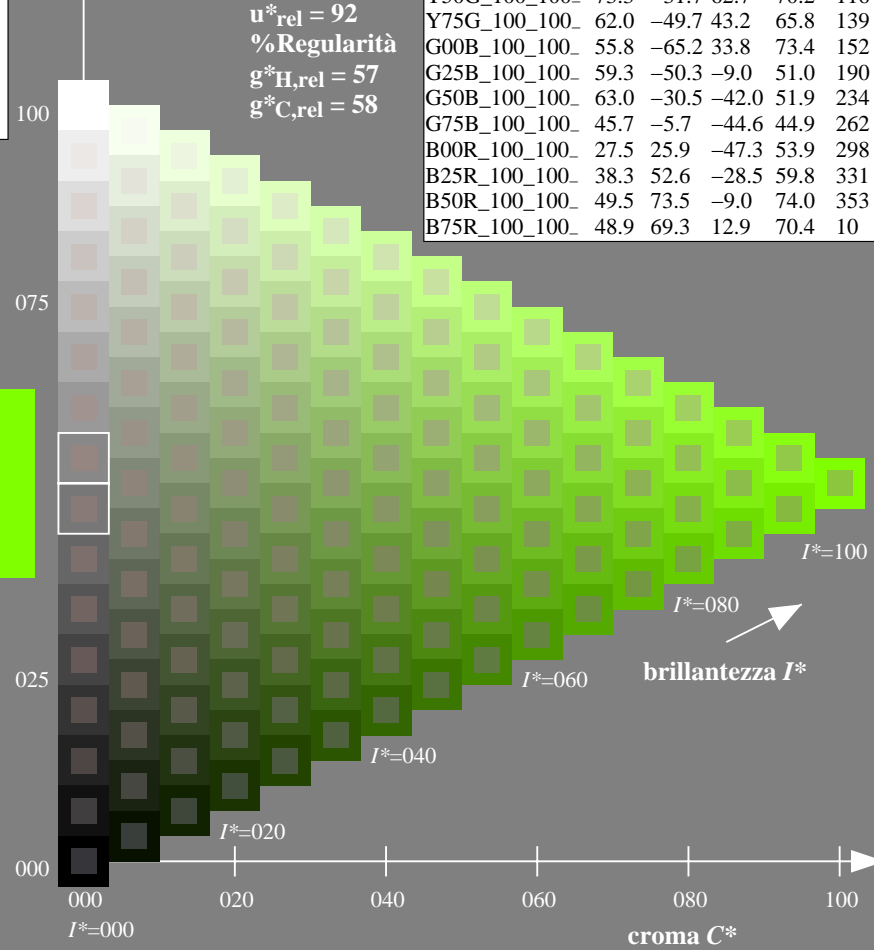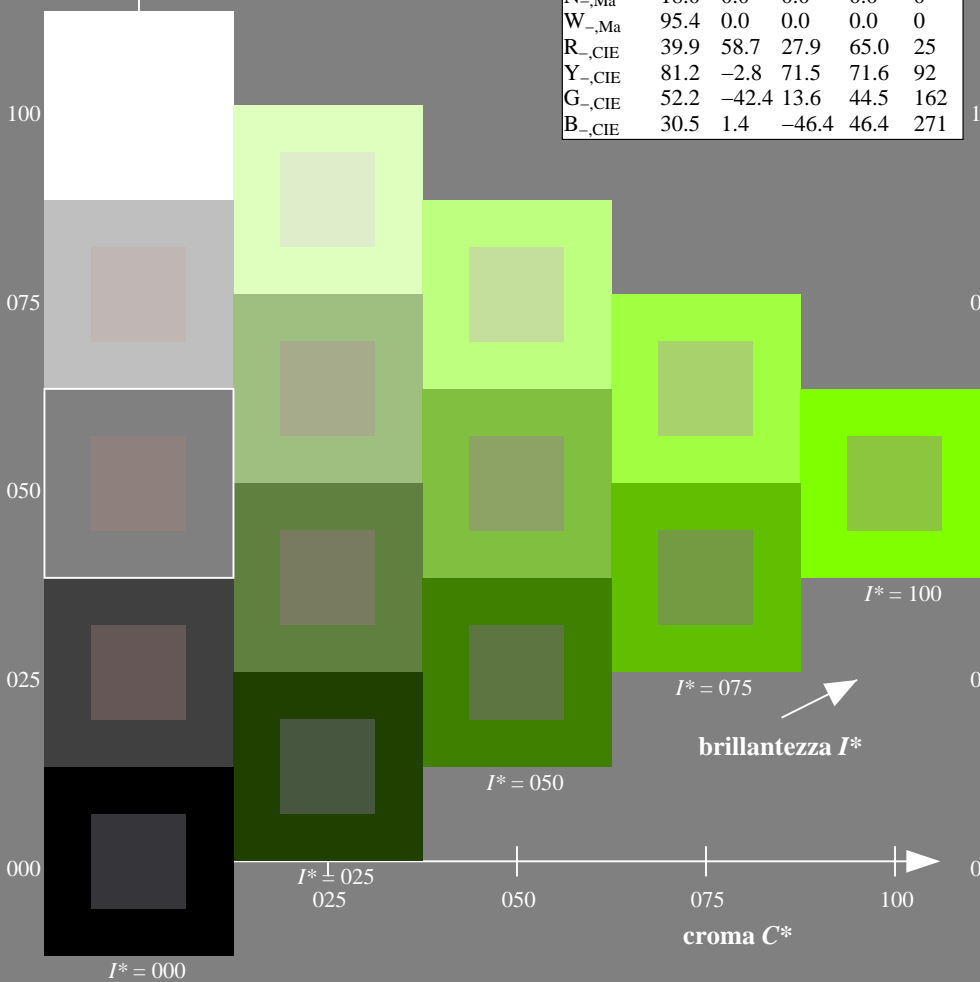

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_ = Y50G_$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cm^*


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y50G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1

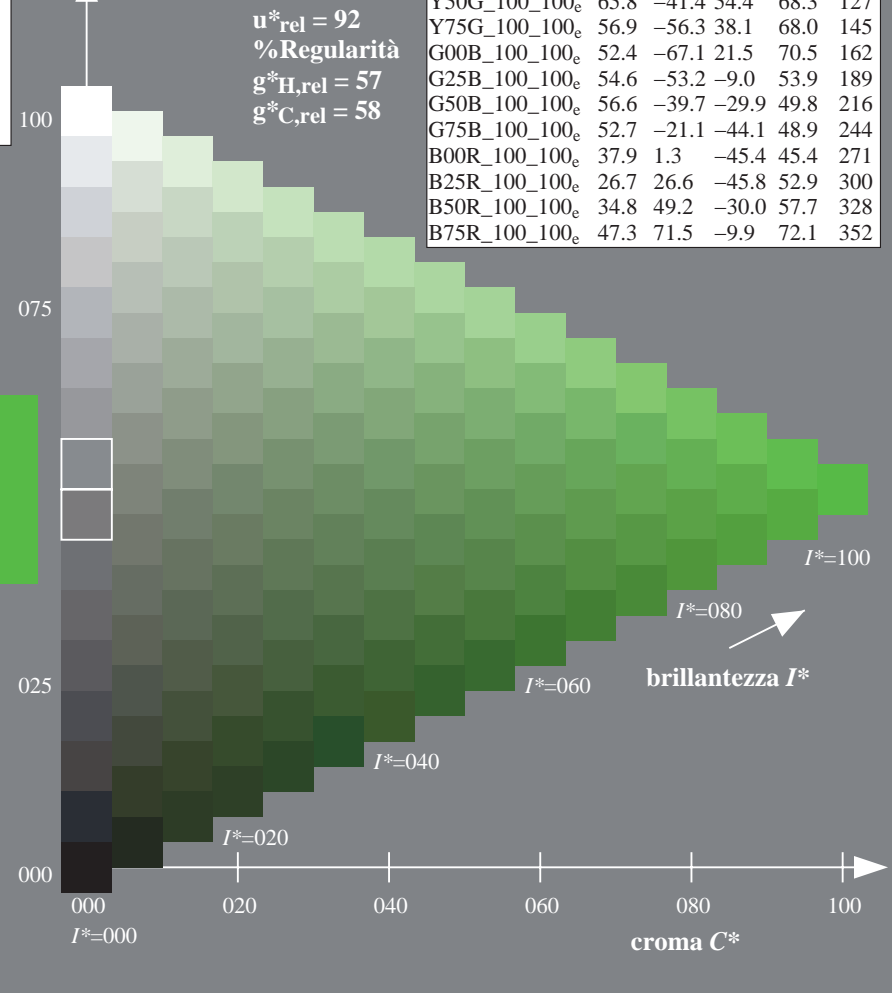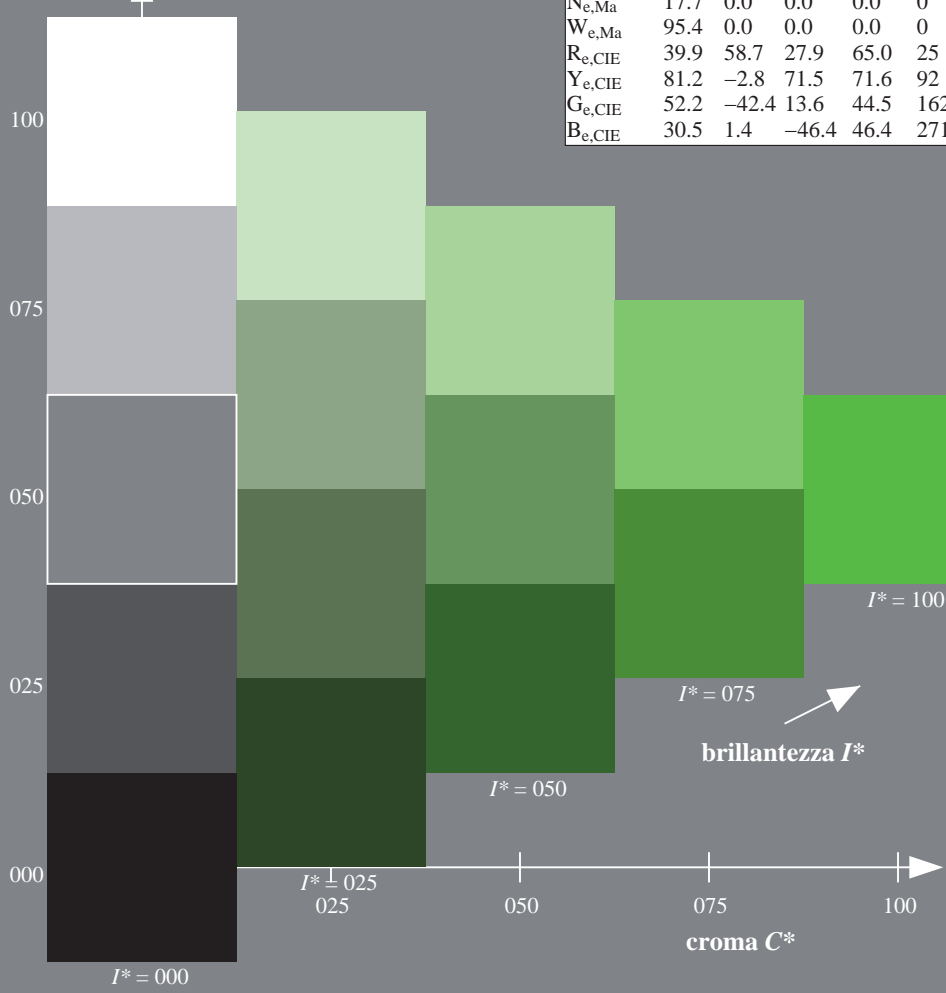


%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e = Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*




immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

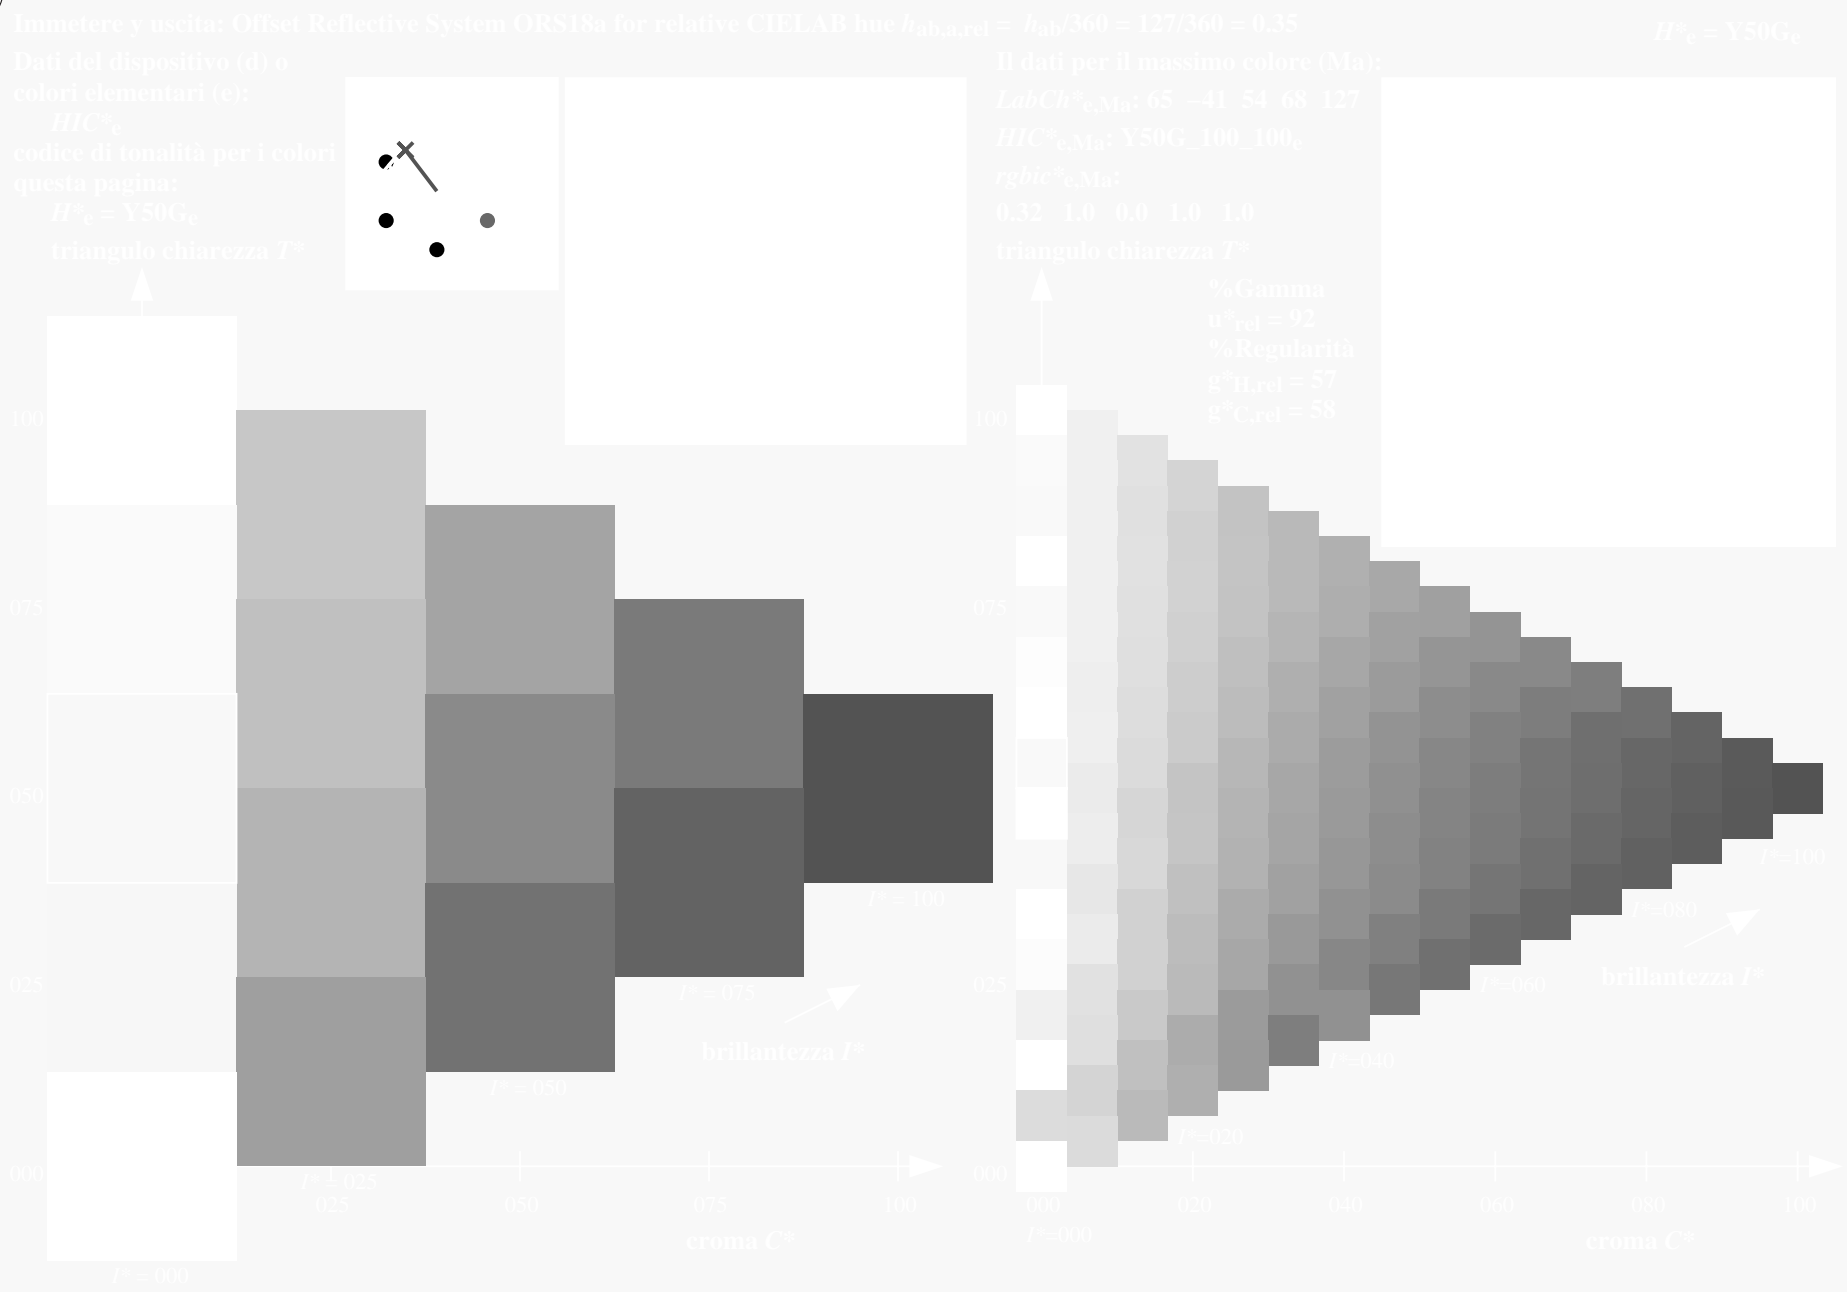

4-113230-L0 QI550-73

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e = Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



4-113230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)



4-113330-L0 QI550-73

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$





4-113330-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

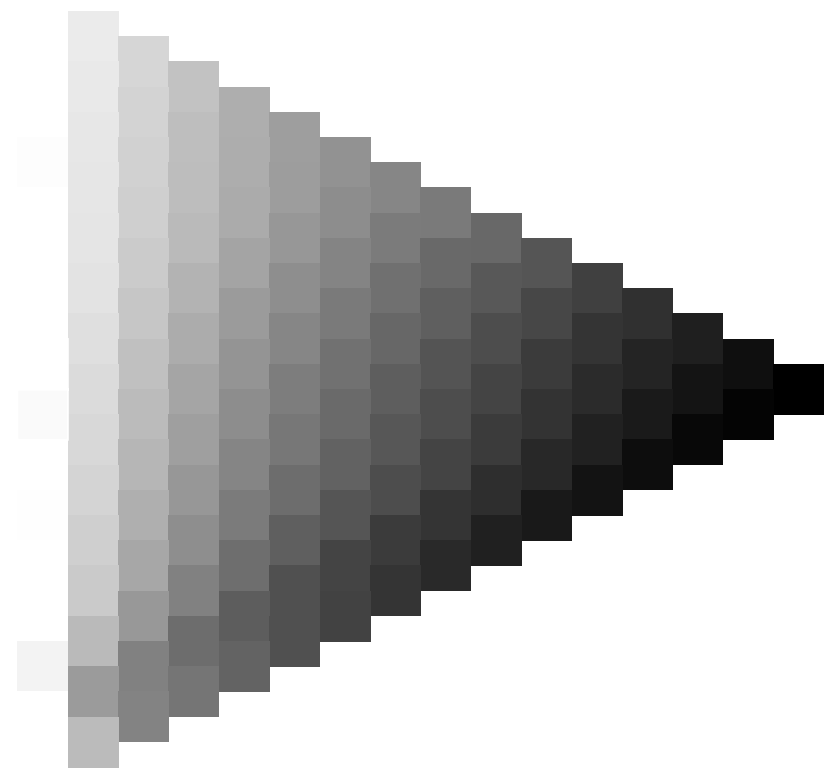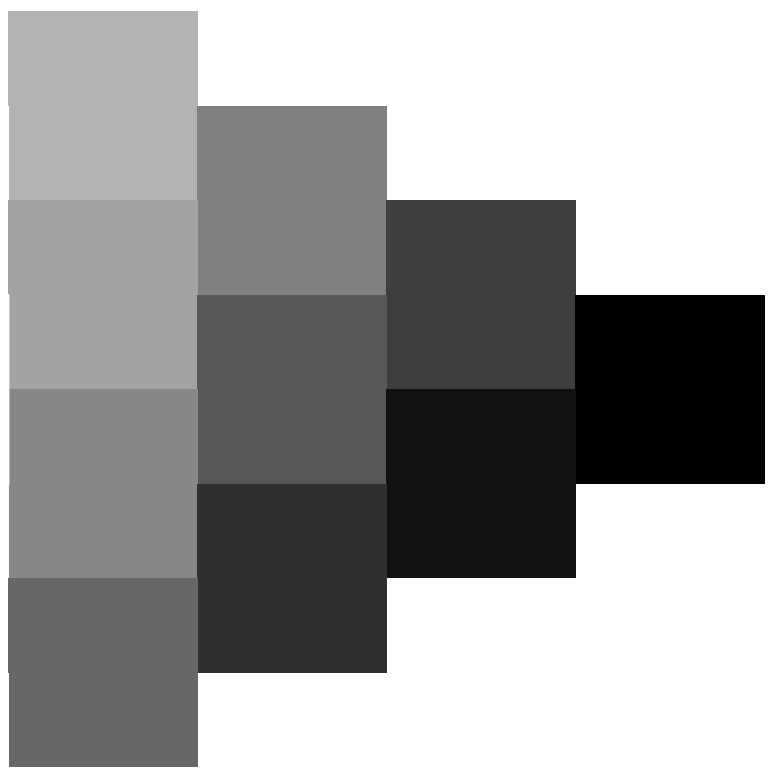

4-113430-L0 QI550-73

grafico TUB-QI55; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y50G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

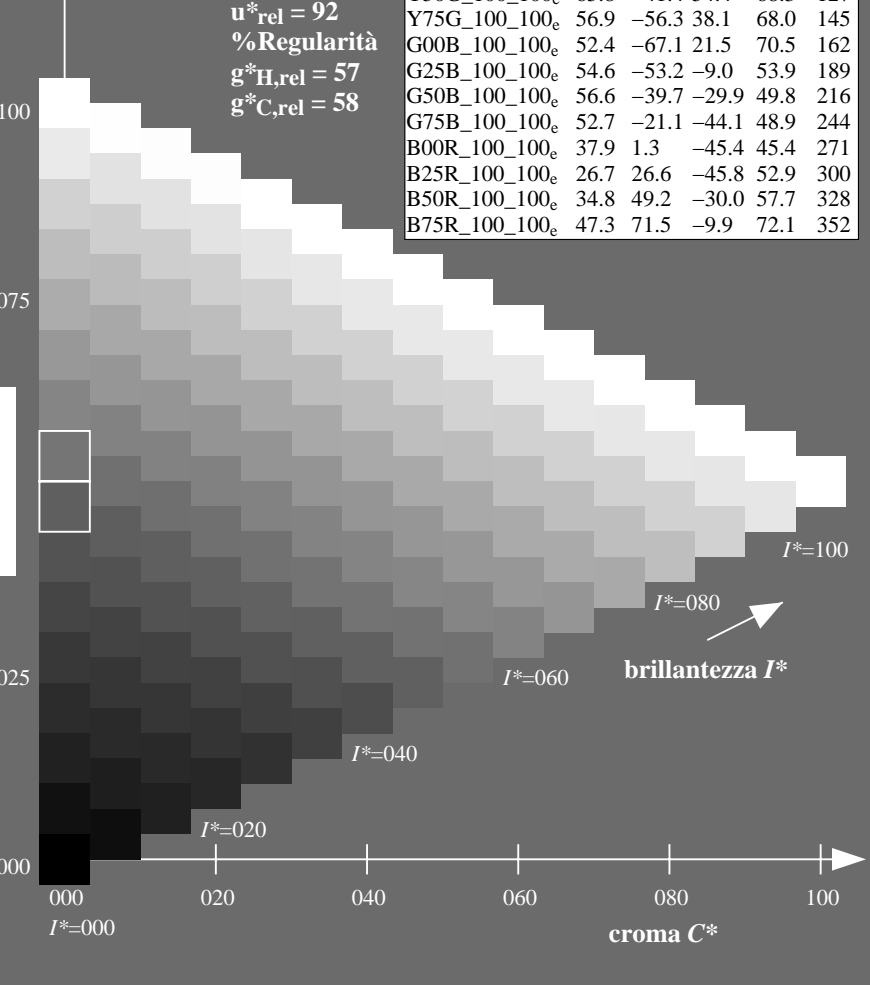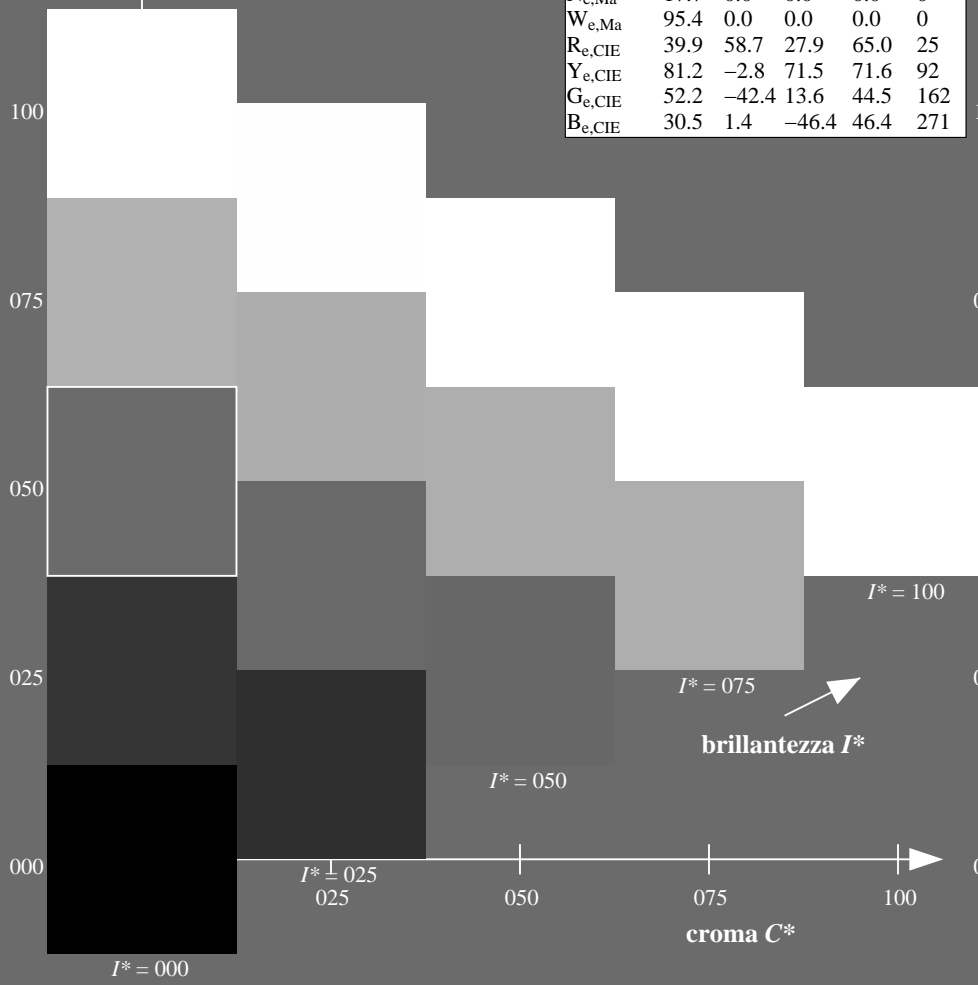

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

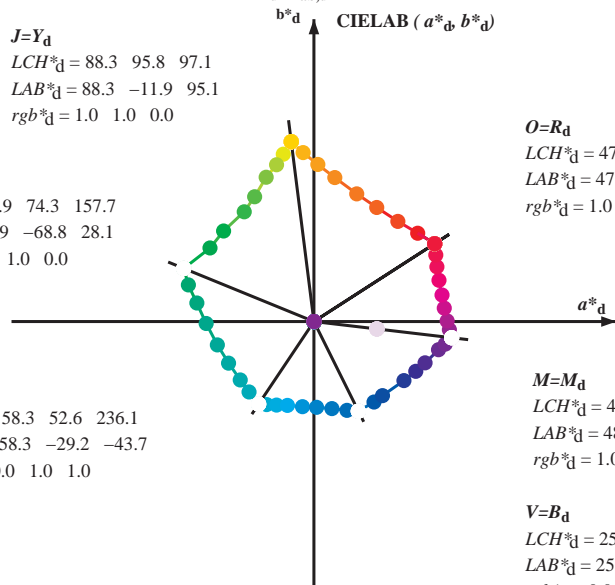

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

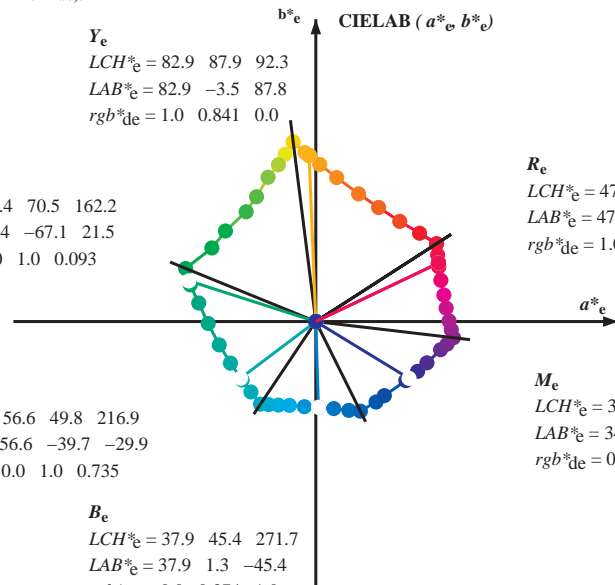

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

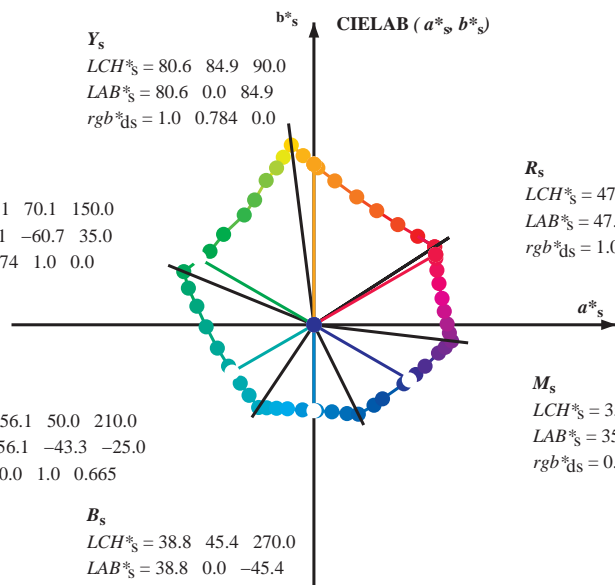

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$


$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{ab}, ddx64M, LAB*, ddx361M) and elementary colors (r_{gb}^{ab}, ddx361M, LAB*, ddx361M, r_{gb}^{ab}, dsx361M, LAB*, dsx361M, LAB*, dex361M, LAB*, dex361M). The table contains 48 rows of color data.

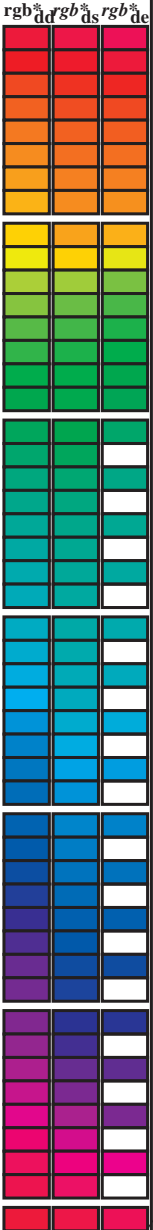

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0 57.4 -54.9 38.9 67.4 144	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 52.5	-66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.2	-61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.1	-56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.8	-45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.7	-38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 57.5	-34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 58.3	-29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 55.2	-25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.7	-19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 47.7	-13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 42.7	-6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.9	1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 33.3	9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.3	23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 29.3	31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.5	36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.8	47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.8	53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 40.9	58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 43.1	65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.9	69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.2	72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.2	71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.1	70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.7	67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.7	66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.7	65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.4	64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.3	63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶G⁶B⁶M⁶: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶G⁶B⁶M⁶: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY⁶G⁶B⁶M⁶: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_de361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

4-113930-L0 QI550-73 LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	Y _d 1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	

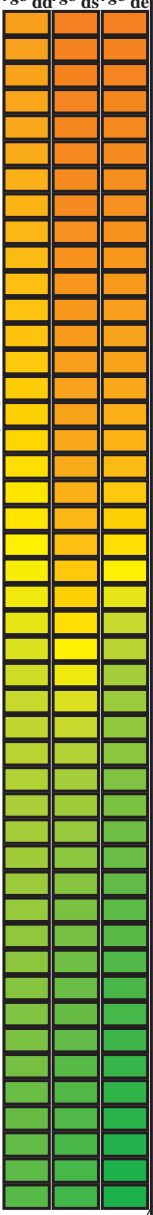

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF / .PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131030-L0 QI550-73 LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	<i>LAB[*]</i> _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{de361Mi}	<i>LAB[*]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	<i>rgb[*]</i> _{dd}	<i>rgb[*]</i> _{ds}	<i>rgb[*]</i> _{de}											
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0			
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0			
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.466	1.0	0.0			
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0			
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0			
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.416	1.0	0.0			
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0			
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0			
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.366	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0			
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.316	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.266	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.216	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.166	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0			
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.116	1.0	0.0			
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0			
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0			
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.066	1.0	0.0			
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.049	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0			
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.016	1.0	0.0			
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0			
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017			
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033			
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05			
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067			
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083			
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1			
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117			
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133						
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15						
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046	52.2	-68.0	24.8	72.4	160	0.0	1.0	0.167						
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.067	52.3	-67.6	23.3	71.6	161	0.0	1.0	0.183						
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.088	52.4	-67.1	21.8	70.7	162	0.0	1.0	0.2						
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.109	52.5	-66.7	20.4	69.8	163	0.0	1.0	0.217						
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.129	52.6	-66.2	19.0	69.0	164	0.0	1.0	0.233						
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25						

4-1131130-L0 QI550-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*e=Y50G_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS
 La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$																		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_c	0.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.983	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.967	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.95	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.917	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.9	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.883	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.867	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.85	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.833	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.817	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.783	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.767	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.75	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.733	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.717	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.7	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.683	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.667	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.65	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.633	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.617	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.6	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.583	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.567	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.55	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.533	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.517	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.5	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.483	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.467	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.45	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.433	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.417	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.4	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271	0.0	1.0	0.383	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	0.0	0.383	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272	0.0	1.0	0.367	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6	-44.3	46.8	251	0.0	0.367	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9	-45.6	45.7	273	0.0	1.																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0																			


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																							
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75				
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733				
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717				
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7				
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683				
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667				
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65				
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633				
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617				
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6				
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583				
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567				
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55				
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533				
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517				
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5				
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483				
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467				
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45				
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433				
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417				
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4				
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383				
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367				
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35				
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333				
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317				
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3				
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283				
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267				
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25				
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233				
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217				
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2				
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183				
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167				
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15				
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133				
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0																								

nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.866	0.0	1.0	0.0	0.0
2/684	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.0	1.0	0.133	0.0
3/702	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.0	1.0	0.349	0.0
4/720	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.0	1.0	0.563	0.0
5/738	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.435	0.0	1.0	0.0	0.0
6/756	Y25C_100_100de	0.75	0.0	0.5	1.0	0.0	0.159	0.0	1.0	0.0	0.0
7/774	Y50C_100_100de	0.25	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8/792	Y75C_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
9/810	G00B_100_100de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0
10/828	G25B_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11/846	G50B_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.46	0.0	0.0	1.0	0.46	0.0
12/864	G75B_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.735	0.0	0.0	1.0	0.735	0.0
13/882	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0	0.0	0.0
14/900	B25M_100_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
15/918	B50M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.374	0.0	0.0	1.0	0.374	0.0
16/936	B75M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.645	0.0	0.0	1.0	0.645	0.0
17/954	B00R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
18/972	B25R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
19/990	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.348	0.0	0.0	1.0	0.348	0.0
20/1008	B75R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.619	0.0	0.0	1.0	0.619	0.0
21/1026	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
22/1044	R25Y_100_050de	0.75	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
23/1062	R50Y_100_050de	0.25	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
24/1080	R75Y_100_050de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
25/1098	G00B_100_050de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0
26/1116	G25B_100_050de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
27/1134	G50B_100_050de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.46	0.0	0.0	1.0	0.46	0.0
28/1152	G75B_100_050de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.735	0.0	0.0	1.0	0.735	0.0
29/1170	B00M_100_050de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0	0.0	0.0
30/1188	B25M_100_050de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
31/1206	B50M_100_050de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.374	0.0	0.0	1.0	0.374	0.0
32/1224	B75M_100_050de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.645	0.0	0.0	1.0	0.645	0.0
33/1242	B00R_100_050de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
34/1260	B25R_100_050de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
35/1278	B50R_100_050de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.348	0.0	0.0	1.0	0.348	0.0
36/1296	B75R_100_050de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.619	0.0	0.0	1.0	0.619	0.0
37/1314	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
38/1332	R25Y_050_050de	0.25	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
39/1350	R50Y_050_050de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
40/1368	R75Y_050_050de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
41/1386	G00B_050_050de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0
42/1404	G25B_050_050de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
43/1422	G50B_050_050de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.46	0.0	0.0	1.0	0.46	0.0
44/1440	G75B_050_050de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.735	0.0	0.0	1.0	0.735	0.0
45/1458	B00M_050_050de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0	0.0	0.0
46/1476	B25M_050_050de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
47/1494	B50M_050_050de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.374	0.0	0.0	1.0	0.374	0.0
48/1512	B75M_050_050de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.645	0.0	0.0	1.0	0.645	0.0
49/1530	B00R_050_050de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
50/1548	B25R_050_050de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
51/1566	B50R_050_050de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.348	0.0	0.0	1.0	0.348	0.0
52/1584	B75R_050_050de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.619	0.0	0.0	1.0	0.619	0.0
53/1602	R00Y_050_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
54/1620	R25Y_050_100de	0.75	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
55/1638	R50Y_050_100de	0.25	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
56/1656	R75Y_050_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
57/1674	G00B_050_100de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0
58/1692	G25B_050_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
59/1710	G50B_050_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.46	0.0	0.0	1.0	0.46	0.0
60/1728	G75B_050_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.735	0.0	0.0	1.0	0.735	0.0
61/1746	B00M_050_100de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0	0.0	0.0
62/1764	B25M_050_100de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
63/1782	B50M_050_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.374	0.0	0.0	1.0	0.374	0.0
64/1800	B75M_050_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.645	0.0	0.0	1.0	0.645	0.0
65/1818	B00R_050_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
66/1836	B25R_050_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
67/1854	B50R_050_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.348	0.0	0.0	1.0	0.348	0.0
68/1872	B75R_050_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.619	0.0	0.0	1.0	0.619	0.0
69/1890	R00Y_050_150de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
70/1908	R25Y_050_150de	0.75	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
71/1926	R50Y_050_150de	0.25	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
72/1944	R75Y_050_150de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
73/1962	G00B_050_150de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0
74/1980	G25B_050_150de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
75/1998	G50B_050_150de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.46	0.0	0.0	1.0	0.46	0.0
76/2016	G75B_050_150de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.735	0.0	0.0	1.0	0.735	0.0
77/2034	B00M_050_150de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0	0.0	0.0
78/2052	B25M_050_150de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
79/2070	B50M_050_150de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.374	0.0	0.0	1.0	0.374	0.0
80/2088	B75M_050_150de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.645	0.0	0.0	1.0	0.645	0.0
81/2106	B00R_050_150de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
82/2124	B25R_050_150de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
83/2142	B50R_050_150de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.348	0.0	0.0	1.0	0.348	0.0
84/2160	B75R_050_150de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.619	0.0	0.0	1.0	0.619	0.0
85/2178	R00Y_050_200de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
86/2196	R25Y_050_200de	0.75	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
87/2214	R50Y_050_200de	0.25	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
88/2232	R75Y_050_200de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
89/2250	G00B_050_200de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0
90/2268	G25B_050_200de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
91/2286	G50B_050_200de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.46	0.0	0.0	1.0	0.46	0.0
92/2304	G75B_050_200de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.735	0.0	0.0	1.0	0.735	0.0
93/2322	B00M_050_200de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.216	0.0	1.0	0.0	0.0
94/2340	B25M_050_200de	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
95/2358	B50M_050_200de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.374	0.0	0.0	1.0	0.374	0.0
96/2376	B75M_050_200de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.645	0.0	0.0	1.0	0.645	0.0
97/2394	B00R_050_200de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
98/2412	B25R_050_200de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
99/2430	B50R_050_200de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.348	0.0	0.0	1.0	0.348	0.0
100/2448	B75R_050_200de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.619	0.0	0.0	1.0	0.619	0.0



immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*_a



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L0FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmykn*sep, File, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 81-161.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*e=Y50Ge colori e la differenza, ΔE*

Q155-7N, 21/33-F

4-1132030-F0

QI5511L

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L0FP.DAT nel file (F), pagina 23/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep, cmyn*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. It contains 323 rows of data for various color calibration patches.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L0FP.DAT nel file (F), pagina 23/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

4-113220-F0

4-113220-F0

QI550-7N, 2333-F

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*e=Y50Gc
colori e la differenza, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L0FP.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 20 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, iet_Rate, ius_Rate, rpb*File, LabC*File, LabC*sep_Rate, cmykn*sep_Rate, rpb*File, ius_Rate, rpb*File, LabC*File, LabC*sep_Rate, cmykn*sep_Rate, rpb*File, ius_Rate, rpb*File, LabC*File, LabC*sep_Rate, cmykn*sep_Rate. The table contains a dense grid of numerical data for various color and process parameters.

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*e=Y50Ge
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L0FP.DAT nel file (F), pagina 2/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb_Role, icr_File, Hsa_File, rgp*File, LabC*File, cmyk*_sep, cmyk*_File, Hsb*File, rgp*File, LabC*File, Hsb*File, LabC*File, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L0FP.DAT nel file (F), pagina 2/33

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*e=Y50Gc colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbdelta
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L0FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 10 columns: n, H#C*File, rgb*File, icr*File, H#s*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*sep*File, H#m*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding values.

QI550-7N, 31/33-F

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de



QI5511L

TUB iscrizione: 20130201-QI55/QI55L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 15 columns: n, HC*File, rpb*File, icr*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, Hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 972-1052.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55L0FP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI55/QI55L0FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

grafico TUB-QI55; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*_e

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI55/QI55.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

