

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_-$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_- = G25B_-$

triángulo claridad  $T^*$



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

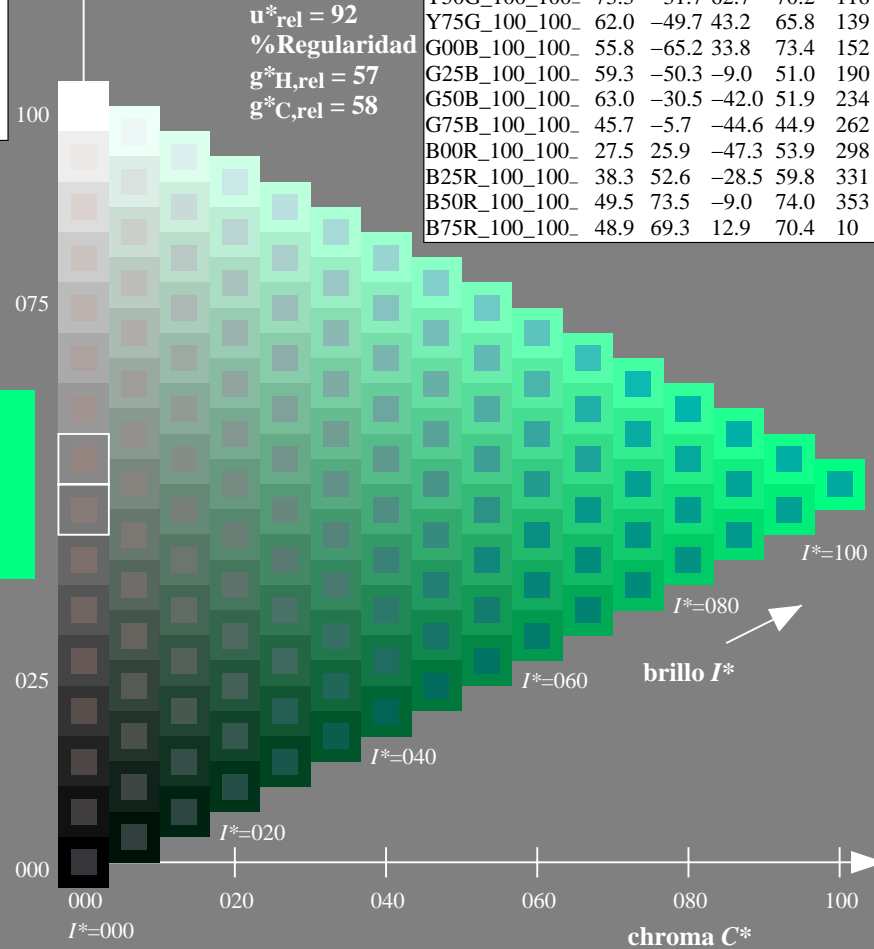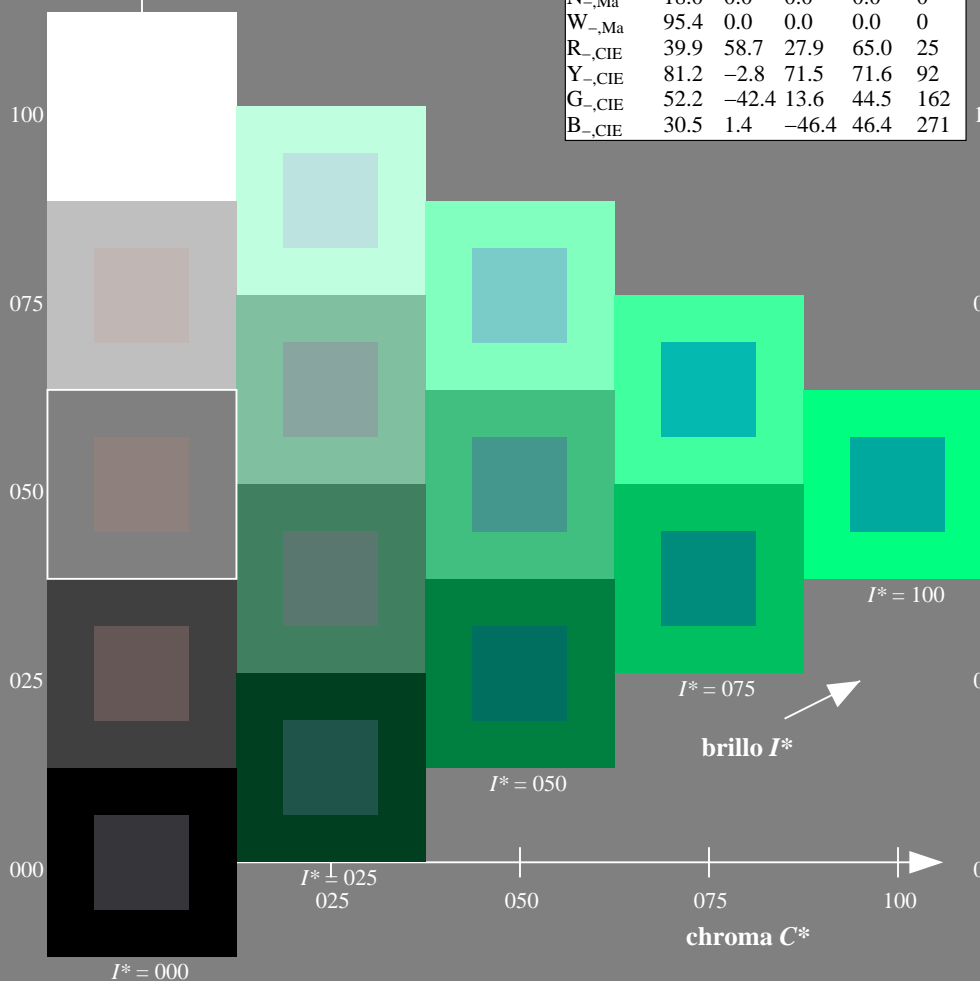

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 54 -53 -9 53 189$



$HIC^*_{e, Ma}: G25B_{100}100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.46 1.0 1.0$

triángulo claridad  $T^*$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1

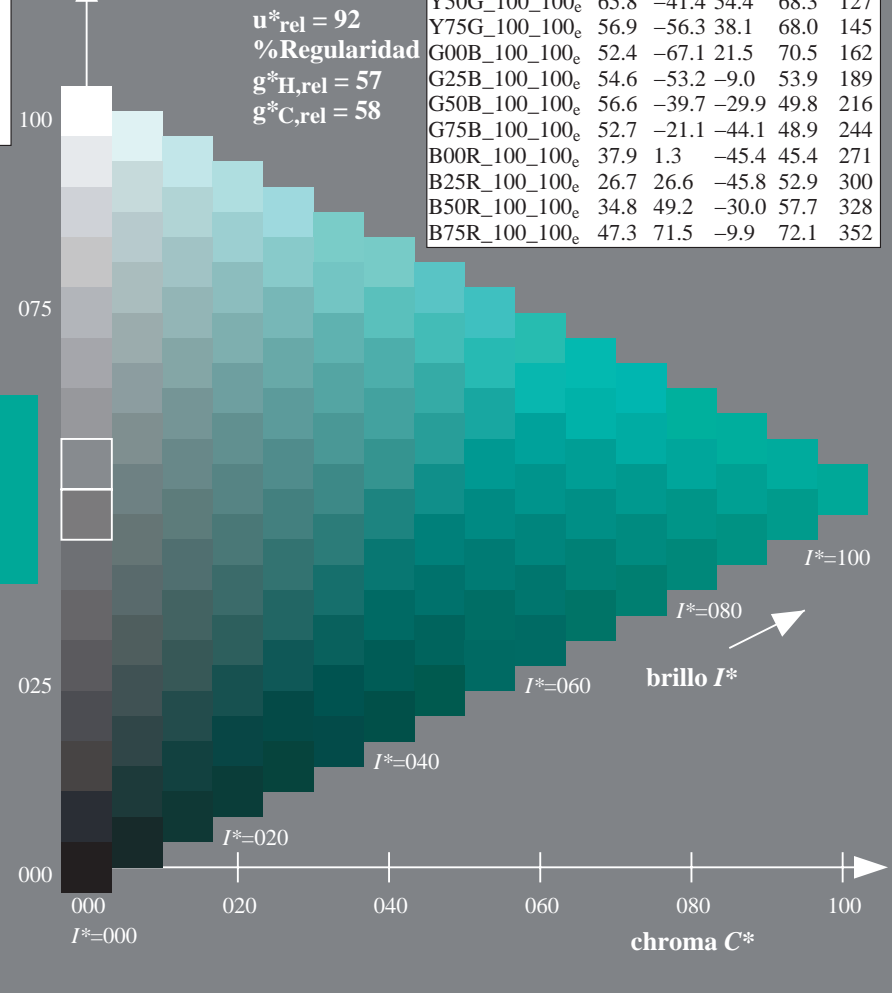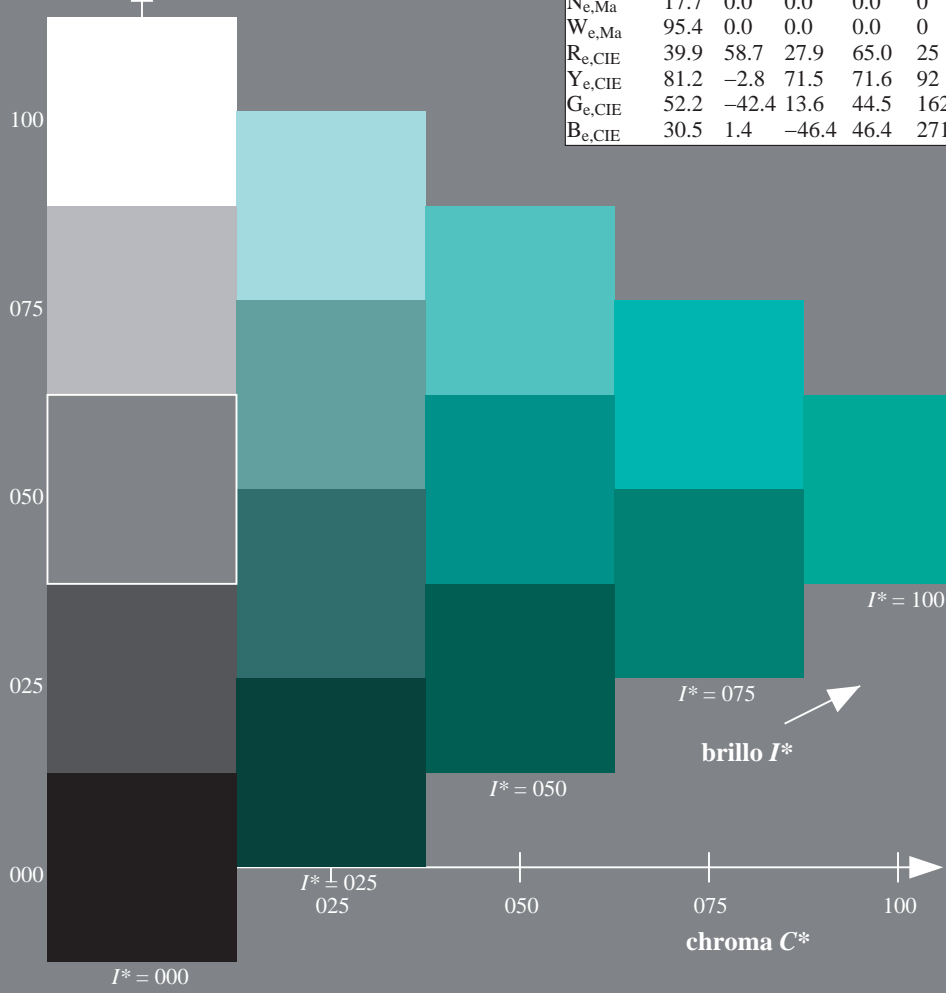


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS85; código de tono:  $H^*_e = G25B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$


entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$



$H^*_e = G25B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:  
 $HIC^*_e$   
código de tono para los colores de esta página:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



Los datos de color máximo (Ma):  
 $LabCh^*_{e, Ma}$ : 54 -53 -9 53 189  
 $HIC^*_{e, Ma}$ : G25B\_100\_100\_e  
 $rgbic^*_{e, Ma}$ :  
0.0 1.0 0.46 1.0 1.0  
triángulo claridad  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

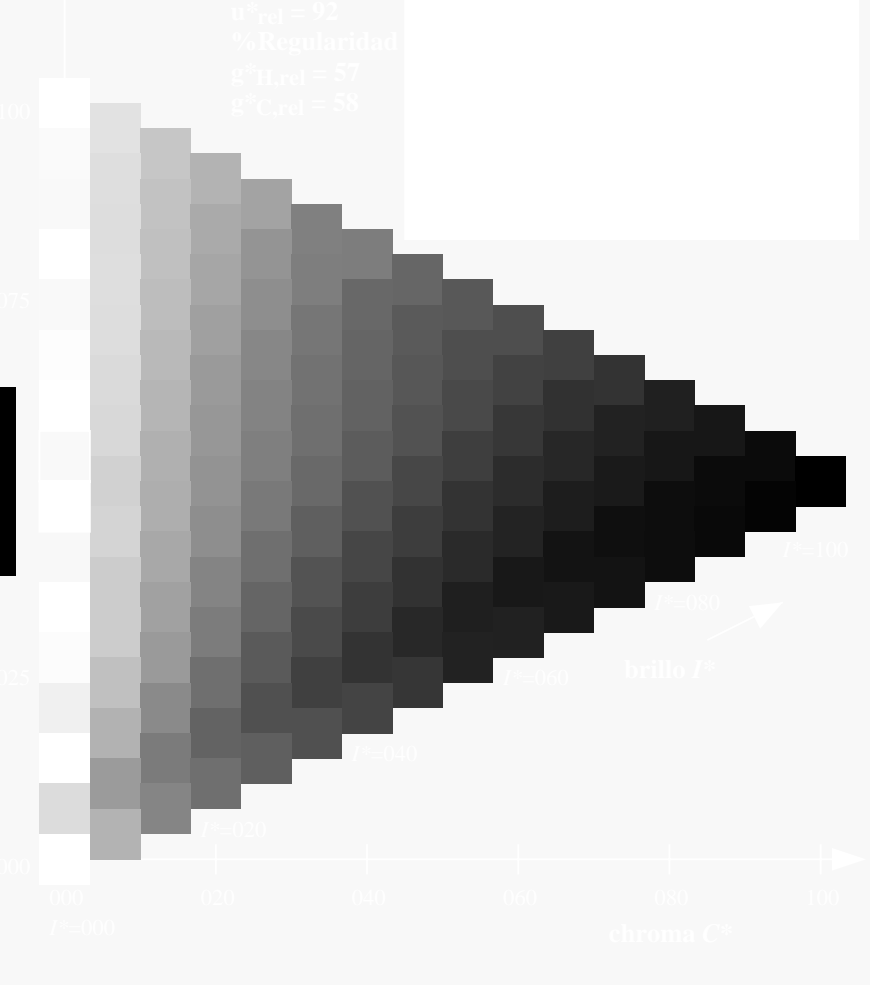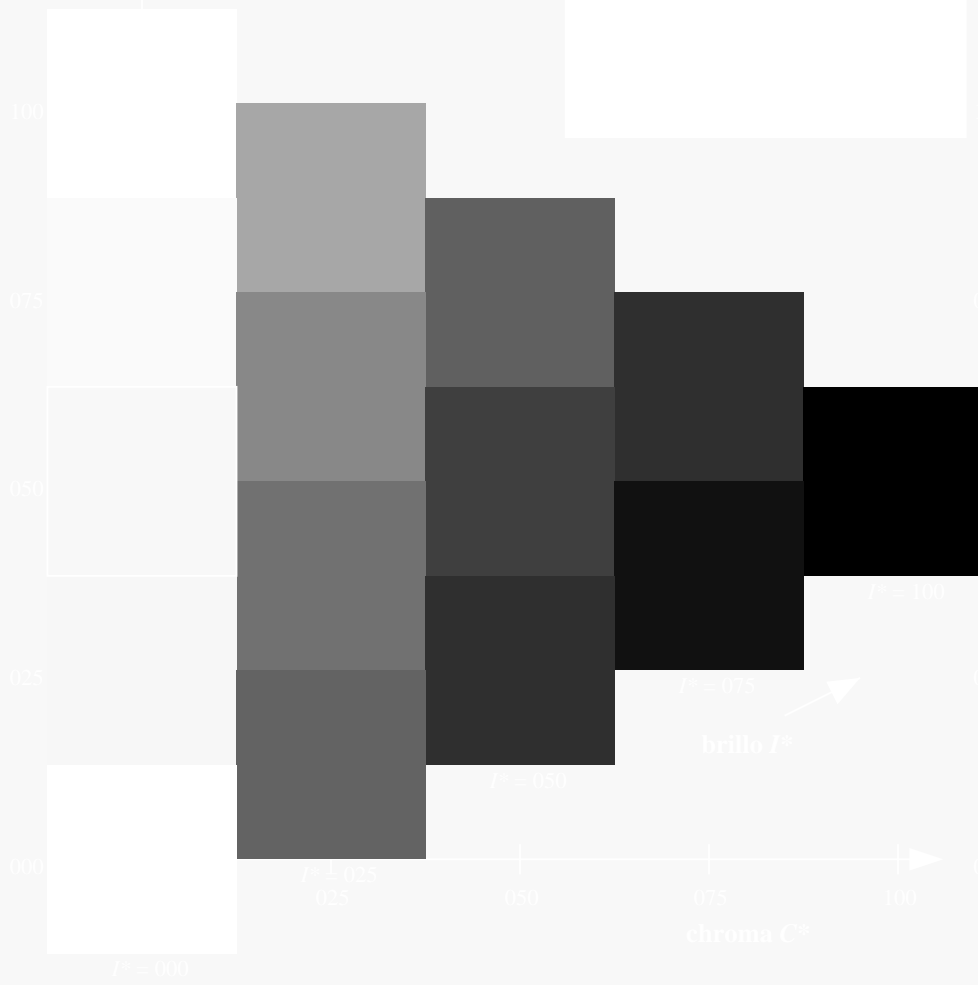


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

2-113230-L0 QS850-73  
gráfico TUB-QS85; código de tono:  $H^*_e = G25B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*



entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)



2-113330-L0 QS850-73

gráfico TUB-QS85; código de tono:  $H^*_e=G25B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*





entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a *cmyk*\*<sub>de</sub>

2=113330-F0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

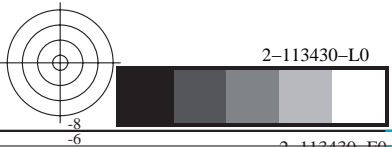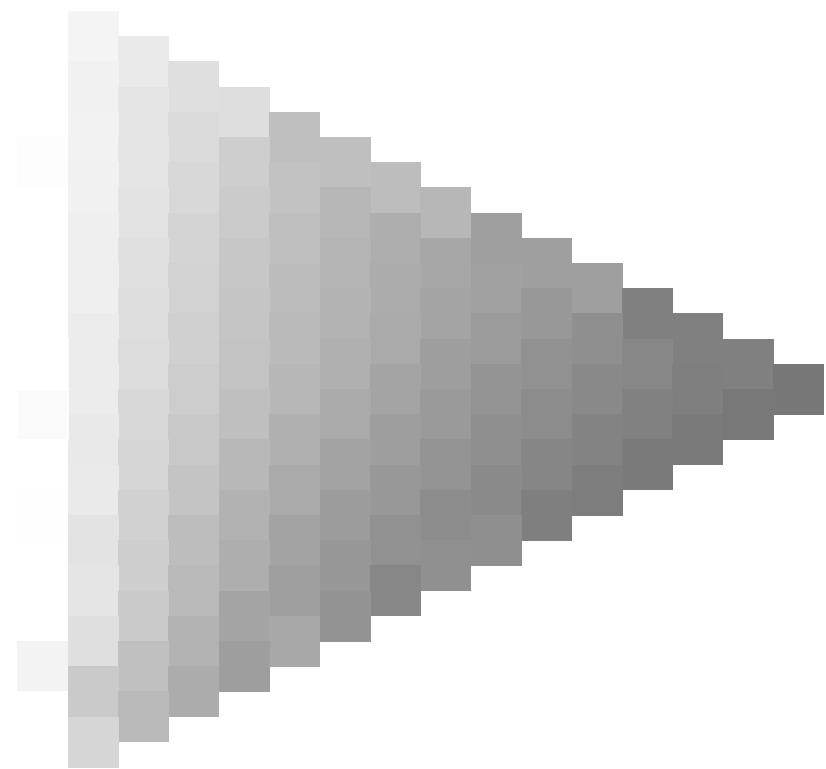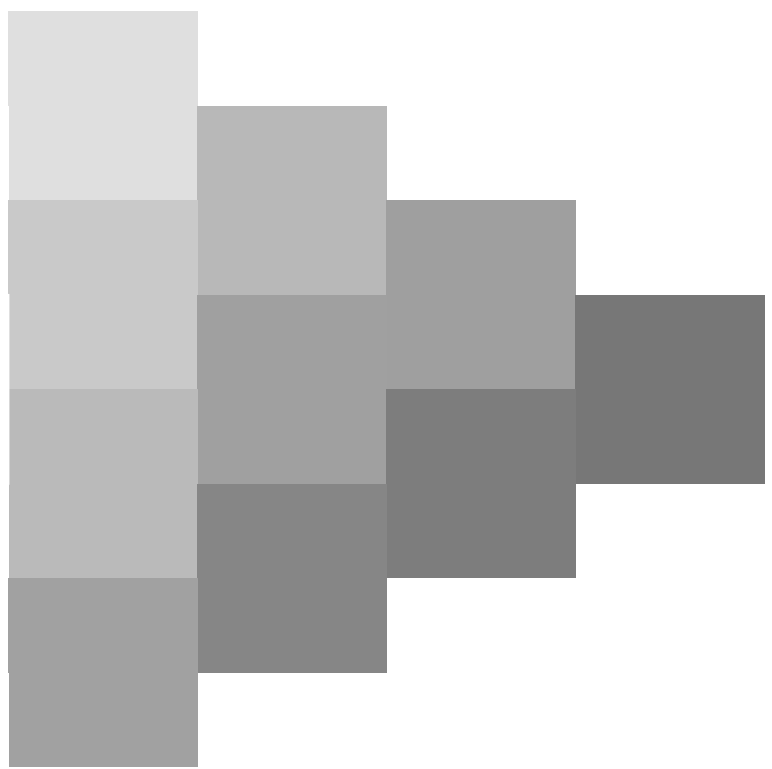


Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 54 -53 -9 53 189

$HIC^*_{e, Ma}$ : G25B\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 1.0 0.46 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

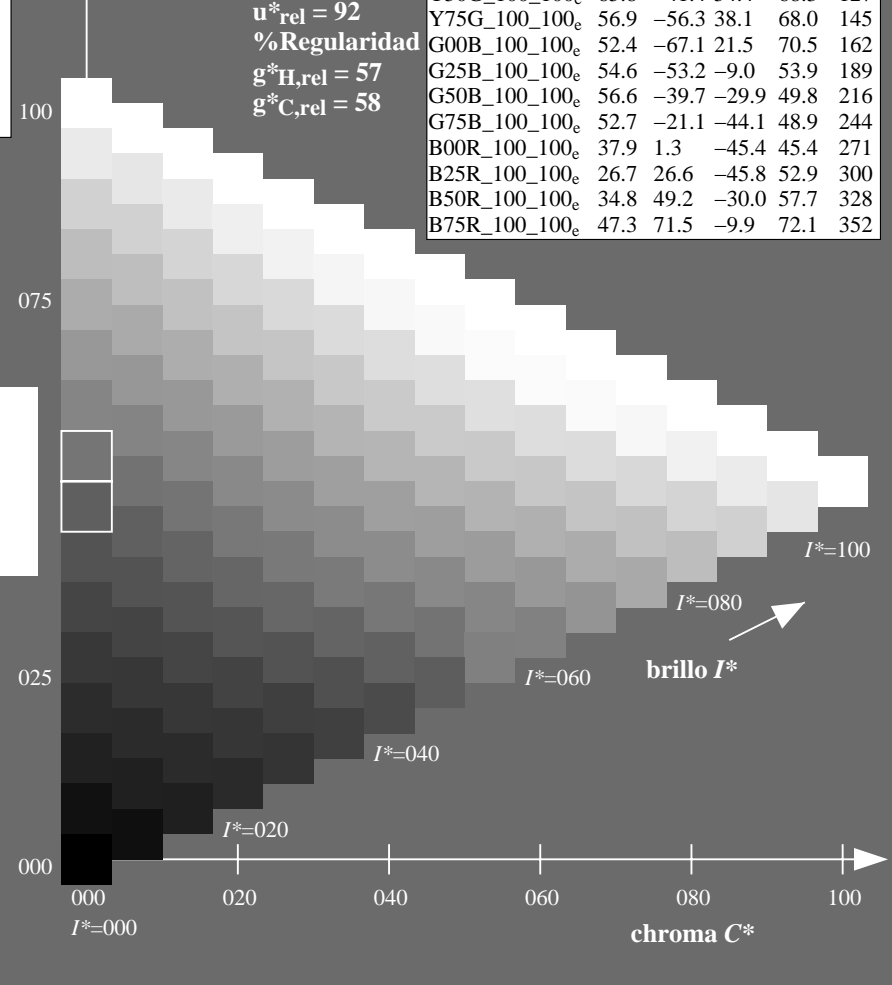
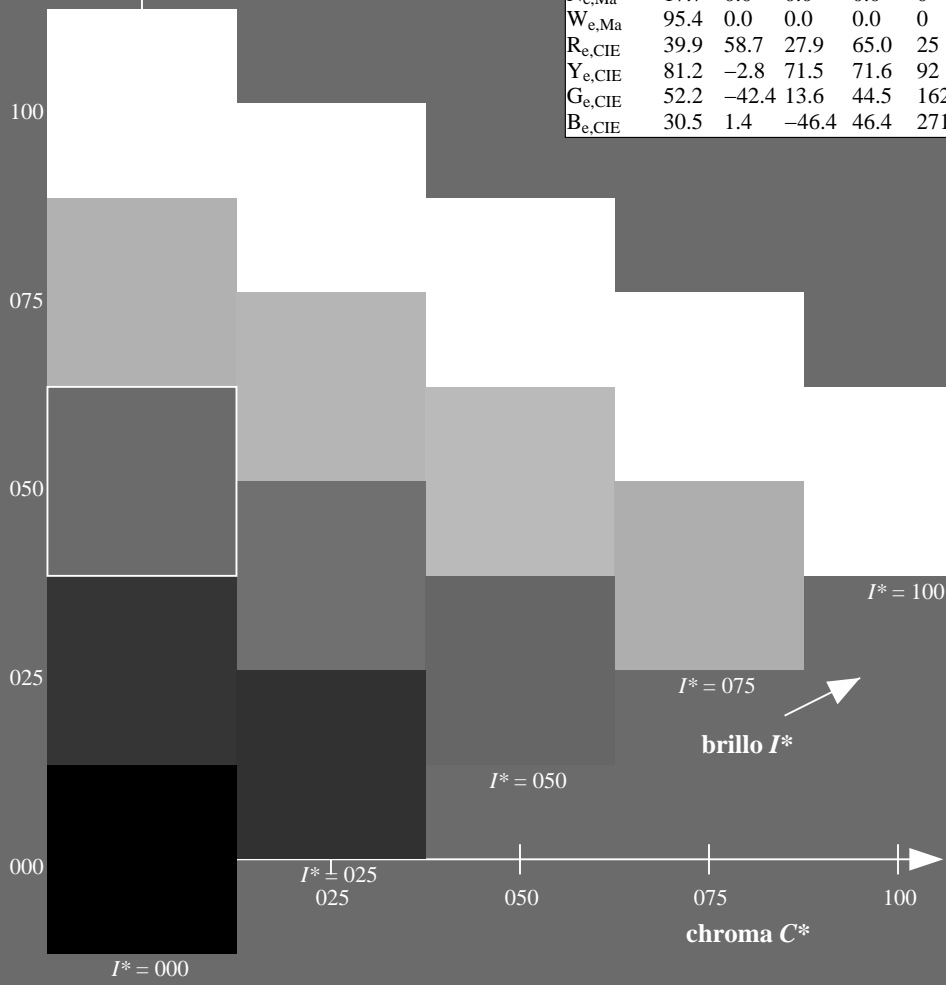


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS85; código de tono:  $H^*_e = G25B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmyk^*$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
salida: 3D-linealización a  $cmyk^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

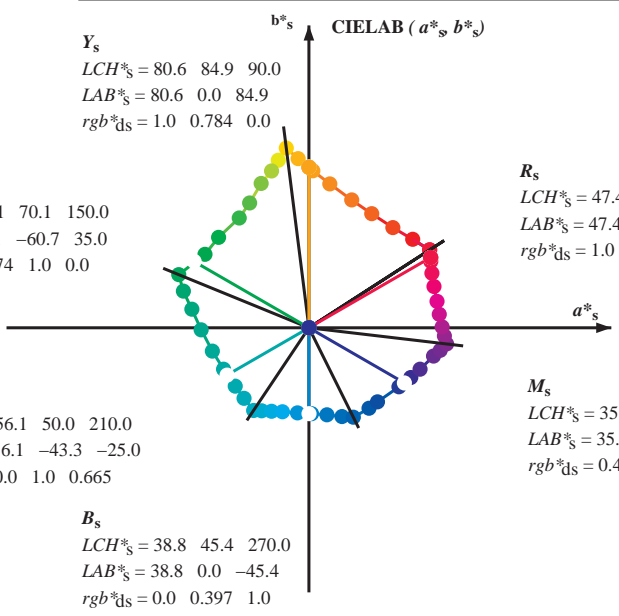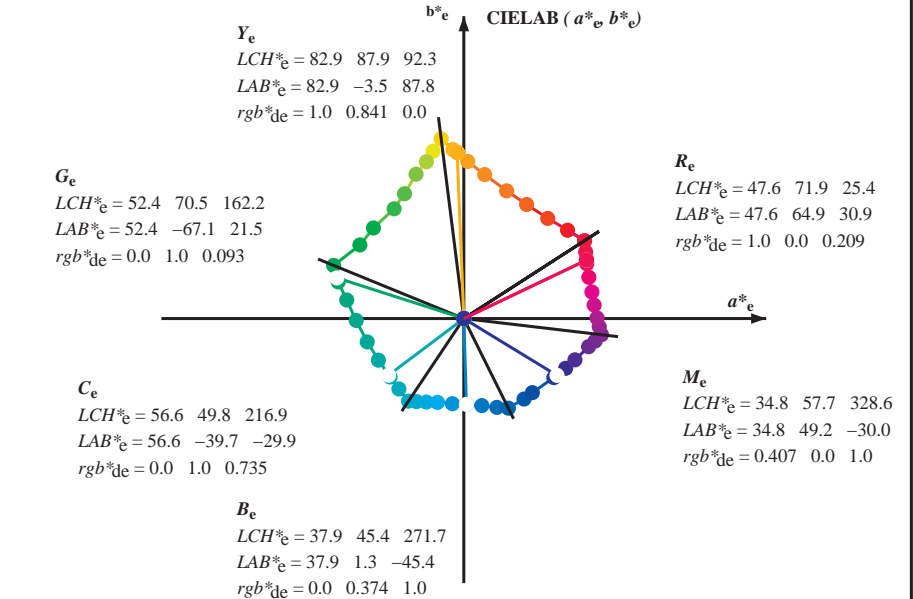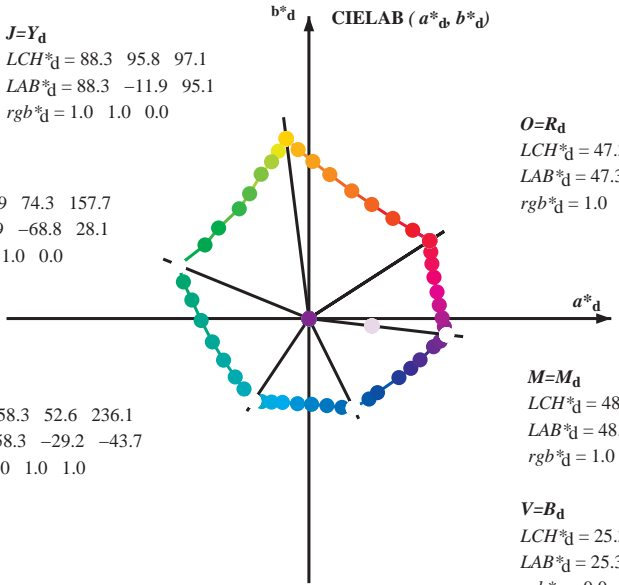

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s} = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)</sub>

h<sub>ab,s}</sub>  
s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)  
h<sub>48ab,sij} = h<sub>ab,si} + j [h<sub>ab,si+1} - h<sub>ab,si} ] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)  
h<sub>360ab,sij} = h<sub>ab,si} + j [h<sub>ab,si+1} - h<sub>ab,si} ] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)</sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub>

h<sub>ab,e}</sub>  
e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)  
h<sub>48ab,eij} = h<sub>ab,ei} + j [h<sub>ab,ei+1} - h<sub>ab,ei} ] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)  
h<sub>360ab,eij} = h<sub>ab,ei} + j [h<sub>ab,ei+1} - h<sub>ab,ei} ] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)</sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub>

h<sub>ab,d}</sub>  
h<sub>ab,d}</sub>  
rgb\*<sub>d}</sub>


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.

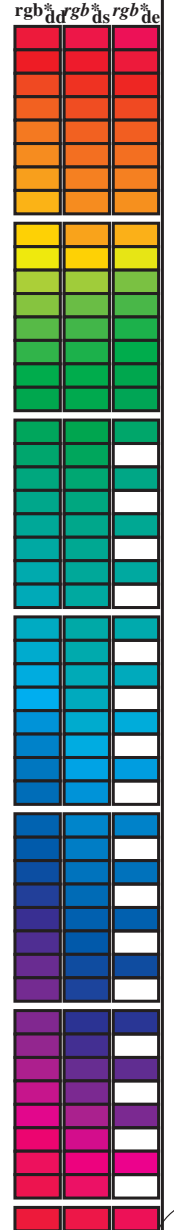


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385

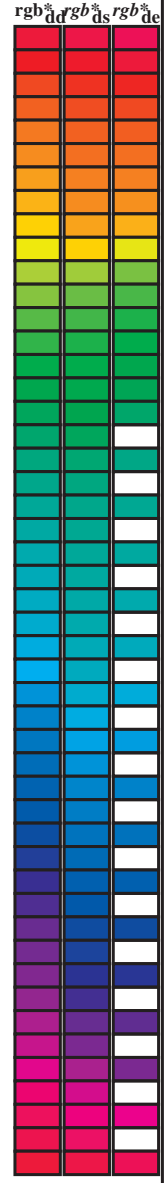

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85L0FP.PDF> / .PS  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>C<sup>6</sup>B<sup>6</sup>M<sup>6</sup>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>C<sup>6</sup>B<sup>6</sup>M<sup>6</sup>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>C<sup>6</sup>B<sup>6</sup>M<sup>6</sup>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^{*}_{dd361M}$	$LAB^{*}_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi}$	$rgb^{*}_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$R_c$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$rgb^{*}_{dd}$	$rgb^{*}_{ds}$	$rgb^{*}_{de}$
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0					
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0					
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0					
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0					
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0					
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0					
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0					
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0					
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0					
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0					
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0					
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0					
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0					
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0					
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0					
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0					
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0					
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0					
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0					
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0					
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0					
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0					
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0					
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0					
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0					
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0					
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0					
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0					
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0					
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0					
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0					
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0					
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0					
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0					
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0					
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0					
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0					
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0					
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0					
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0					
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0					
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0					
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0					
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0					
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb_{de}^{*}$	dd361M	LAB*	ddx361Mi (x=LabCh)	$rgb_{ds}^{*}$	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb_{ds}^{*}$	dd361Mi	$rgb_{de}^{*}$	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	$rgb_{de}^{*}$	dd361Mi	$rgb_{dd}^{*}$	$rgb_{ds}^{*}$	$rgb_{de}^{*}$				
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.558	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.537	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.496	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.475	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.455	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.413	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	1.0	0.393	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0	1.0	0.373	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0	1.0	0.362	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0	1.0	0.35	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0	0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0	0.0	1.0	0.338	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	1.0	0.327	1.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85LOFP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb <sub>de</sub> dd	rgb <sub>de</sub> ds	rgb <sub>de</sub> de																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G <sub>d</sub> 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0</																												



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup>M<sup>6</sup>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY <sup>6</sup> GCB <sup>6</sup> M <sup>6</sup> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY <sup>6</sup> GCB <sup>6</sup> M <sup>6</sup> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361M	LAB <sup>6</sup> *_d361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>6</sup> *_ds361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_de361Mi	LAB <sup>6</sup> *_de361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_de361Mi	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	rgb <sup>6</sup> *_de361Mi	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

2-1131230-L0 QS850-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*<sub>e</sub>=G25B<sub>e</sub>  
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh\*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
salida: 3D-linealización a cmyk\*<sub>de</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ab</sup>\*, dd361M, LAB<sup>ab</sup>\*, ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>\*, ds361Mi, LAB<sup>ds</sup>\*, dsx361Mi (x=LabCh), C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>de</sup>\*, dd361Mi, LAB<sup>de</sup>\*, dex361Mi (x=LabCh), C<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>\*, r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>\*, r<sub>gb</sub><sup>de</sup>\*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6\* (CMYK)  
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	$LAB^*_d$	$LAB^*_s$	$LAB^*_e$	$dsx361Mi$	$dsx361Mi$	$dsx361Mi$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	$LAB^*_d$	$LAB^*_s$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$	$dex361Mi$	$dex361Mi$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$										
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	$B_d$	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0	
329	295	295	0.416</																														



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmytn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>																
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 4 columns of colorimetric data (LAB\*, dsx361Mi, rgb\*, dex361Mi) and a vertical color calibration bar on the right side.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matricula: 20130201-QS85/QS85L0FP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS85/QS85LS30FP.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*File, rgb\_100, icr\_100, hsa\_100, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, rgb\*File, hsa\_100, LabC\*File, cmyk\*sep, rgb\*File, hsa\_100, LabC\*File, delta. The table contains a large number of rows with numerical data for various color calibration points.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

QS850-TN; 1833-F

2-1131730-F0

2-1131730-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS85/QS85LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 0-80) and 80 rows (numbered 0-80). Columns include color names (e.g., NNW, BOOR, GIBL) and various colorimetric data points (e.g., HVC\*File, rpb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, cmyk\*sep,File, rpb\*File, Hsv\*File, LabC\*File, LabCH\*File, delta). The table contains a dense grid of numerical values for each color and row.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

QS850-7N, 2033-F

2-1131930-F0

2-1131930-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS85/QS85LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\_Role, icr\_File, Hsa\_File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*\_sep, cmyk\*\_File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta, and 16 numerical columns. Rows 81-161.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

QS850-TN; 21/33-F

2-1132030-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS85/QS85LS30FP.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, H#C\*Fide, rgb\_Role, icT\_Fide, H#s\_Fide, rgB\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*\_sep\_Fide, delta, H#m\*Fide, rgB\*Fide, LabC\*Fide, delta, H#m\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*\_sep\_Fide, delta, H#m\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*\_sep\_Fide, delta, H#m\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*\_sep\_Fide, delta, H#m\*Fide, LabC\*Fide, cmyk\*\_sep\_Fide, delta. Each cell contains numerical values.

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk\*de

2-1132230-F0

2-1132230-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS85/QS85LS30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fide, rgb\_Fide, iet\_Fide, Hsa\_Fide, rgb\*Fide, LabCM\*Fide, cmyk\*sep\_Fide, cmyk\*Fide, LabCM\*Fide, Hsa\*Fide, rgb\*Fide, LabCM\*Fide, delta. Rows include color codes like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

QS85-70N; 26/33-F

2-1132530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS85/QS85LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\_Role, icr\_File, Hsa\_File, rgp\*File, LabC\*File, cmyk\*\_sep,Rate, Lab\*File, Hm\*File, rgp\*File, LabC\*File, LabCH\*File. Rows list various color calibration files and their associated data points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>\*</sup>

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
648	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	378	1.0	0.0	30.9
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	0.0	386	0.0	0.0	367	1.0	0.0	25.4
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	0.0	538	0.0	0.0	357	1.0	0.0	17.6
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	0.0	47.8	0.0	0.0	344	1.0	0.0	69.6
652	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	735	0.0	0.0	344	1.0	0.0	9.8
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	47.5	0.051	0.999	321	0.948	0.0	70.3
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	45.2	0.058	0.999	321	0.841	0.0	9.9
655	B58R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	41.6	0.0	0.0	301	0.661	0.0	12.7
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	38.6	0.0	0.0	301	0.528	0.0	69.7
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	34.8	0.0	0.0	293	0.407	0.0	349.4
658	ROY_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	0.0	0.0	301	0.007	0.0	64.2
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.125	0.0	308	0.0	0.0	293	0.0	0.0	25.4
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	0.125	0.0	481	0.0	0.0	378	0.0	0.0	19.8
661	ROY_100_0875e	1.0	0.0	0.125	0.0	53.7	0.0	0.0	354	0.0	0.0	69.5
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	0.0	53.9	0.0	0.0	338	0.0	0.0	7.6
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	0.0	53.9	0.0	0.0	338	0.0	0.0	16.5
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	0.0	53.9	0.0	0.0	338	0.0	0.0	15.4
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	0.0	53.9	0.0	0.0	338	0.0	0.0	15.4
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	133	0.0	0.0	31	0.0	0.0	4.3
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	147	0.0	0.0	378	0.0	0.0	25.4
668	ROY_100_0750e	1.0	0.0	0.25	0.0	407	0.0	0.0	364	0.0	0.0	18.5
669	R33Y_100_0750e	1.0	0.0	0.25	0.0	571	0.0	0.0	349	0.0	0.0	69.6
670	ROY_100_0750e	1.0	0.0	0.25	0.0	745	0.0	0.0	349	0.0	0.0	15.4
671	B63R_100_0750e	1.0	0.0	0.25	0.0	47.5	0.0	0.0	329	0.948	0.0	5.2
672	B61R_100_0750e	1.0	0.0	0.25	0.0	45.2	0.0	0.0	329	0.841	0.0	4.3
673	B58R_100_0750e	1.0	0.0	0.25	0.0	41.6	0.0	0.0	301	0.661	0.0	72.1
674	B50R_100_0750e	1.0	0.0	0.25	0.0	38.6	0.0	0.0	301	0.528	0.0	346.6
675	R11Y_100_0750e	1.0	0.0	0.25	0.0	34.8	0.0	0.0	293	0.407	0.0	338.6
676	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.375	0.0	129	0.0	0.0	43	0.0	0.0	49.9
677	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	0.375	0.0	125	0.0	0.0	38	0.0	0.0	43.3
678	ROY_100_0625e	1.0	0.0	0.625	0.0	505	0.0	0.0	32	0.0	0.0	35.5
679	R11Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	0.0	505	0.0	0.0	378	0.0	0.0	74.6
680	R13Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	0.0	669	0.0	0.0	361	0.0	0.0	43.3
681	B69R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	0.0	687	0.0	0.0	342	0.0	0.0	25.4
682	B62R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	0.0	687	0.0	0.0	323	0.0	0.0	13.2
683	B59R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	0.0	687	0.0	0.0	303	0.0	0.0	69.6
684	B50Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	0.0	687	0.0	0.0	293	0.0	0.0	11.7
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	349	0.0	0.0	50	0.0	0.0	58.8
686	R31Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	376	0.0	0.0	46	0.0	0.0	53.3
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	0.0	425	0.0	0.0	41	0.0	0.0	46.6
688	ROY_100_0500e	1.0	0.0	0.375	0.0	625	0.0	0.0	34	0.0	0.0	37.7
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.375	0.0	604	0.0	0.0	378	0.0	0.0	25.4
690	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.375	0.0	604	0.0	0.0	378	0.0	0.0	9.8
691	B61R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	475	0.0	0.0	327	0.948	0.0	72.1
692	B59R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	458	0.0	0.0	310	0.841	0.0	352.0
693	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	370	0.0	0.0	57	0.0	0.0	341.8
694	B50R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	488	0.0	0.0	44	0.0	0.0	67.8
695	R38Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	0.0	512	0.0	0.0	54	0.0	0.0	25.4
696	R38Y_100_0625e	1.0	0.0	0.75	0.0	512	0.0	0.0	44	0.0	0.0	58.8
697	R23Y_100_0500e	1.0	0.0	0.75	0.0	44	0.0	0.0	37	0.0	0.0	11.7
698	ROY_100_0375e	1.0	0.0	0.375	0.0	812	0.0	0.0	328	0.0	0.0	25.4
699	R18Y_100_0375e	1.0	0.0	0.375	0.0	812	0.0	0.0	44	0.0	0.0	58.8
700	B50R_100_0375e	1.0	0.0	0.375	0.0	812	0.0	0.0	57	0.0	0.0	11.7
701	R61Y_100_0875e	1.0	0.0	0.75	0.0	125	0.0	0.0	64	0.0	0.0	74.4
702	R61Y_100_0875e	1.0	0.0	0.75	0.0	125	0.0	0.0	62	0.0	0.0	71.1
703	R31Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	0.0	125	0.0	0.0	59	0.0	0.0	68.9
704	R31Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	0.0	125	0.0	0.0	59	0.0	0.0	58.8
705	B50Y_100_0500e	1.0	0.0	0.75	0.0	125	0.0	0.0	56	0.0	0.0	70.2
706	R31Y_100_0375e	1.0	0.0	0.75	0.0	125	0.0	0.0	41	0.0	0.0	74.4
707	R31Y_100_0375e	1.0	0.0	0.75	0.0	125	0.0	0.0	41	0.0	0.0	68.9
708	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.25	0.0	875	0.0	0.0	378	0.0	0.0	25.4
709	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.25	0.0	875	0.0	0.0	378	0.0	0.0	25.4
710	B50R_100_0250e	1.0	0.0	0.25	0.0	875	0.0	0.0	378	0.0	0.0	25.4
711	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0.25	0.0	875	0.0	0.0	71	0.0	0.0	328.6
712	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0.25	0.0	875	0.0	0.0	70	0.0	0.0	84.5
713	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0.25	0.0	875	0.0	0.0	68	0.0	0.0	83.4
714	R81Y_100_0625e	1.0	0.0	0.25	0.0	875	0.0	0.0	66	0.0	0.0	80.0
715	R76Y_100_0500e	1.0	0.0	0.25	0.0	875	0.0	0.0	64	0.0	0.0	76.7
716	R68Y_100_0375e	1.0	0.0	0.25	0.0	875	0.0	0.0	59	0.0	0.0	74.4
717	R50Y_100_0250e	1.0	0.0	0.25	0.0	875	0.0	0.0	50	0.0	0.0	68.9
718	ROY_100_0125e	1.0	0.0	0.125	0.0	937	0.0	0.0	378	0.0	0.0	25.4
719	ROY_100_0125e	1.0	0.0	0.125	0.0	937	0.0	0.0	378	0.0	0.0	25.4
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	81	0.0	0.0	92.3
721	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	81	0.0	0.0	92.3
722	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	81	0.0	0.0	92.3
723	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	81	0.0	0.0	92.3
724	Y00G_100_0500e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	81	0.0	0.0	92.3
725	Y00G_100_0375e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	81	0.0	0.0	92.3
726	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	81	0.0	0.0	92.3
727	Y00G_100_0125e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	81	0.0	0.0	92.3
728	NW_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd  
salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*e=G25Be  
colores y diferencia en color, ΔE\*

QS850-TN; 2833-F

2-113270-F0



QS8511L

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85LOFP.PDF /PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

QS8511L

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM

información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85LOFP.PDF /PS; 3D-linealización

F: 3D-linealización QS85/QS85LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with columns: n, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_File, Hsa\_Fate, rpb\_Fate, LabCM\*Fate, LabCM\*SepRate, cmyk\*SepRate, delta, Hsa\_dk, rpb\_dk, LabCM\*dk, LabCM\*SepRate, delta. It contains a large grid of numerical data for various file types and parameters.

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*e=G25Be

colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd

salida: 3D-linealización a cmyk\* de

2-1132830-F0

QS850-TN\_29/33-F

delta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS85/QS85LS30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep,Rate, cmyk\*sep,Rate, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, delta. It contains a large grid of numerical data for various color calibration points.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS85/QS85LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with columns: n, HHC\*Fate, rpb\*Fate, icr\*Fate, hsa\*Fate, rpb\*Fate, LabC\*Fate, cmyk\*sep.Fate, rpb\*Fate, hsa\*Fate, LabC\*Fate, delta. It contains a large grid of numerical data for various color and registration patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk\* de

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

Table with columns: n, HC\*File, rpb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, rpb\*File, Hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, delta. Rows include file names like NV\_000de, NV\_012de, NV\_025de, etc.

TUB matrícula: 20130201-QS85/QS85LOFP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS85/QS85LS30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

Table with columns: n, HHC\*Fde, rgb\*Fde, icT\*Fde, Hs\_Fde, rgb\*Fde, LabC0\*Fde, cmyk\*\_sep\*Fde, delta, cmyk\*\_sep\*Fde, LabC0\*Fde, Hs\_Fde, rgb\*Fde, LabC0\*Fde, Hs\_Fde, rgb\*Fde, LabC0\*Fde. Rows include various color calibration codes like NW\_086de, NW\_093de, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS85/QS85.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgde salida: 3D-linealización a cmyk\*de

gráfico TUB-QS85; código de tono: H\*\_e=G25B\_e colores y diferencia en color, ΔE\*\_\*

2-113320-F0

2-113320-F0