```
%*****************************************
%BEG Frame File Linearization Method (FF_LM)
%Combined transfers: setgray, setrgbcolor, setcmykcolor
%            and settransfer, setcolortransfer

/FF_LM_setgrayF0 {setgray} bind def
/FF_LM_setrgbcolorF0 {setrgbcolor} bind def
/FF_LM_setcmykcolorF0 {setcmykcolor} bind def
/FF_LM_transferF0 {settransfer} bind def
/FF_LM_colortransferF0 {setcolortransfer} bind def
/FF_LM_xchart_gammaF {/xchart where {pop /xchartN xchart 8 idiv def
                                     /xchartP xchart
                                     xchart 8 idiv 8 mul sub def}
                                    {/xchartN 2.0 def %default
                                     /xchartP 0.5 def} ifelse
                      /gammaF 2.4 xchartP 0.18 mul sub 2.4 div
                              1 2.4 xchartP 0.18 mul sub 2.4 div div mul def
                      gammaF exp gammaR mul
                     } def

/FF_LM_setrgbcolorF {%FF_LM_setrgbcolorF
                     /FF_LM_b8L exch def /FF_LM_g0L exch def
                     /FF_LM_r8L exch def
                     FF_LM_r8L 8 le {/FF_LM_r0L 0.0001 def} if
                     FF_LM_g0L 8 le {/FF_LM_g0L 0.0001 def} if
                     FF_LM_b8L 8 le {/FF_LM_b0L 0.0001 def} if
                     /FF_LM_r1F FF_LM_r0L FF_LM_xchart_gammaF def
                     /FF_LM_g1F FF_LM_g0L FF_LM_xchart_gammaF def
                     /FF_LM_b1F FF_LM_b0L FF_LM_xchart_gammaF def
                     FF_LM_r1F FF_LM_g1F FF_LM_b1F
                     FF_LM_setrgbcolorF0
                    } def %FF_LM_setrgbcolorF

/FF_LM_transferF {{FF_LM_xchart_gammaF} FF_LM_transferF0} def

/FF_LM_colortransferF {{FF_LM_xchart_gammaF} {FF_LM_xchart_gammaF}
                       {FF_LM_xchart_gammaF} FF_LM_colortransferF0} def

%END Frame File Linearization Method (FF_LM)
%*****************************************
```

Beispiel-EPS-Code, benutzt in
http://farbe.li.tu-berlin.de/fgk0/fgk9f1p0.txt
http://farbe.li.tu-berlin.de/fgk0/fgk9f1p0.pdf

Externe Werte der Rahmendatei (FF):
xchart=0, 1, ..., 8 for P und N series
für den Bereich 0,5 <= gammaF <=2

Beispiel-GammaR-Werte für HDR-Kopfraum:
gammaR=0,64 (2 Blenden);
gammaR=0,8 (1 Blende); 1,0 (SDR)

Für EPS Code-Anwendung mit gammaR siehe
http://farbe.li.tu-berlin.de/fgw1/fgw1l0pp.pdf
http://farbe.li.tu-berlin.de/fgw2/fgw2l0pp.pdf

gg0-3n

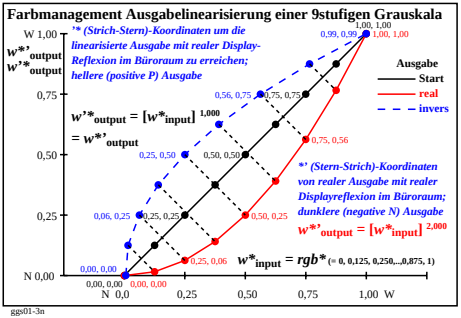

gg01-3n

```
%*****************************************************************
%BEG Frame File Linearization Method FF_LM, calculates inverse data
%
%main file data:
/xvredj 9 array def /yvredj 9 array def %vred=visual real decimal, j=0,8
/xvindj 9 array def /yvindj 9 array def %vind=visual invers decimal, j=0,8

/indexGi 07 def %default linear
indexGi 07 eq {/gamma 1.0 def %indexGi=07
%              0     1     2     3     4     5     6     7     8
/yvredj [0.000 0.125 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000] def} if
index 16 eq {/gamma 2.0 def %indexGi=16
/yvredj [0.000 0.015 0.062 0.140 0.250 0.390 0.562 0.765 1.000] def} if

%procedure to calculate the inverse data
/FF_LM_xchart_gammaF {%BEG /FF_LM_xchart_gammaF for invers function 240715
                      /yvred exch def
                      yvred 0 eq {/yvred 0.0001 def} if
                      yvred 1 eq {/yvred 0.9999 def} if
                      0 1 7 {/j exch def %j=0,7
                             yvred yvredj j get ge {/jm j def} if
                             } for %j=0,7
                      /yvred yvred                  yvredj jm get sub
                             yvredj jm 1 add get yvredj jm get sub div def
                      /xvindj jm yvredj add 0.125 mul put
                      xvindj j yvredj j 7 le {yvred add} if put
                      yvindj j xvindj put
                      yvindj j get
                     } def %END %BEG /FF_LM_xchart_gammaF for invers function 240715

%Calculation example of xvindj, yvindj by the procedure /FF_LM_xchart_gammaF
0 1 8 {/j exch def %j
       /xvredj j 8 div def
       /yvredj j xvredj j get gamma exp def
       /yvredj j get FF_LM_xchart_gammaF %output: xvindj & yvindj j=0,8
      } for stroke %j

%then available: xvredj, yvredj, xvindj, yvindj, j=0,8
%END Frame File Linearization Method FF_LM, inverse function
%*****************************************************************
```

gg00-7a

Beispiel-EPS-Code benutzt in
http://farbe.li.tu-berlin.de/ggs3/ggs30-1n.txt
http://farbe.li.tu-berlin.de/ggs3/ggs30-1n.pdf

Beispiel Scalierungsdaten:
gamma = 1,0 und 2,0

inverser Transfer von x nach y und Ausgabe y

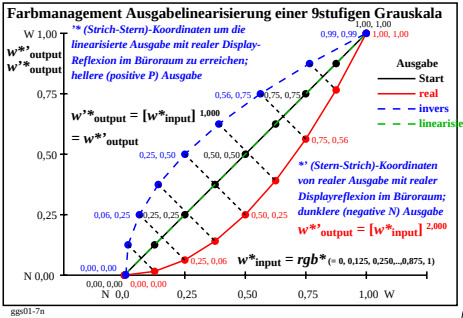

gg01-7a