



Picture C1: Radial gratings (Siemens-stars) N-W, W-N, N-Z and W-Z; PS operator: `www* setrgbcolor`

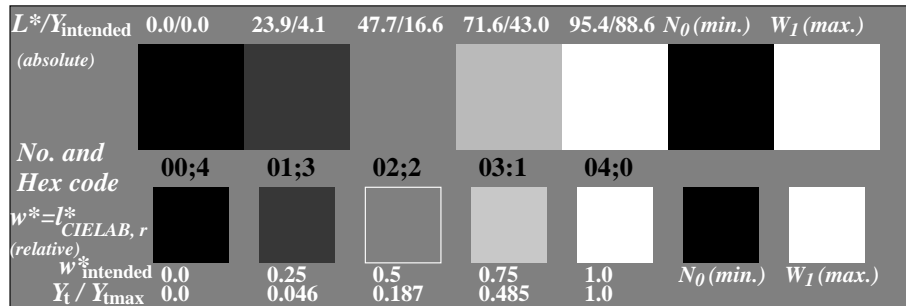

Picture C2: 5 visual equidistant  $L^*$ -grey steps +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: `www* setrgbcolor`

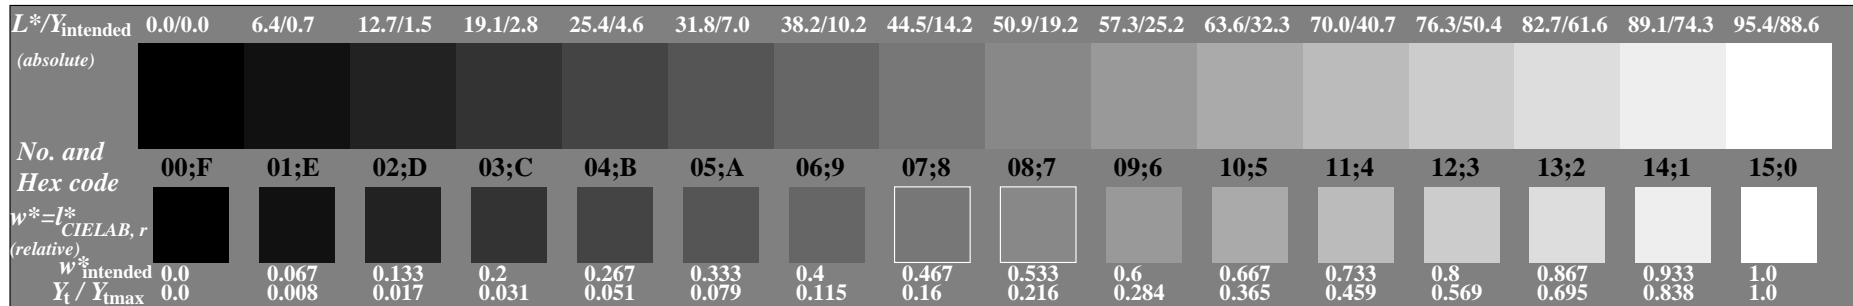


Picture C3: 16 visual equidistant  $L^*$ -grey steps; PS operator: `www* setrgbcolor`

ISO 9241-test chart for contrast range  $Y_w:Y_n = 88.6 : 0.0$


Ergonomics – Visual Displays – Field Assessment Methods

input: `www* setrgbcolor`


output: *no change compared to input*

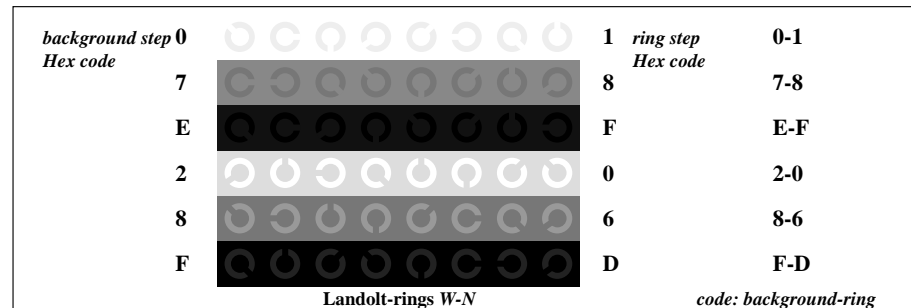

Picture C4: Landolt-rings W-N; PS operator: `www* setrgbcolor`

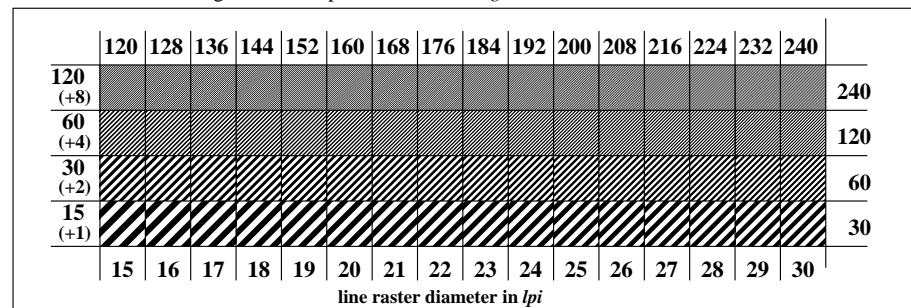

Picture C5: Line raster under 45° (or 135°); PS operator: `www* setrgbcolor`

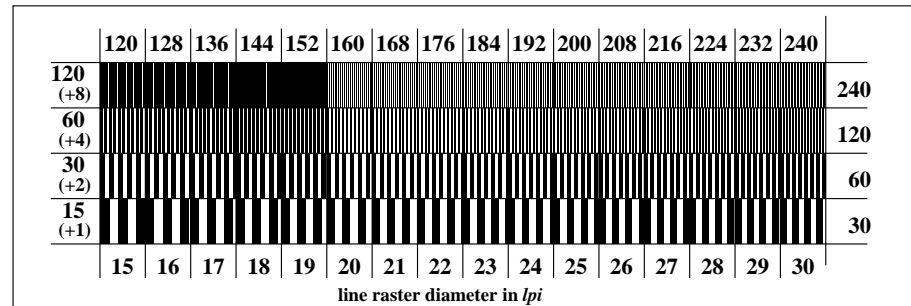

Picture C6: Line raster under 90° (or 0°); Use of the PS operator `www* setrgbcolor`