

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$

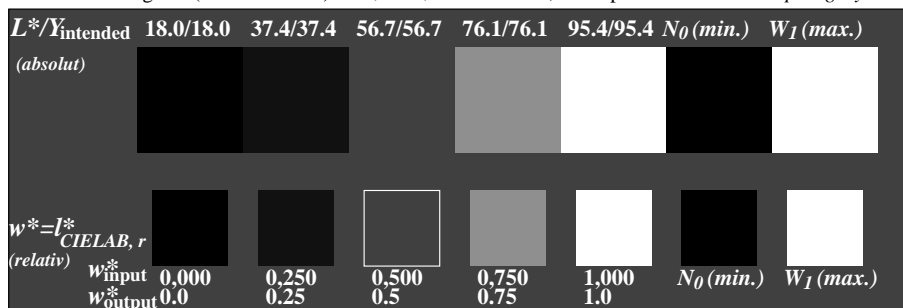


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$

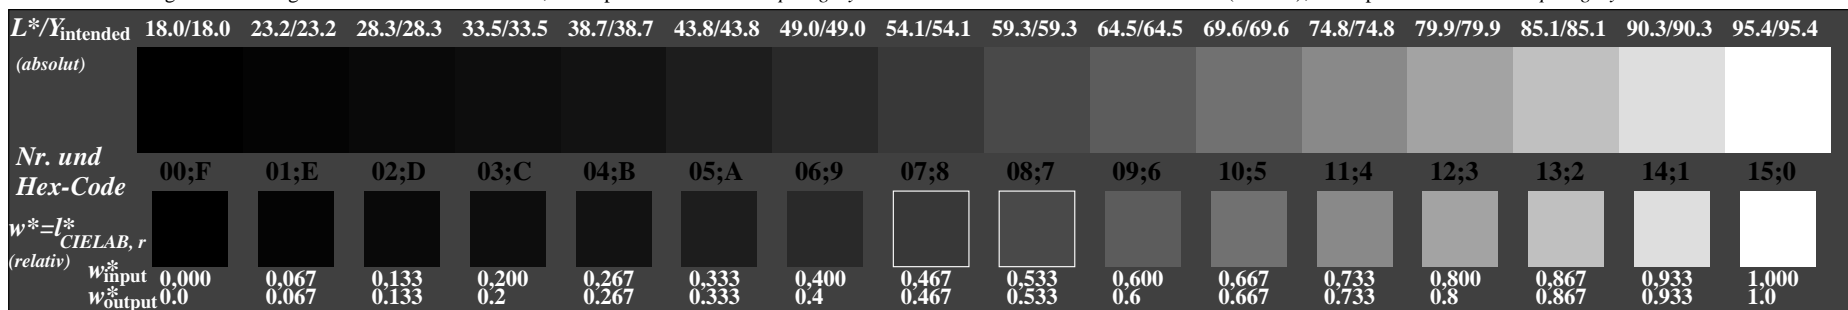


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach

ISO/IEC 15775 und input: $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$
DIS ISO/IEC 19839-X; output: $w*setgray$

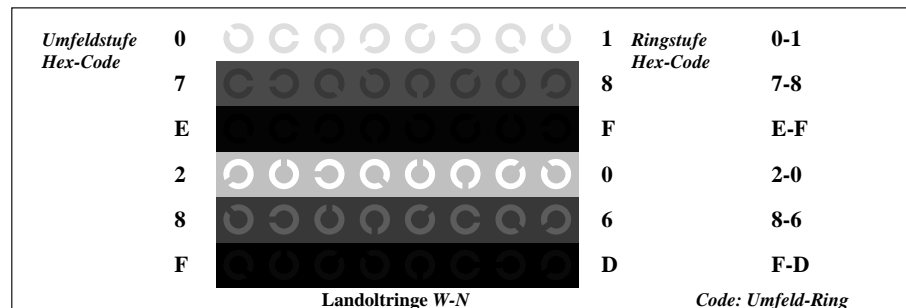


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$



Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$



Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$