




Radial grating (Siemens-star) N-W



Radial grating (Siemens-star) W-N




Radial grating (Siemens-star) N-Z



Radial grating (Siemens-star) W-Z

Picture C1: Radial gratings (Siemens-stars) N-W, W-N, N-Z and W-Z; PS operator: 000n\* setcmykcolor

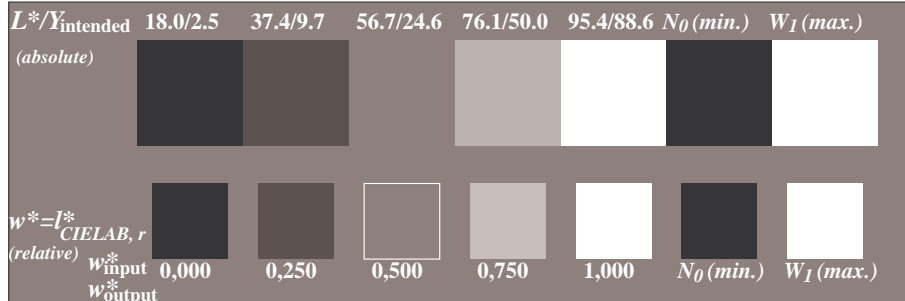


Picture C2: 5 visual equidistant  $L^*$ -grey steps +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: 000n\* setcmykcolor




Picture C3: 16 visual equidistant  $L^*$ -grey steps; PS operator: 000n\* setcmykcolor; use file www.bam.de/FE86/10L/L86E0iFA.PS or L86E0iFP.PS/.PDF (i=0,7) for PDF systems to complete the figure

ISO/IEC-test chart no. 3 according to

ISO/IEC 15775 and input: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor  
DIS ISO/IEC 19839-X; output: cmy0\* / nnn0\* setcmykcolor

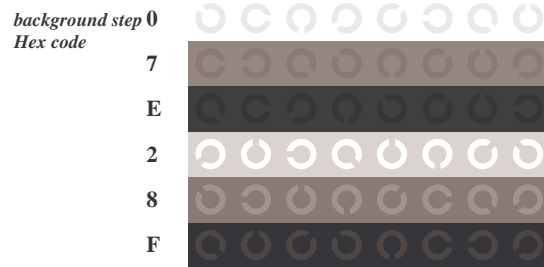


Landolt-rings W-N




code: background-ring

Picture C4: Landolt-rings W-N; PS operator: 000n\* setcmykcolor

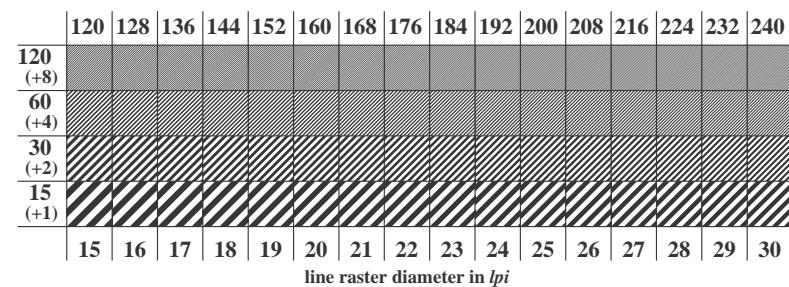

Picture C5: Line raster under 45° (or 135°); PS operator: 000n\* setcmykcolor

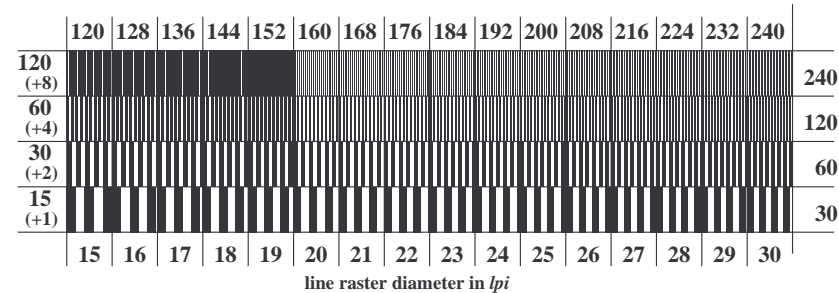

Picture C6: Line raster under 90° (or 0°); Use of the PS operator 000n\* setcmykcolor