

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/FG89/>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=3,0; iORS; oORS; CIE LAB

BAM-Registrierung: 20031201-FG89/Q89G00F1.PS/.TXT BAM-Material-Code=thada
Unteres Seitenfeld: Anwendung für Monitore (Y=2,5) und Drucker

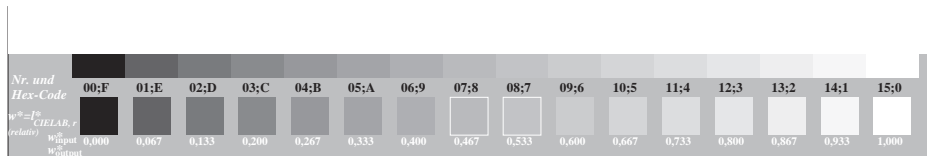


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: `www* setrgbcolor`; benutze Datei `www.bam.de/JG89/10Q/Q89G00FA.PS` oder `/Q89G00FP.PS/.PDF` für DPS-/PDF-Systeme zur Bild-Ergänzung

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;

input: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`
output: `cmy0*/000n* setcmykcolor`