

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/FG95/FG95.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,0; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-FG95/10S/S95G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta  
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

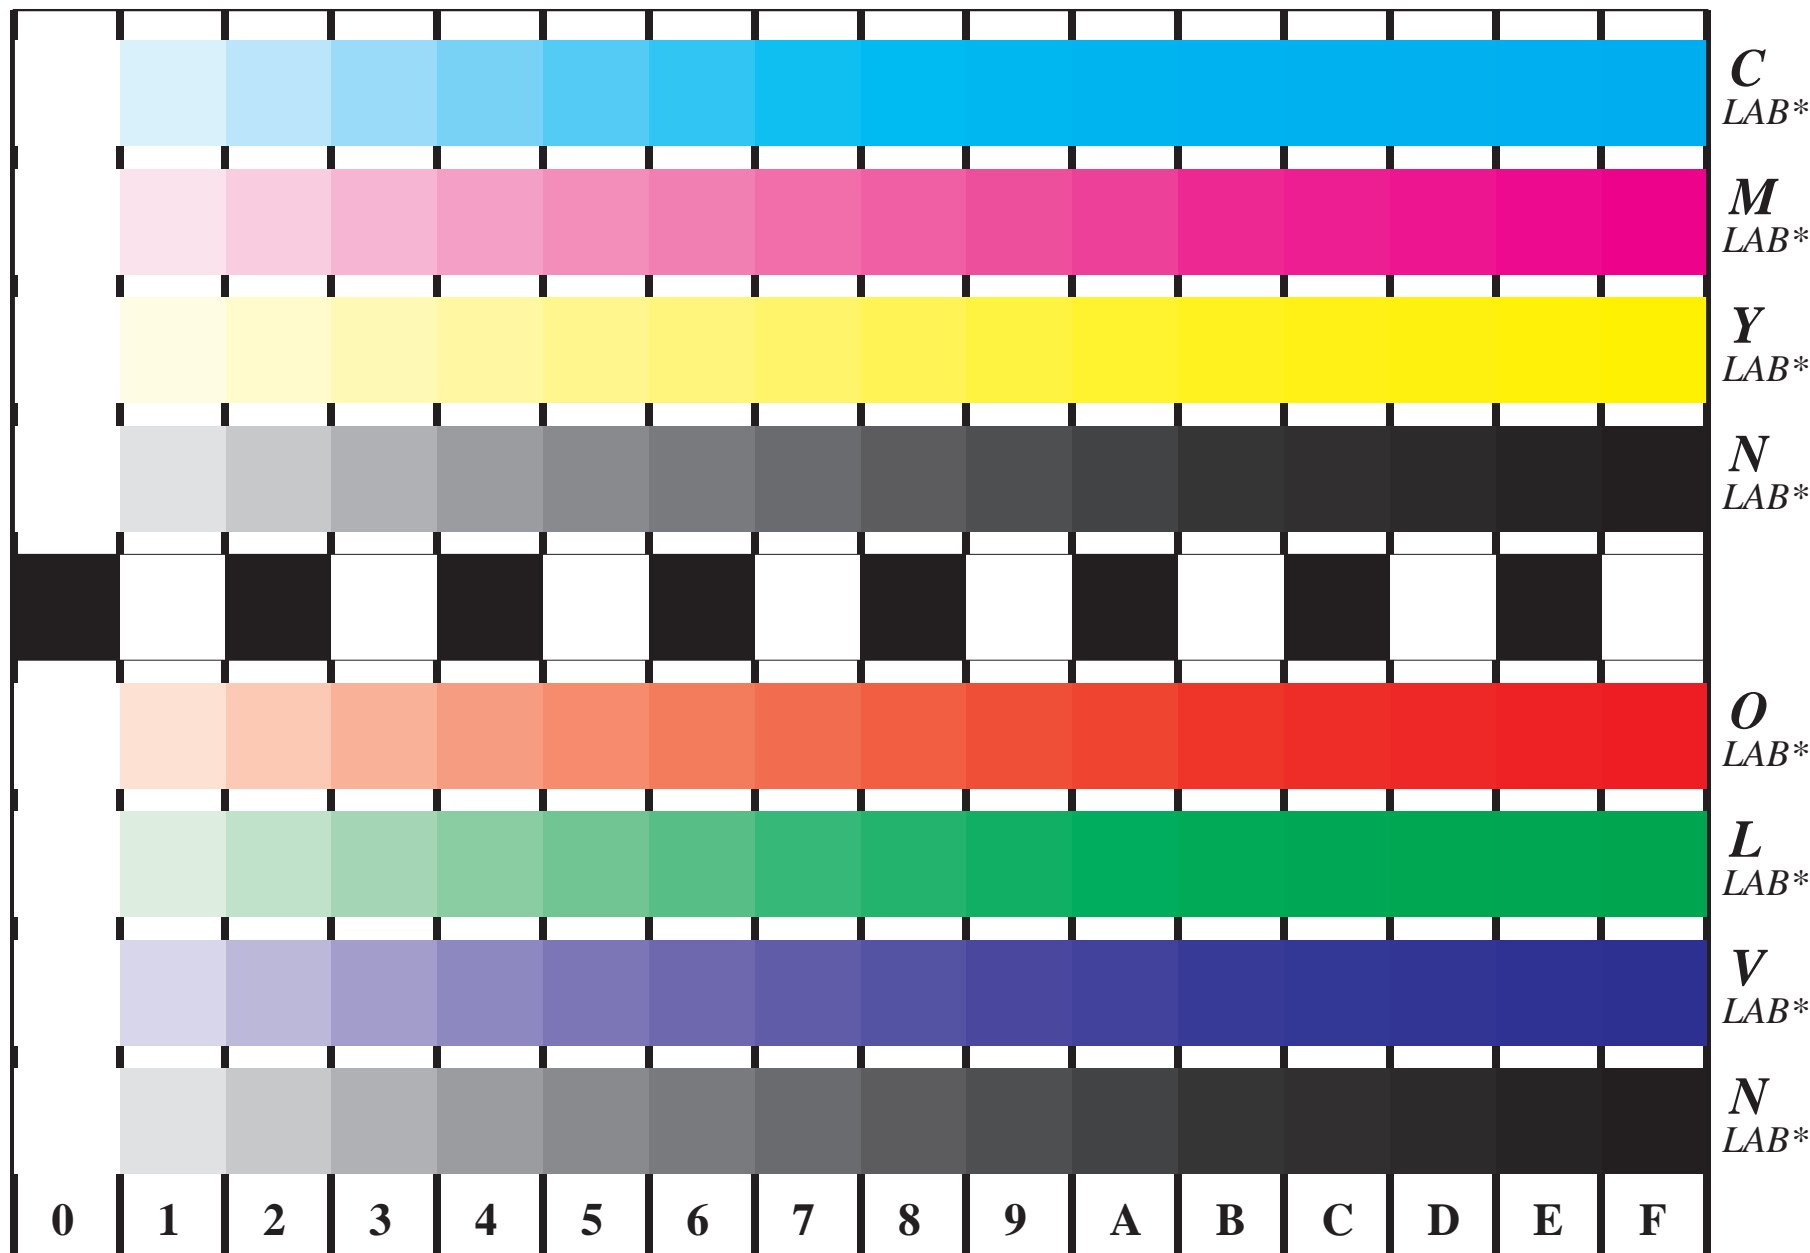


Bild B4 und D4 der ISO/IEC-Prüfvorlagen Nr. 2 und 4; 16 visuell gleichabständige Stufen von Farbreihen; Benutzung des PS-Operators  $LAB^* setcolor$

Fig. B4 ISO/IEC-Prüfvorlage 2 und  
Fig. D4 ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 4;

ISO/IEC 15775 und  
TR ISO/IEC 24705;

input:  $LAB^* setcolor$   
output:  $cmy0^* / 000n^* setcmykcolor$