


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/FG95/FG95.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,0; iORS; oORS; CIELAB

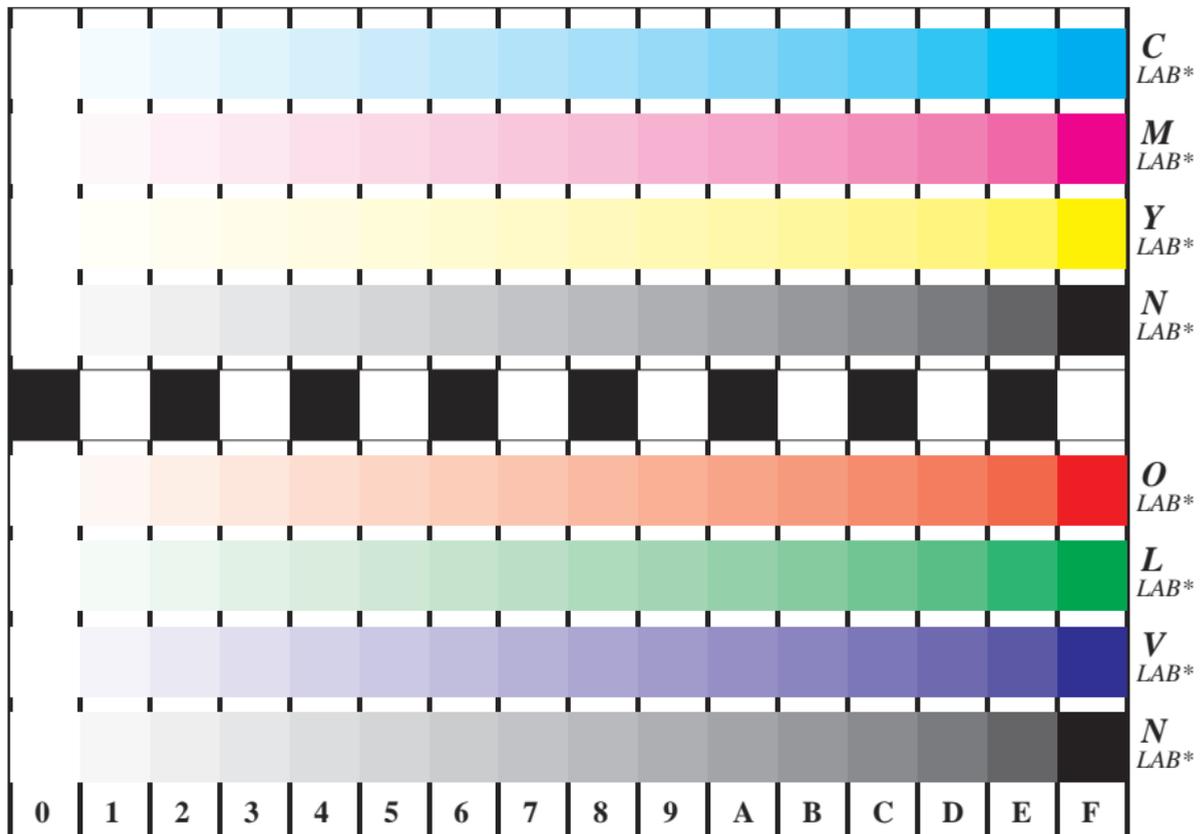

BAM-Registrierung: 20030101-FG95/Q95G00F1.PS/.TXT BAM-Material: Code=hadaa
Anwendung für Messung von Monitor (r=2,5) und DruckerAusgabe

Bild B4 und D4 der ISO/IEC-Prüfvorlagen Nr. 2 und 4; 16 visuell gleichabständige Stufen von Farbreihen; Benutzung des PS-Operators LAB* setcolor

Fig. B4 ISO/IEC-Prüfvorlage 2 und ISO/IEC 15775 und input: LAB* setcolor
Fig. D4 ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 4; TR ISO/IEC 24705; output: cmy0*/000n* setcmykcolor