




Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N

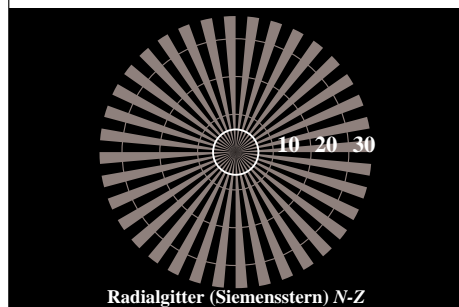

Radialgitter (Siemensstern) N-Z



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: `nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor`

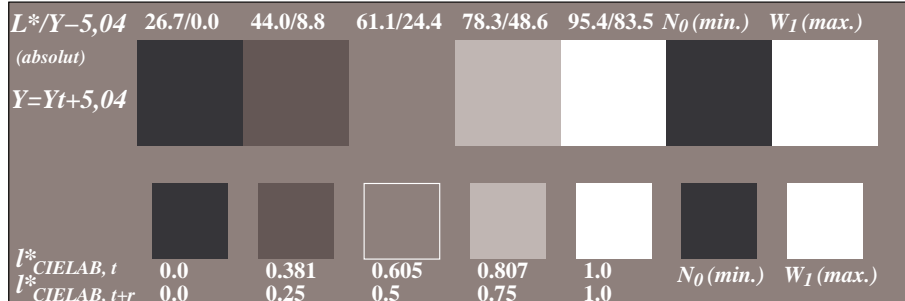


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_I ; PS-Operator: `nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor`

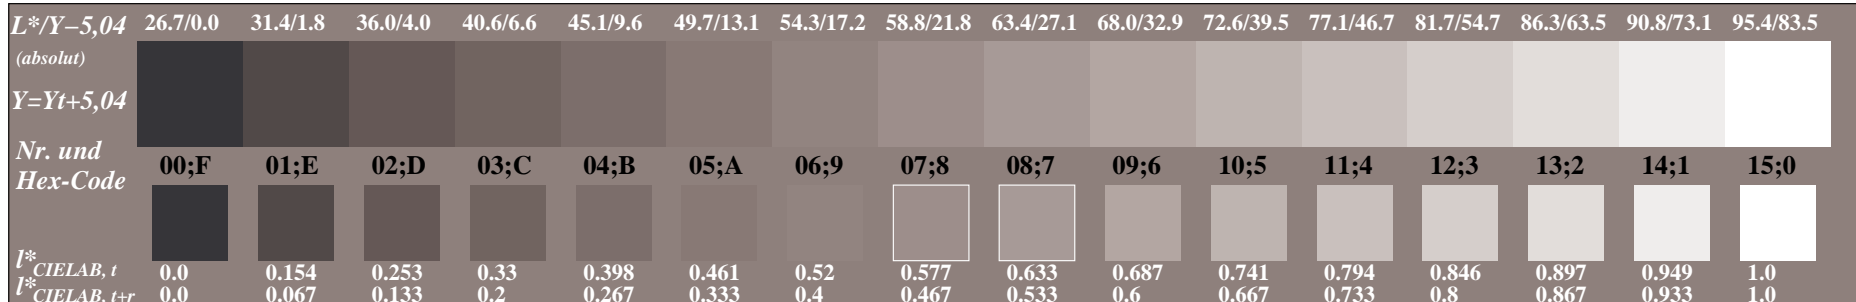


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: `nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor`

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach

ISO/IEC 15775 und input: `nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor`
DIS ISO/IEC 19839-X; output: `nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor`

| Umfeldstufe Hex-Code | 0 | 1 | Ringstufe Hex-Code | 0-1 |
|-------------------------|---|---|-----------------------|-----|
| 7 | | | 8 | 7-8 |
| E | | | F | E-F |
| 2 | | | 0 | 2-0 |
| 8 | | | 6 | 8-6 |
| F | | | D | F-D |

Landoltringe W-N Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: `nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor`

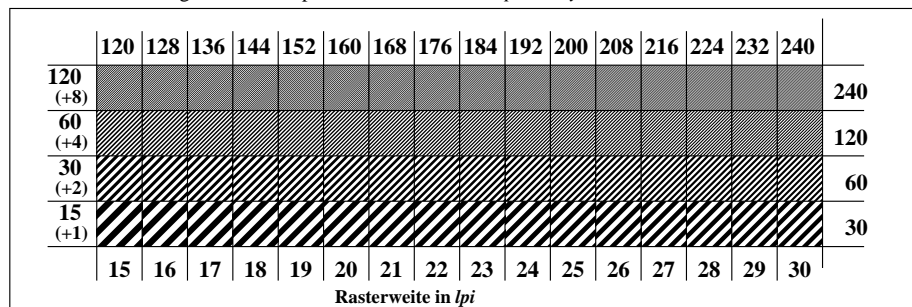


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: `nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor`

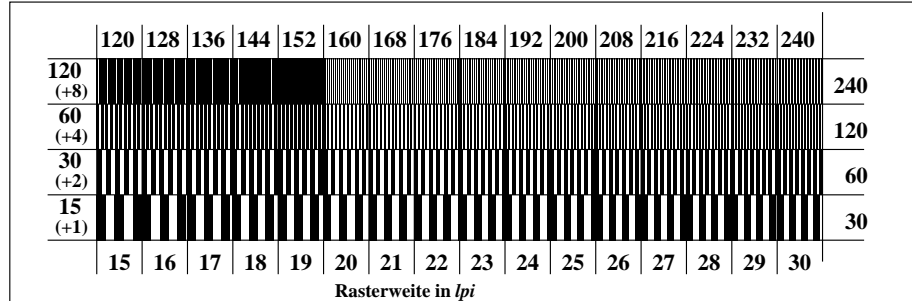


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: `nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor`