

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/JG95/JG95.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20030101-JG95/10A/A95G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker

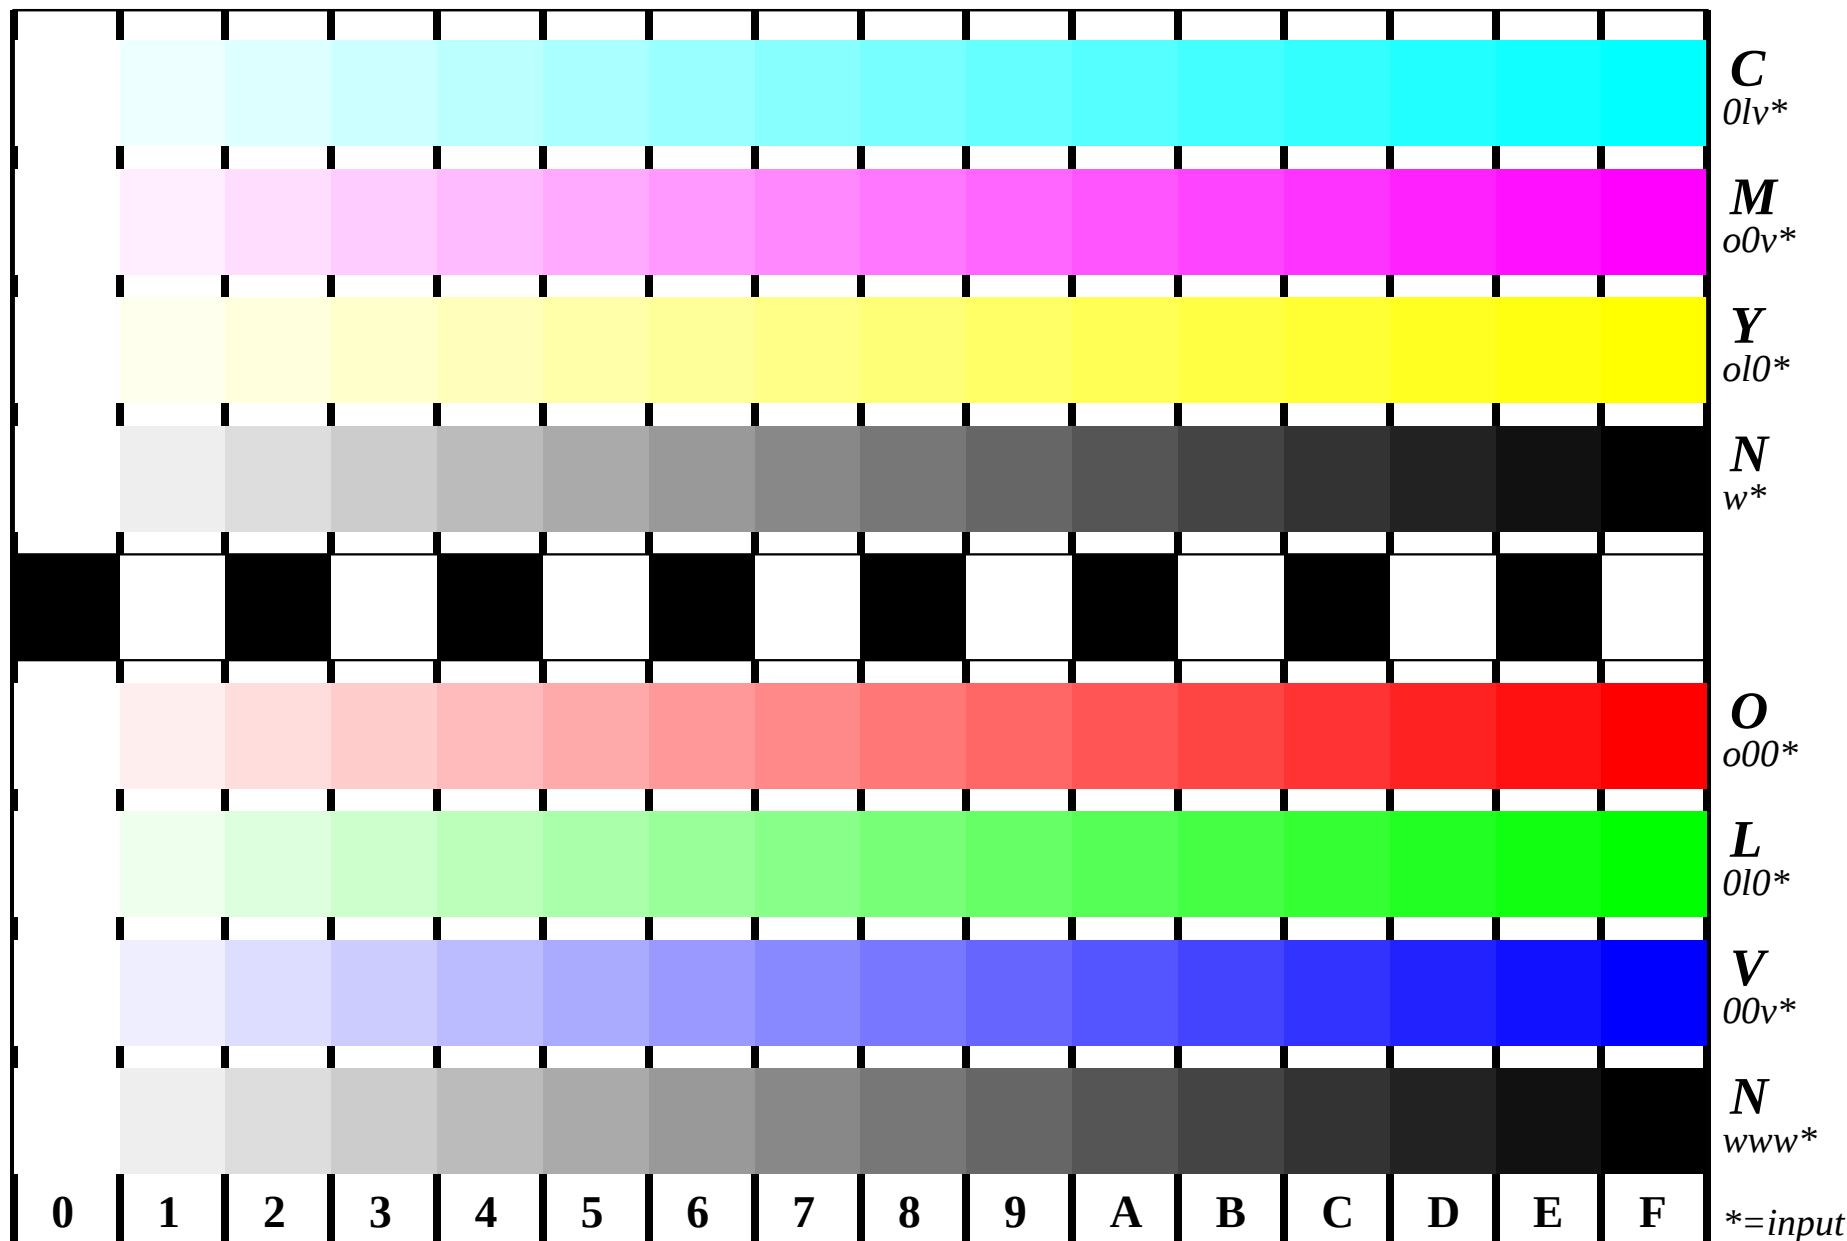


Bild B4 und D4: 16 gleichabständige Stufen **B4**: W-C, W-M, W-Y und W-N; **D4**: W-O, W-L, W-V und W-N(CMY); Benutzer PS-Operator; B4: *olv\* setrgbcolor / w\* setgray*; D4: *olv\* setrgbcolor (only)*

Fig. B4/D4; ISO/IEC-Prüfvorlage 2/4;

ISO/IEC 15775 und  
TR ISO/IEC 24705;

input: *olv\* setrgbcolor / w\* setgray*  
output: *Startup (S) data depend*