


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG24/L24G00F1.PS/.TXT>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0; iORS; oORS; CIE,LAB

Input: cmy0

BAM-Registrierung: 20040801-LG24/L24G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Drucksystemen

BAM-Material: Code=thdta

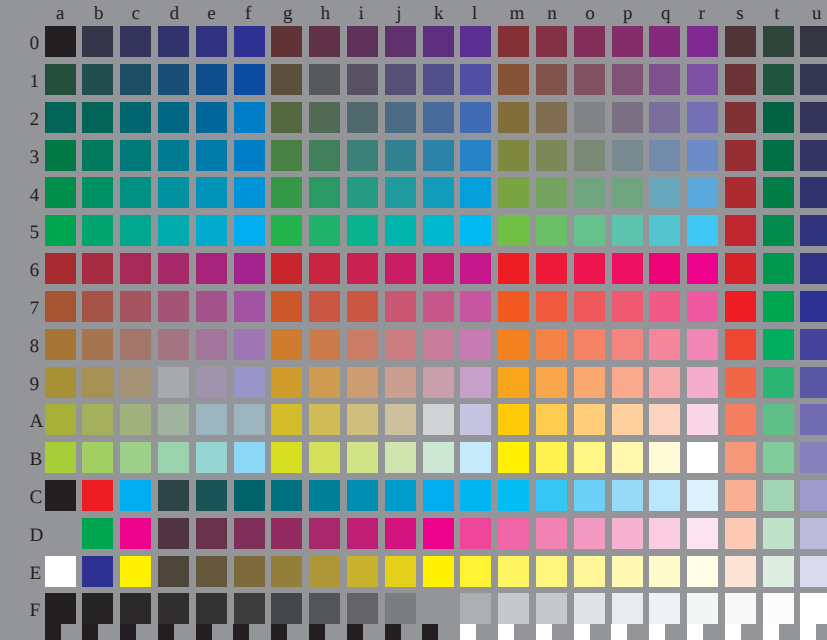

Pruefvorlagen-Datei mit 336 Farben definiert in IEC/WD 61966-7-1:2004; cmy0 Farbkordinaten

BAM-Prüfvorlage LG24:

336 Farben werden benutzt, definiert in IEC 61966-7-1:2004

Eingabe: cmy0 setcmycolor

Ausgabe: cmy0* / 000n* setcmycolor