


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG30/LG30.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0, iTLS, oTLS, CIELAB

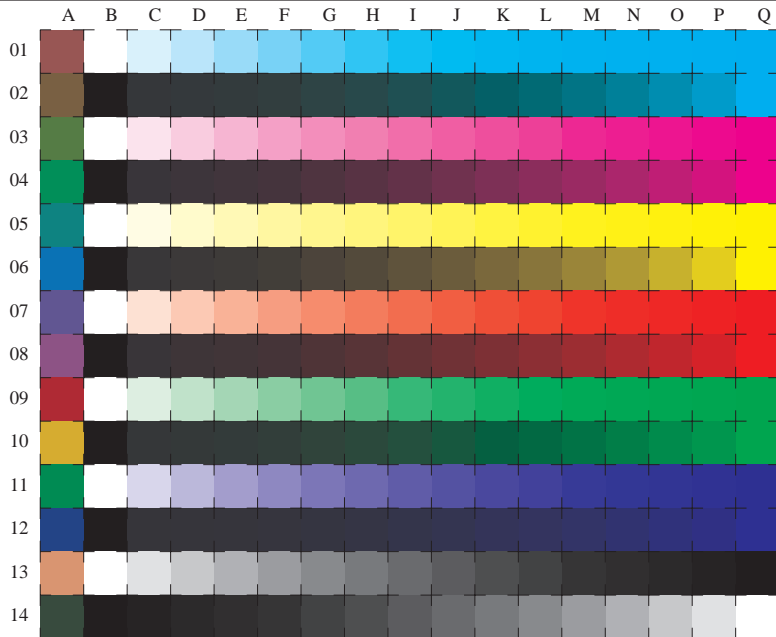

benutzte Koordinate

Quadrate

 $c000^*$ $1my0^*$ $0m00^*$ $c1y0^*$ $00y0^*$ $cm10^*$ $0my0^*$ $c110^*$ $c0y0^*$ $1m10^*$ $cm00^*$ $11y0^*$ $cmY0^*$ N/W $000n^*$

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W (cmY0*), W-N (000n*) und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG30: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775

Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe(TLS00): $cmYn^*$ setcmykcolorAusgabe(TLS00): $cmY0^*/000n^*$ setcmykcolor