


(olv3\* = o3\*, 0.0, v3\*)

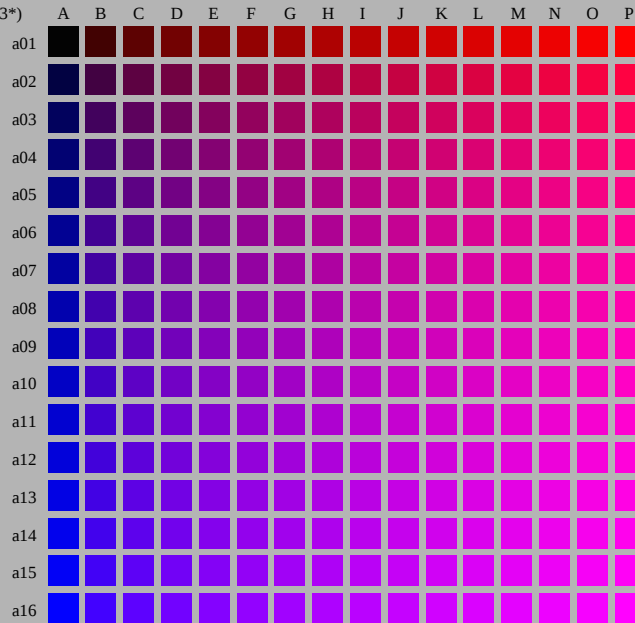

(olv3\* = 1, 0.0, 0)

(olv3\* = 0, 0.0, 1)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG34/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050501-LG34/10Q/Q34G00F1.PS/.TXT BAM-Material: Code=thata  
 Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG34/ From 1/16 Series 1/1, Seite 1  
 Serien-Abzug 1

LG340-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3\* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; g3\* = l3\* = 0.0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00  
 4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3\* setrgbcolor  
 output: olv\* setrgbcolor / w\* setgray