


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG71/LG71.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1,0; iTLS, oTLS, CIELAB

benutzte Koordinate
Quadrate

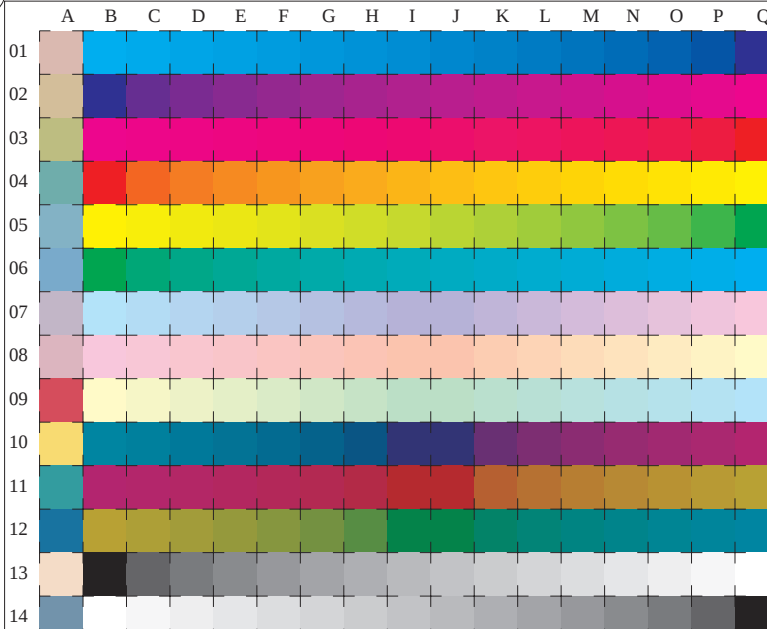

011*

o01*

10v*

110*

o10*

01v*

x11*

ox1*

1xv*

x10*

ox0*

0xv*

olv*

w*

16 gleichabständige CIELAB-Stufen in cmy0*(TLS00), olv*(TLS00) für Farbserien C-V, V-M, M-O, O-Y, Y-L, L-C, N-W, W-N, Cw-Mw, Mw-Yw, Yw-Cw, Cn-Mn, Mn-Yn, Yn-Cn und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG71: CIELAB-Stufen in olv*

Maximale und halbe (47%) Buntheit, CIE-Testfarben

Eingabe,TLS00: olv* setrgbcolor

Ausgabe,TLS00: cmy0*/000n* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20030101-LG71/10Q/Q71G00F1.PS/.TXT BAM-Material: Code=thadta
Anwendung für Messung von Monitor-(Y=2,5) und Druckerausgabe