


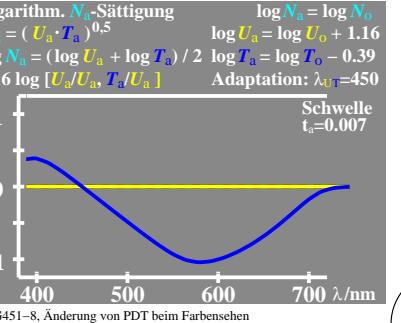
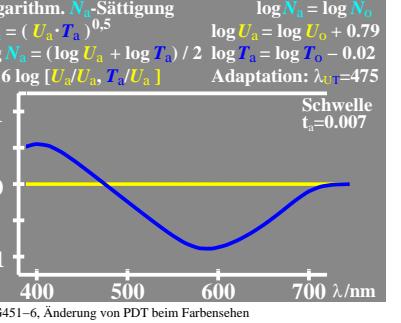
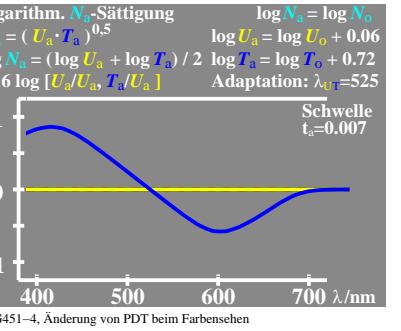
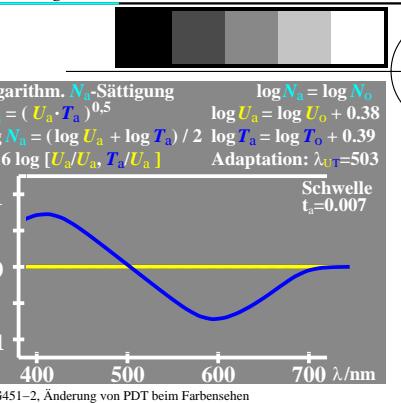
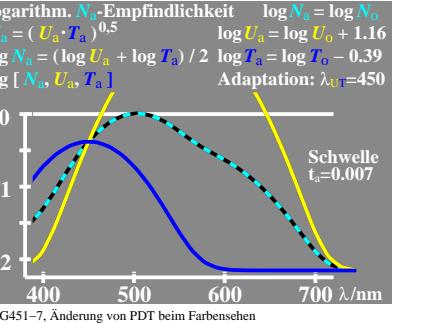
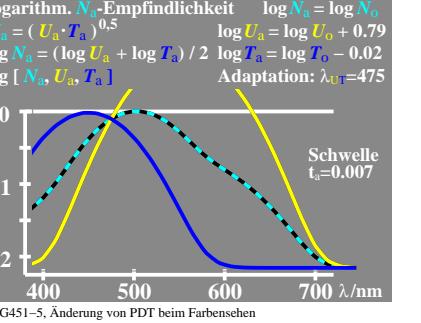
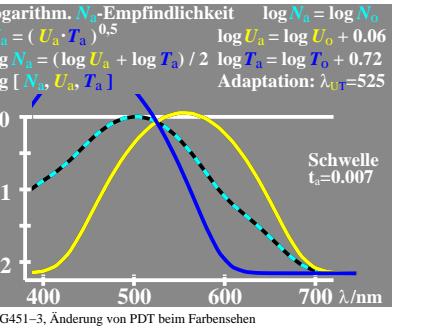
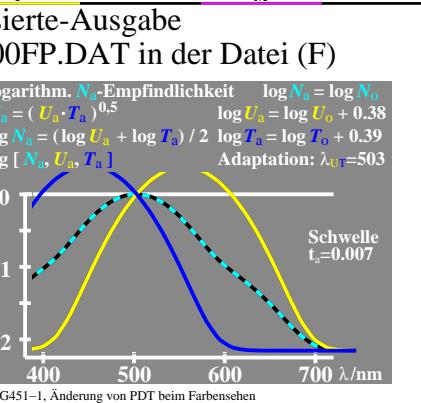
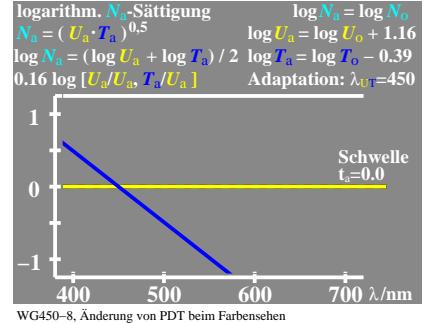
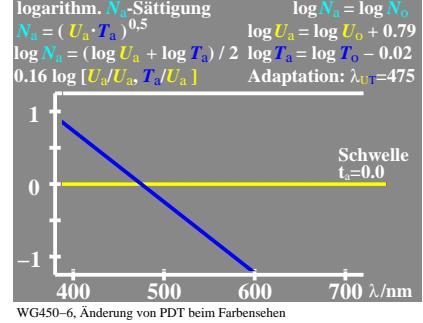
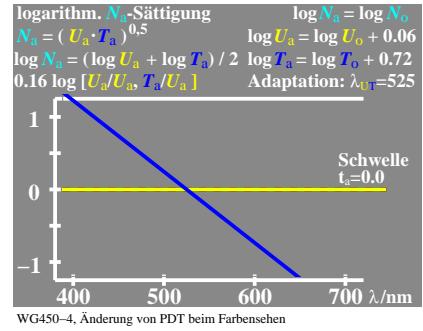
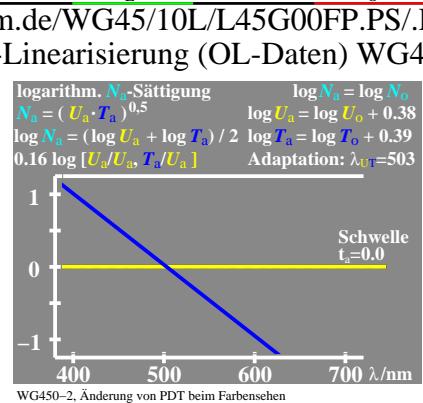
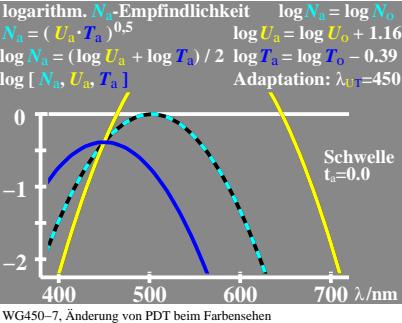
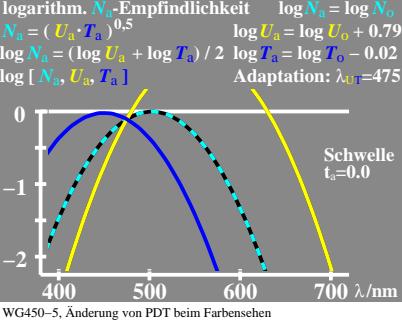


www.ps.bam.de/WG45/10L/L45G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
 F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) WG45/10L/L45G00FP.DAT in der Datei (F)

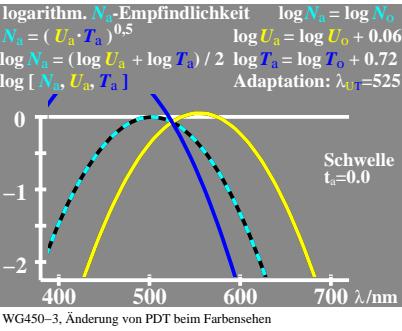

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/WG45/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

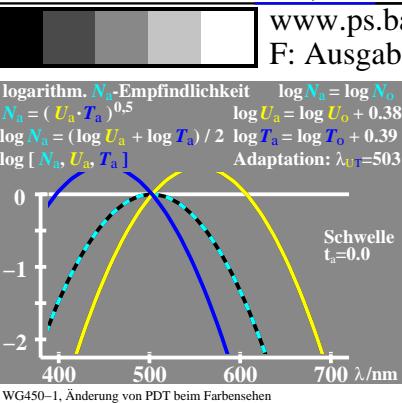

BAM-Prüfvorlage Nr. WG45; Farbensehen
 Logarithmische Zapfen-Empfindlichkeiten und Quotienten

input: cmy0* setcmykcolor
 output: olv* setrgbcolor / w* setgray