





















www.ps.bam.de/XG37/10L/L37G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe

F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) XG37/10L/L37G00FP.DAT in der Datei (F)



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG37/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

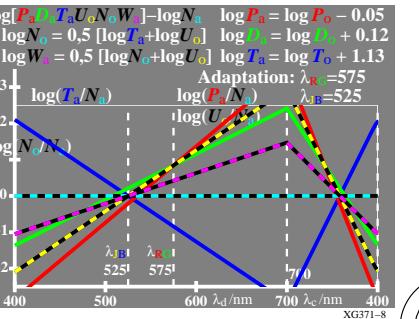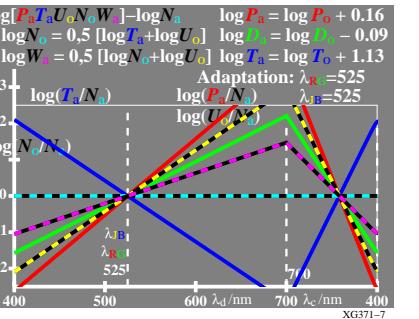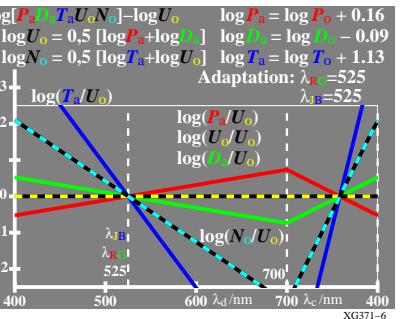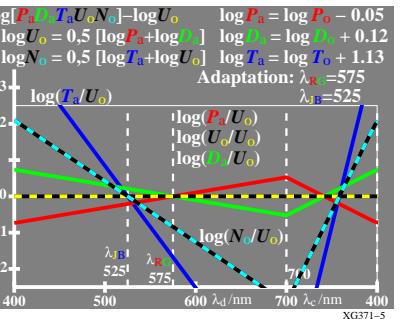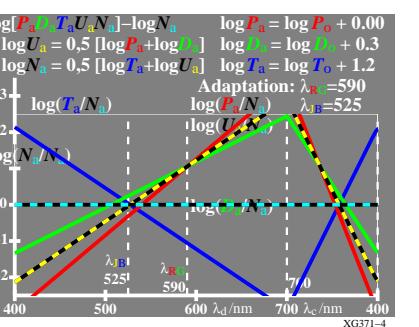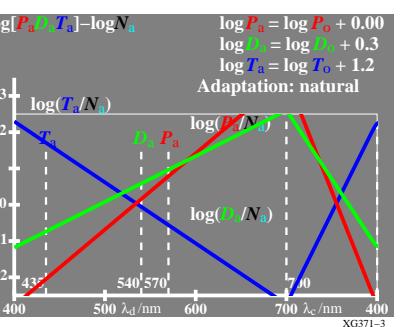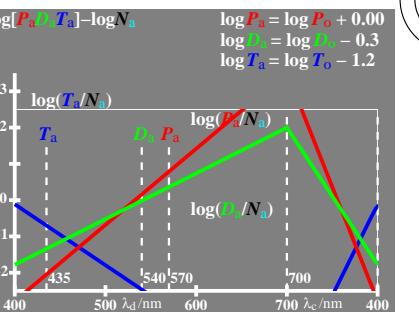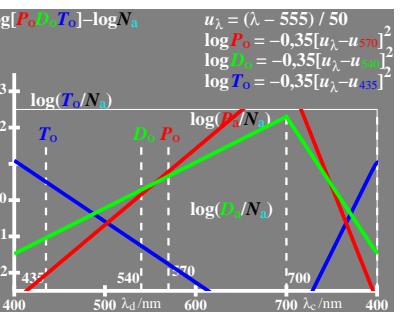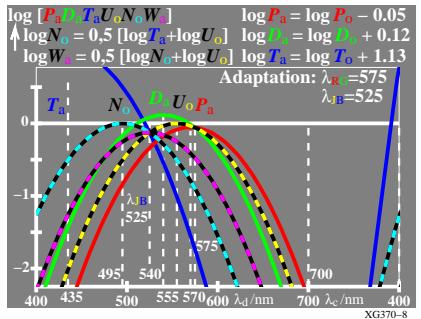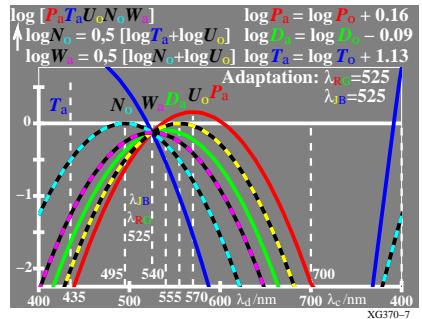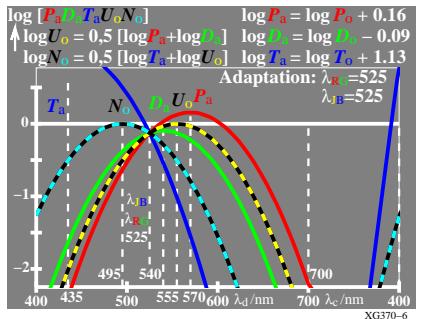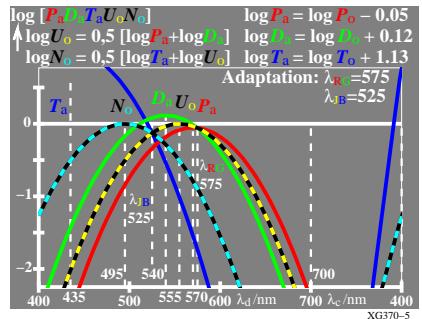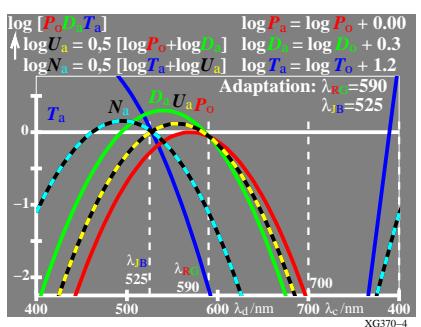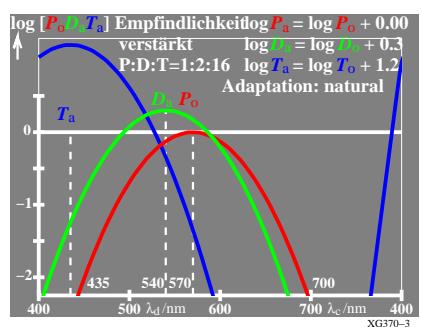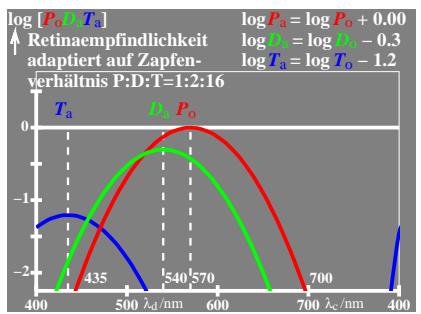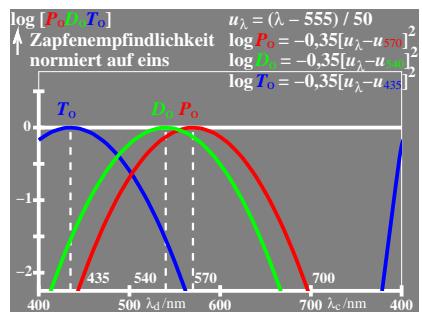

BAM-Prüfvorlage Nr. XG37; Farbensehen und Adaptation
Log. Zapfen-Empfindlichkeit und Quotienten / Differenzen

Eingabe: `cmy0* setcmykcolor`
Ausgabe: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

