


voir fichiers similaires: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AF06/AF06L0FA.TXT/.PS>
informations techniques: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> ou <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE*	la sortie S1
1	26,84 0,00 0,00	0,00 0,00	26,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	Selon la spécification à la ISO/IEC 15775 Annexe G et DIN 33866-1 Annexe G
2	31,41 0,00 0,00	0,00 0,00	27,49 0,00 0,00	0,00 -3, 0,00 0,00	3,92	
3	35,98 0,00 0,00	0,00 0,03	28,99 0,00 0,00	0,00 -6, 0,00 0,00	6,99	
4	40,56 0,00 0,00	0,00 0,06	31,15 0,00 0,00	0,00 -9, 0,00 0,00	9,40	
5	45,13 0,00 0,00	0,00 0,10	33,90 0,00 0,00	0,00 -11, 0,00 0,00	11,22	
6	49,70 0,00 0,00	0,00 0,15	37,21 0,00 0,00	0,00 -12, 0,00 0,00	12,49	
7	54,27 0,00 0,00	0,00 0,20	41,02 0,00 0,00	0,00 -13, 0,00 0,00	13,24	
8	58,84 0,00 0,00	0,00 0,26	45,33 0,00 0,00	0,00 -13, 0,00 0,00	13,51	
9	63,41 0,00 0,00	0,00 0,33	50,10 0,00 0,00	0,00 -13, 0,00 0,00	13,31	
10	67,98 0,00 0,00	0,00 0,41	55,32 0,00 0,00	0,00 -12, 0,00 0,00	12,65	
11	72,55 0,00 0,00	0,00 0,49	60,98 0,00 0,00	0,00 -11, 0,00 0,00	11,57	
12	77,12 0,00 0,00	0,00 0,58	67,06 0,00 0,00	0,00 -10, 0,00 0,00	10,06	
13	81,69 0,00 0,00	0,00 0,68	73,55 0,00 0,00	0,00 -8, 0,00 0,00	8,14	
14	86,26 0,00 0,00	0,00 0,78	80,45 0,00 0,00	0,00 -5, 0,00 0,00	5,81	Difference moyenne de clarté (16 palier) ΔE* _{CIELAB} = 8,4
15	90,83 0,00 0,00	0,00 0,88	87,73 0,00 0,00	0,00 -3, 0,00 0,00	3,10	
16	95,41 0,00 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	
17	26,84 0,00 0,00	0,00 0,00	26,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
18	43,98 0,00 0,00	0,00 0,09	33,16 0,00 0,00	0,00 -10, 0,00 0,00	10,82	
19	61,12 0,00 0,00	0,00 0,30	47,66 0,00 0,00	0,00 -13, 0,00 0,00	13,46	Difference moyenne de clarté (5 palier) ΔL* _{CIELAB} = 6,7
20	78,26 0,00 0,00	0,00 0,60	68,64 0,00 0,00	0,00 -9, 0,00 0,00	9,62	
21	95,41 0,00 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	
Moyenne de l'indice de reproduction de couleur: R* _{ab,m} = 62,8						

la part 1,

AF060-3de: 110322

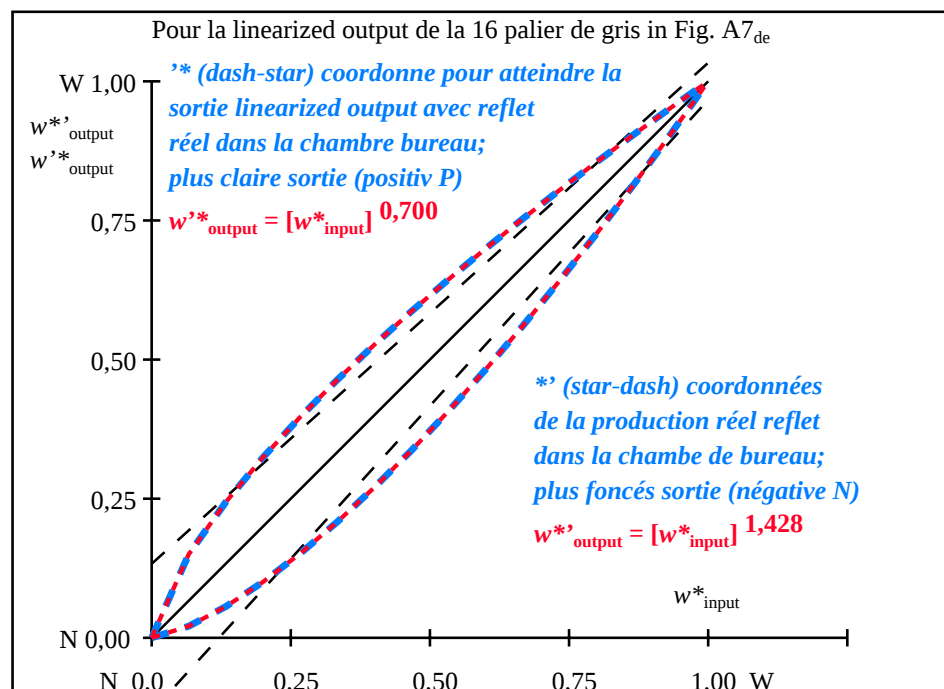

la part 2,

AF061-3de: 110322

L*/Y _{destiné} (absolu)	26,8/5,0	31,4/6,8	35,9/9,0	40,5/11,5	45,1/14,6	49,7/18,1	54,2/22,2	58,8/26,8	63,4/32,0	67,9/37,9	72,5/44,4	77,1/51,7	81,6/59,7	86,2/68,5	90,8/78,1	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk																
g _N =1,428																
No et code Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w* = l* CIELAB, r (relative)																
w* _{destiné}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{sortie}	0,000	0,021	0,056	0,100	0,151	0,207	0,270	0,336	0,407	0,482	0,560	0,641	0,727	0,815	0,905	1,000

la part 3, Fig. A7_{de}: 16 paliers de gris L* équidistante; PS opérateur : 0 0 0 n* setcmykcolor

AF060-7de: 110322

In-out: Graphique AF06 conforme à ISO 9241-306
Y contraste visible Y_W:Y_N=88,9:5; Y_N-gamme 3,75 to <7,5

entrée : rgb/cmy0/000n/w set...
sortie : ->rgb_{de} setrgbcolor

TUB enregistrement: 20190301-AF06/AF06L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression
TUB matériel: code=th4ta