


Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AG17/AG17L0FA.TXT /.PS>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/oder http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB-Registrierung: 20191001-AG17/AG17L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung oder Beurteilung der Ausgabe von Display- und Druck-
TUB-Material: Code=rha4ta

i	LAB*ref		l*out		LAB*out		LAB*out-ref		ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	Kennzeichnung nach
2	6,36	0,00	0,00	0,06	6,36	0,00	0,00	0,00	0,01	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	12,72	0,00	0,00	0,13	12,72	0,00	0,00	0,00	0,01	und DIN 33866-1 Anhang G
4	19,08	0,00	0,00	0,20	19,08	0,00	0,00	0,00	0,01	
5	25,44	0,00	0,00	0,26	25,44	0,00	0,00	0,00	0,01	
6	31,80	0,00	0,00	0,33	31,80	0,00	0,00	0,00	0,01	
7	38,16	0,00	0,00	0,40	38,16	0,00	0,00	0,00	0,01	
8	44,52	0,00	0,00	0,46	44,52	0,00	0,00	0,00	0,01	
9	50,88	0,00	0,00	0,53	50,88	0,00	0,00	0,00	0,01	
10	57,24	0,00	0,00	0,60	57,24	0,00	0,00	0,00	0,01	
11	63,60	0,00	0,00	0,66	63,60	0,00	0,00	0,00	0,01	
12	69,96	0,00	0,00	0,73	69,96	0,00	0,00	0,00	0,01	
13	76,32	0,00	0,00	0,80	76,32	0,00	0,00	0,00	0,01	
14	82,68	0,00	0,00	0,86	82,68	0,00	0,00	0,00	0,01	
15	89,04	0,00	0,00	0,93	89,04	0,00	0,00	0,00	0,01	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,01	ΔE* _{CIELAB} = 0,0
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
18	23,85	0,00	0,00	0,25	23,85	0,00	0,00	0,00	0,01	
19	47,70	0,00	0,00	0,50	47,70	0,00	0,00	0,00	0,01	
20	71,55	0,00	0,00	0,75	71,55	0,00	0,00	0,00	0,01	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95,41	0,00	0,00	1,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,01	ΔL* _{CIELAB} = 0,0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										R* _{ab,m} = 99,9

Teil 1; Measure: unknown; Device: unknown; Date: unknown

AG170-3de: 11002

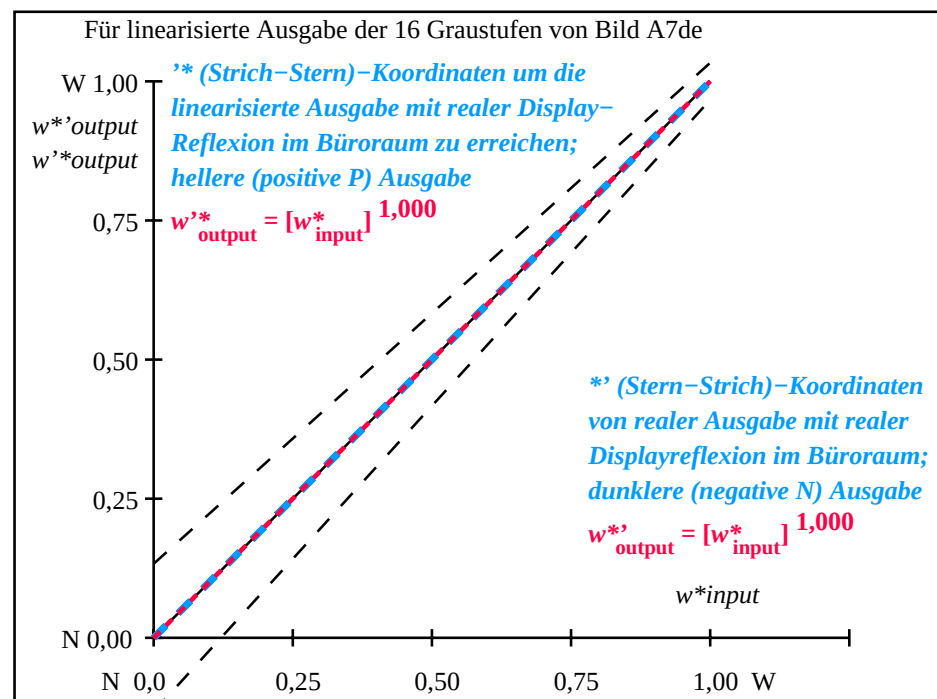

Teil 2; Measure: unknown; Device: unknown; Date: unknown

AG171-3de: 11002

$L^{*}/Y_{\text{intended}}$ (absolut)	0.0/0.0	6.4/0.7	12.7/1.5	19.1/2.8	25.4/4.6	31.8/7.0	38.2/10.2	44.5/14.2	50.9/19.2	57.2/25.2	63.6/32.3	70.0/40.7	76.3/50.4	82.7/61.6	89.0/74.3	95.4/88.6
0 0 0 n* setcmyk gp=1.0																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^{*}=l^{*}_{\text{CIELAB},r}$ (relativ)																
w^{*}_{intended}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^{*}_{out}	0,0	0,067	0,133	0,2	0,267	0,333	0,4	0,467	0,533	0,6	0,667	0,733	0,8	0,867	0,933	1,0

AG170-7N, Bild A7*de: 16 visuell gleichabständige L^{*} -Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

Ein-Aus: Prüfvorlage AG17 nach Prüfvorlage 4 ISO/IEC 15775
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:0,31$; Y_N -Bereich 0,0 to <0,46

Eingabe: $rgb/cmy0/000n/w$ set...
Ausgabe: $\rightarrow rgb_{\text{de}} \text{ setrgbcolor}$