

Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AG66/AG66L0FA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> oder <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB-Registrierung: 20190301-AG66/AG66L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung oder Beurteilung von Display- und Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4ta

<i>i</i>	<i>LAB</i> * _{ref}	<i>L</i> * _{out}	<i>LAB</i> * _{out}	<i>LAB</i> * _{out-ref}	ΔE^*	Startausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
1	26,84 0,00 0,00	0,00 0,00	26,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	
2	31,41 0,00 0,00	0,00 0,20	41,04 0,00 0,00	0,00 9,62 0,00	0,00 9,62	
3	35,98 0,00 0,00	0,00 0,30	48,09 0,00 0,00	0,00 12,10 0,00	0,00 12,10	
4	40,56 0,00 0,00	0,00 0,39	53,74 0,00 0,00	0,00 13,18 0,00	0,00 13,18	
5	45,13 0,00 0,00	0,00 0,46	58,64 0,00 0,00	0,00 13,51 0,00	0,00 13,51	
6	49,70 0,00 0,00	0,00 0,52	63,04 0,00 0,00	0,00 13,34 0,00	0,00 13,34	
7	54,27 0,00 0,00	0,00 0,58	67,09 0,00 0,00	0,00 12,82 0,00	0,00 12,82	
8	58,84 0,00 0,00	0,00 0,64	70,86 0,00 0,00	0,00 12,02 0,00	0,00 12,02	
9	63,41 0,00 0,00	0,00 0,69	74,42 0,00 0,00	0,00 11,00 0,00	0,00 11,00	
10	67,98 0,00 0,00	0,00 0,74	77,79 0,00 0,00	0,00 9,80 0,00	0,00 9,80	
11	72,55 0,00 0,00	0,00 0,78	81,01 0,00 0,00	0,00 8,45 0,00	0,00 8,45	
12	77,12 0,00 0,00	0,00 0,83	84,09 0,00 0,00	0,00 6,97 0,00	0,00 6,97	
13	81,69 0,00 0,00	0,00 0,87	87,06 0,00 0,00	0,00 5,37 0,00	0,00 5,37	
14	86,26 0,00 0,00	0,00 0,92	89,93 0,00 0,00	0,00 3,66 0,00	0,00 3,66	
15	90,83 0,00 0,00	0,00 0,96	92,71 0,00 0,00	0,00 1,87 0,00	0,00 1,87	
16	95,41 0,00 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,01	
17	26,84 0,00 0,00	0,00 0,00	26,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,01	
18	43,98 0,00 0,00	0,00 0,44	57,47 0,00 0,00	0,00 13,48 0,00	0,00 13,48	
19	61,12 0,00 0,00	0,00 0,66	72,66 0,00 0,00	0,00 11,54 0,00	0,00 11,54	
20	78,26 0,00 0,00	0,00 0,84	84,85 0,00 0,00	0,00 6,58 0,00	0,00 6,58	
21	95,41 0,00 0,00	0,00 1,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,01	


Mittlerer Helligkeitsabstand
(16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8,3$

Mittlerer Helligkeitsabstand
(5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6,3$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 63,7$

Teil 1,

AG660-3de: 11042

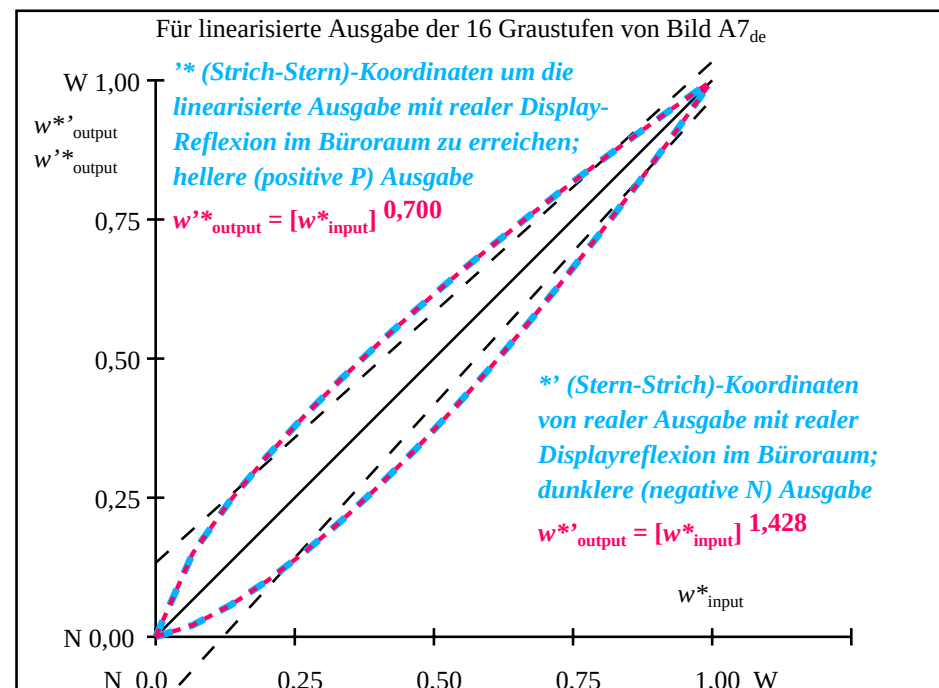

Teil 2,

AG661-3de: 11042

$L^*/Y_{\text{vorgesehen}}$ (absolut)	26,8/5,0	31,4/6,8	35,9/9,0	40,5/11,5	45,1/14,6	49,7/18,1	54,2/22,2	58,8/26,8	63,4/32,0	67,9/37,9	72,5/44,4	77,1/51,7	81,6/59,7	86,2/68,5	90,8/78,1	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk gp=0,700																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=L^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{\text{vorgesehen}}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{Ausgabe}	0,000	0,150	0,243	0,324	0,396	0,463	0,526	0,586	0,643	0,699	0,753	0,804	0,855	0,904	0,952	1,000

Teil 3, Bild A7de: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AG660-7de: 11042

Ein-Aus: Prüfvorlage AG66 ähnlich Prüfvorlage 1 CIE R8-09
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:5$; Y_N -Bereich 3,75 to <7,5

Eingabe: $rgb/cmy0/000n/w$ set...
Ausgabe: $\rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor