


se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN39/AN39F0PX.PDF>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN39/AN39LF0PX.PDF> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1	
1	10,99 0,00 0,00	10,99 0,00 0,00	10,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	Spesifikasjon i henhold ISO/IEC 15775 Anneks G og DIN 33866-1 Anneks G
2	16,62 0,00 0,00	16,62 0,13 22,51 0,00 0,00	16,62 0,13 22,51 0,00 0,00	5,89 0,00 0,00	5,89	
3	22,24 0,00 0,00	22,24 0,22 30,17 0,00 0,00	22,24 0,22 30,17 0,00 0,00	7,93 0,00 0,00	7,93	
4	27,87 0,00 0,00	27,87 0,30 36,84 0,00 0,00	27,87 0,30 36,84 0,00 0,00	8,96 0,00 0,00	8,96	
5	33,50 0,00 0,00	33,50 0,37 42,93 0,00 0,00	33,50 0,37 42,93 0,00 0,00	9,42 0,00 0,00	9,42	
6	39,13 0,00 0,00	39,13 0,44 48,62 0,00 0,00	39,13 0,44 48,62 0,00 0,00	9,49 0,00 0,00	9,49	
7	44,75 0,00 0,00	44,75 0,50 54,02 0,00 0,00	44,75 0,50 54,02 0,00 0,00	9,26 0,00 0,00	9,26	
8	50,38 0,00 0,00	50,38 0,57 59,19 0,00 0,00	50,38 0,57 59,19 0,00 0,00	8,80 0,00 0,00	8,80	
9	56,01 0,00 0,00	56,01 0,62 64,16 0,00 0,00	56,01 0,62 64,16 0,00 0,00	8,15 0,00 0,00	8,15	
10	61,64 0,00 0,00	61,64 0,68 68,97 0,00 0,00	61,64 0,68 68,97 0,00 0,00	7,33 0,00 0,00	7,33	
11	67,27 0,00 0,00	67,27 0,74 73,64 0,00 0,00	67,27 0,74 73,64 0,00 0,00	6,37 0,00 0,00	6,37	
12	72,89 0,00 0,00	72,89 0,79 78,19 0,00 0,00	72,89 0,79 78,19 0,00 0,00	5,29 0,00 0,00	5,29	
13	78,52 0,00 0,00	78,52 0,84 82,63 0,00 0,00	78,52 0,84 82,63 0,00 0,00	4,10 0,00 0,00	4,10	
14	84,15 0,00 0,00	84,15 0,90 86,97 0,00 0,00	84,15 0,90 86,97 0,00 0,00	2,82 0,00 0,00	2,82	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (16 trinn)
15	89,78 0,00 0,00	89,78 0,95 91,23 0,00 0,00	89,78 0,95 91,23 0,00 0,00	1,45 0,00 0,00	1,45	ΔE* _{CIELAB} = 5,9
16	95,41 0,00 0,00	95,41 1,00 95,41 0,00 0,00	95,41 1,00 95,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	
17	10,99 0,00 0,00	10,99 0,00 10,99 0,00 0,00	10,99 0,00 10,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	
18	32,09 0,00 0,00	32,09 0,36 41,45 0,00 0,00	32,09 0,36 41,45 0,00 0,00	9,35 0,00 0,00	9,35	
19	53,20 0,00 0,00	53,20 0,60 61,70 0,00 0,00	53,20 0,60 61,70 0,00 0,00	8,50 0,00 0,00	8,50	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (5 trinn)
20	74,30 0,00 0,00	74,30 0,80 79,31 0,00 0,00	74,30 0,80 79,31 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00	5,00	ΔL* _{CIELAB} = 4,5
21	95,41 0,00 0,00	95,41 1,00 95,41 0,00 0,00	95,41 1,00 95,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01	Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: R* _{ab,m} = 74,1

artikkelen 1,

AN390-3dd: 01022

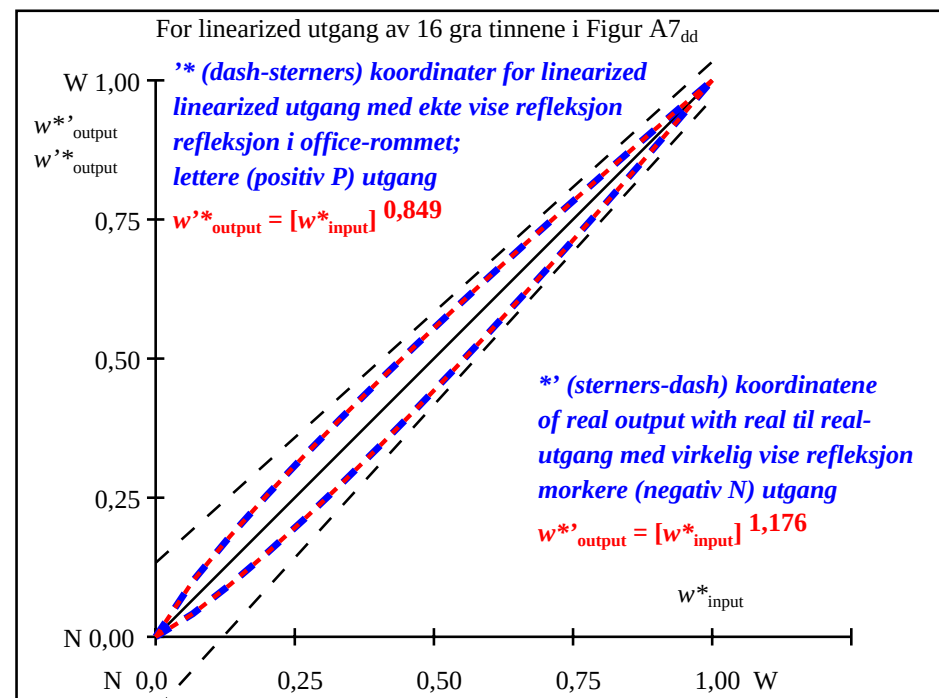

artikkelen 2,

AN391-3dd: 01022

L*/Y _{intendert} (absolutt)	10,9/1,2	16,6/2,2	22,2/3,5	27,8/5,4	33,5/7,7	39,1/10,7	44,7/14,3	50,3/18,7	56,0/23,9	61,6/29,9	67,2/36,9	72,8/45,0	78,5/54,1	84,1/64,3	89,7/75,8	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk																
gp=0,849																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=L* _{CIELAB, r} (relativ)																
W* _{intendert}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
W* _{output}	0,000	0,100	0,180	0,254	0,325	0,392	0,458	0,523	0,585	0,647	0,708	0,767	0,827	0,885	0,942	1,000

artikkelen 3, Figur A7_{dd}: 16 visuelle ekvidistante L*-gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AN390-7dd: 01022

In-out: Prøveplansje AN39 infølge Prøveplansje 1 infølge DIN 33872-5
Synlig Y kontrast Y_W:Y_N=88,9:1,25; Y_N-serien 0,93 to <1,87

input: rgb/cmy0/000n/w set...
output: ->rgb_{dd} setrgbcolor

TUB Registrering: 20190301-AN39/AN39L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta