


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg66/>; www.ps.bam.de/Dg66/; www.ps.bam.de/Dg66/
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080301-Dg66/10L/L66g00NA.PS /.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen

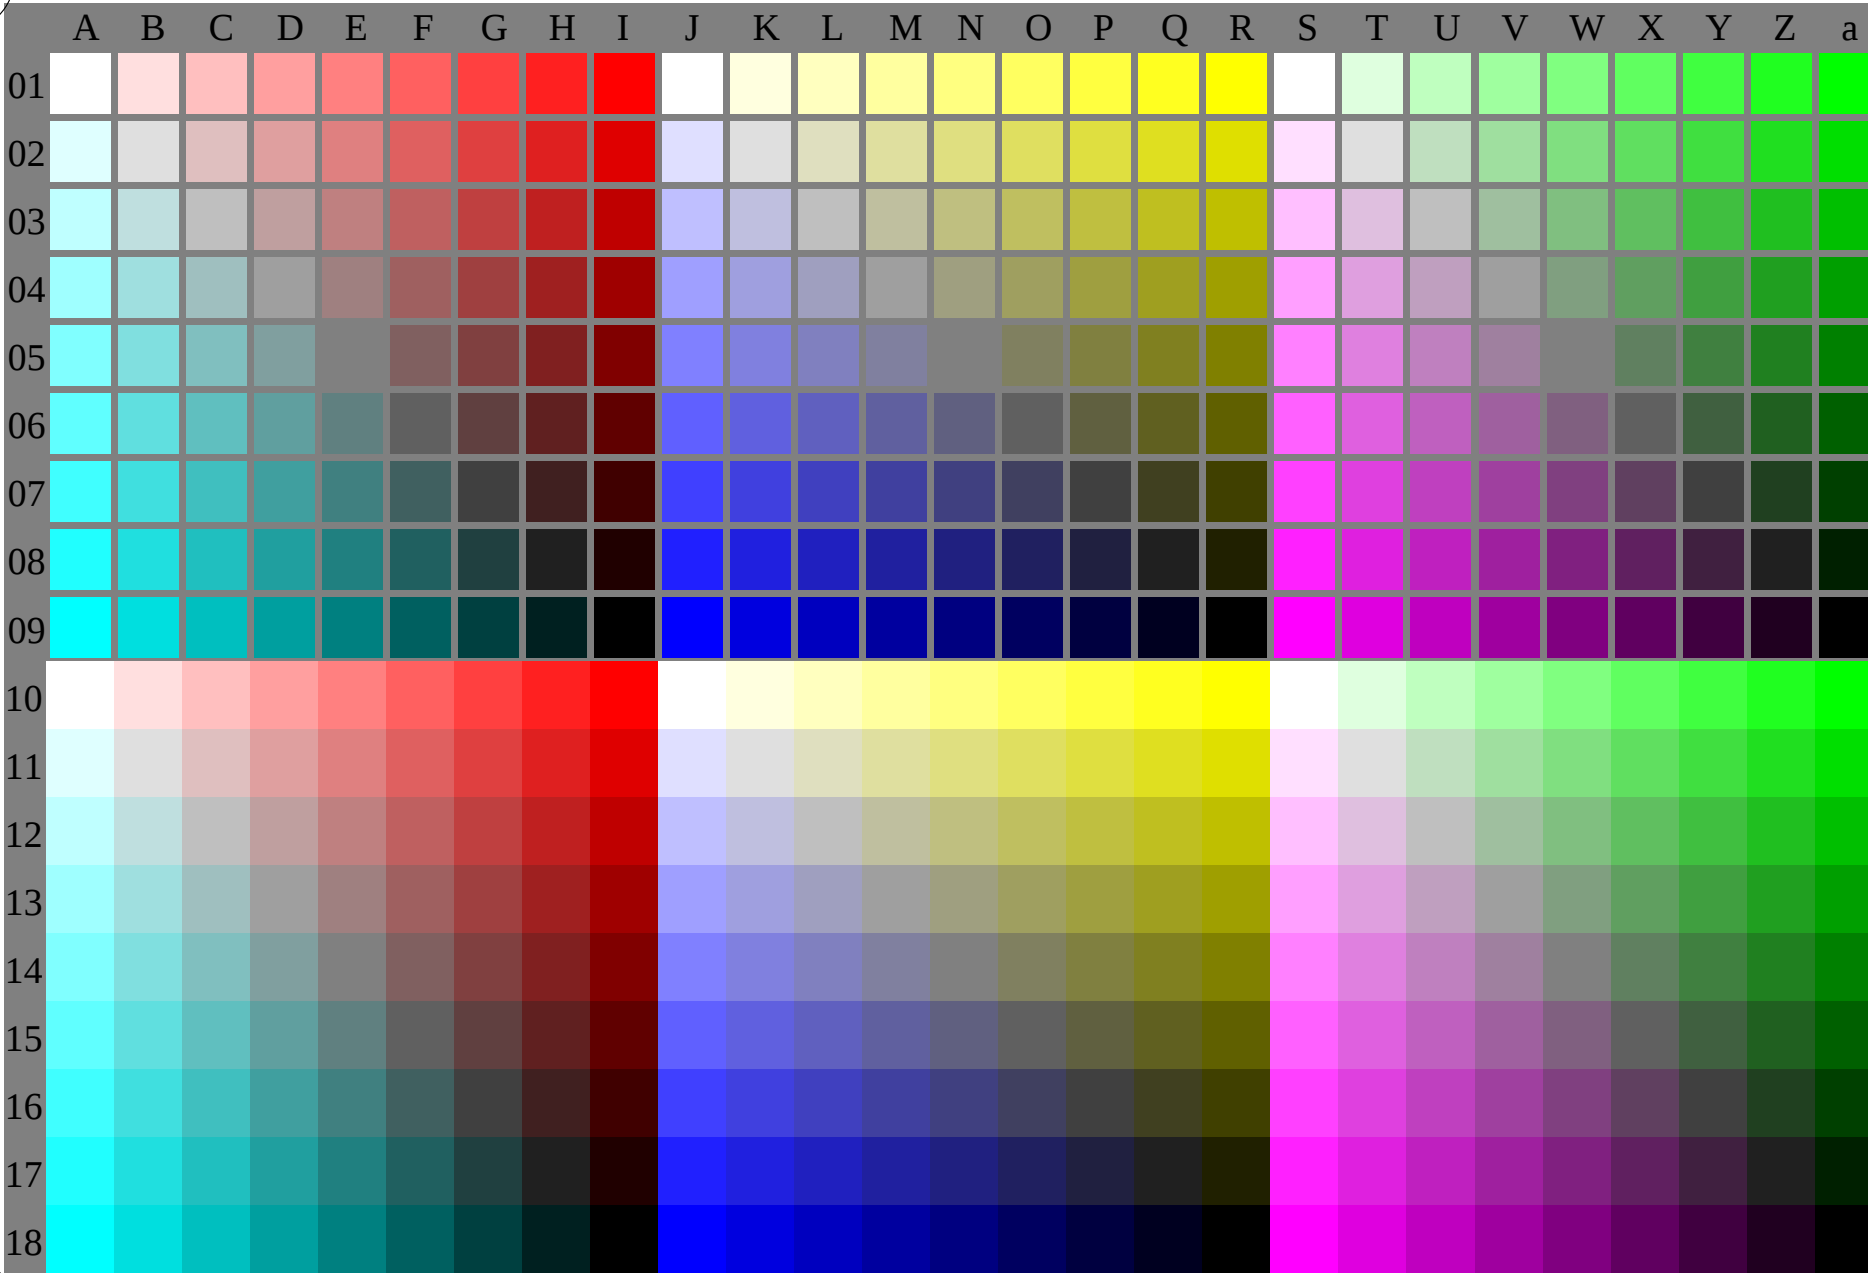

Dg660-7N, Prüfvorlage mit 27x18=486 separaten und aneinandergrenzenden Farben; 9-stufige Reihen; vergleiche ISO/IEC 15775:1999; rgb-Farbdaten, Mustergrößen: 8mm x 8mm und 9mm x 9mm, Seite 1/2

Dg66: Prüfvorlage 1 nach DIN 33872-6, Seite 1/2
Äquivalente und reguläre Farbstufung von O-C, Y-V, L-M

Eingabe: rgb (->olv*) setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung