
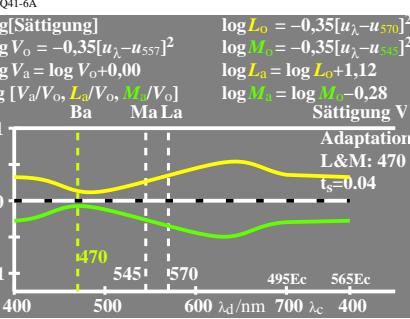
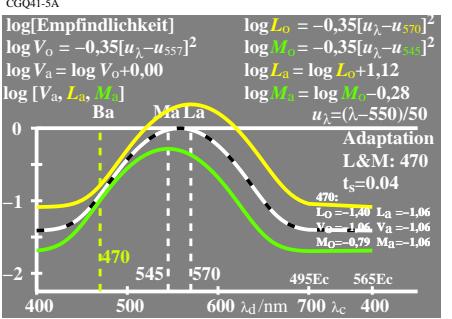
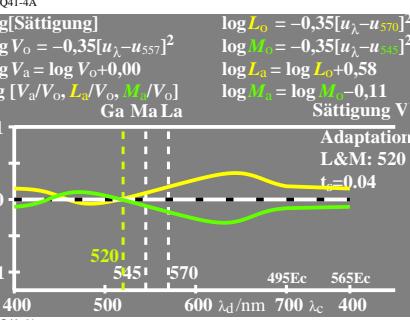
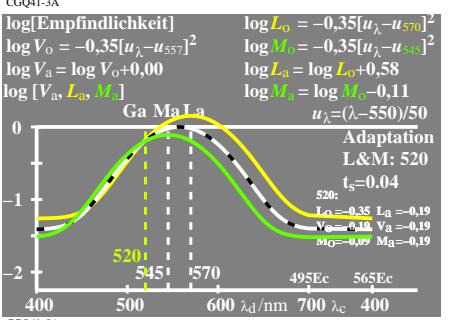
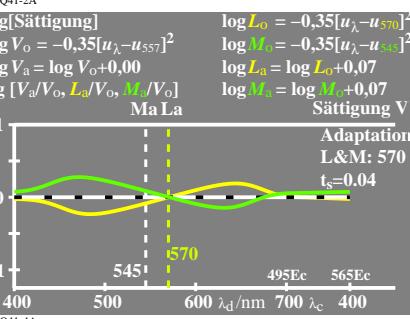
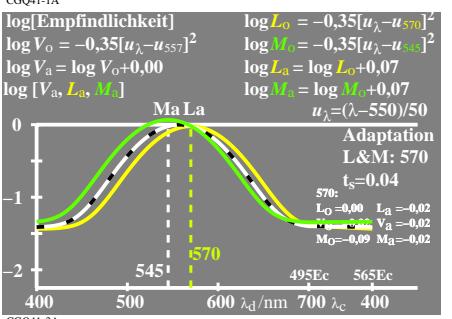
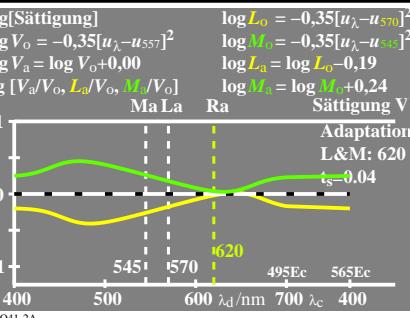
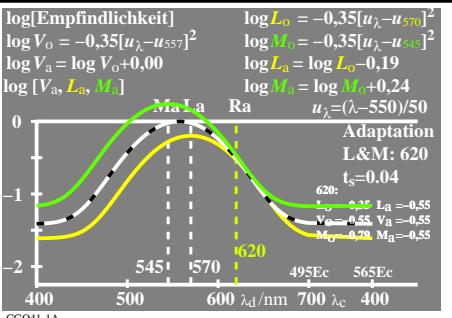
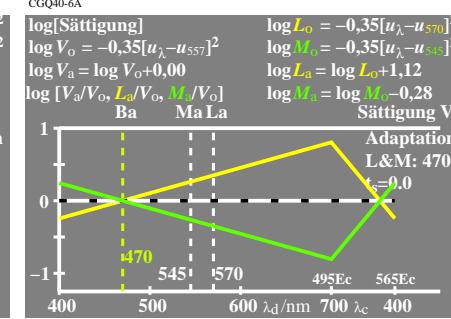
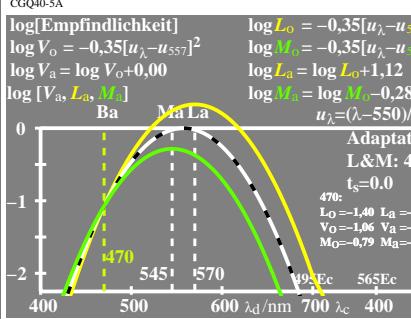
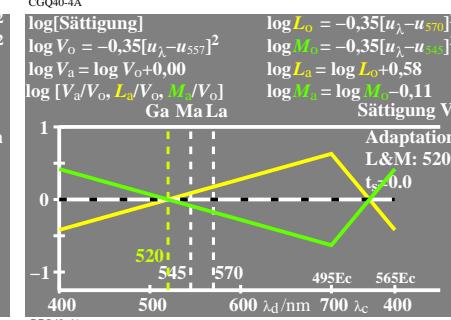
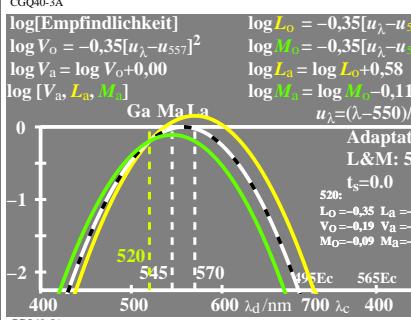
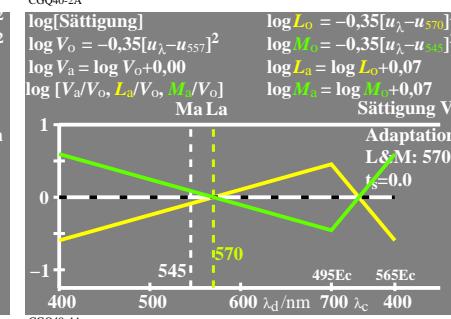
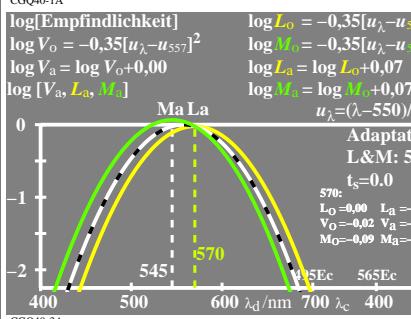
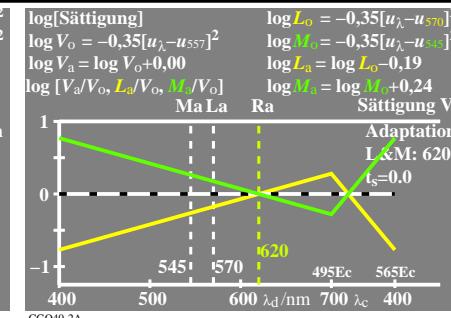


Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/CGQ4/CGQ4.HTM
 Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://color.li.tu-berlin.de

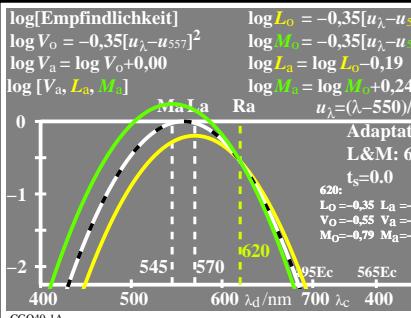

TUB-Prüfvorlage CGQ4; Empfindlichkeit LMV→L/V & M/V, lin[Schwellen]=0 & 0,04
 $\log[\text{Empfindlichkeit}]$, $\log[\text{Verhältnis}]$, LMS-R21, 4 Adaptationen: 620,570,520,470