
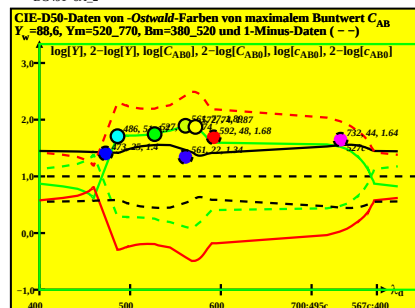
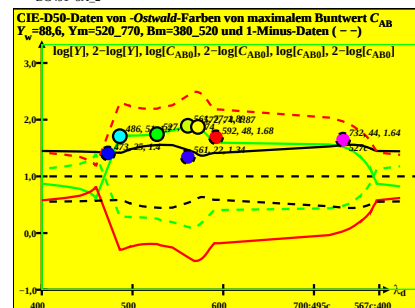
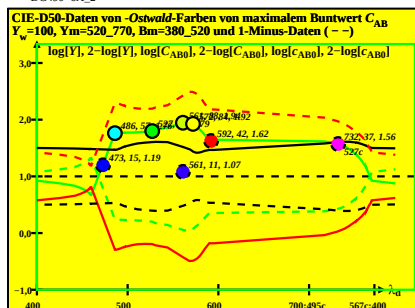
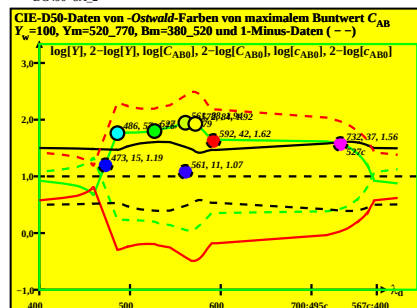
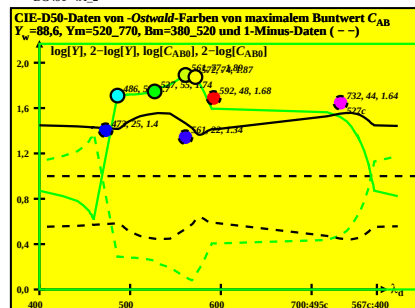
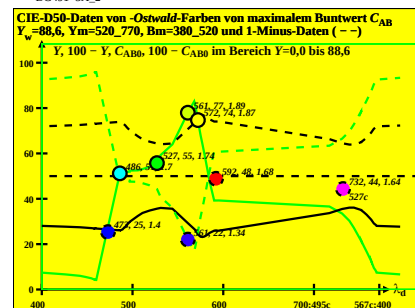
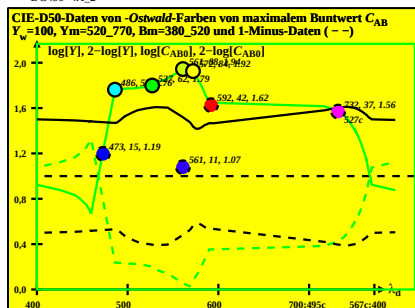
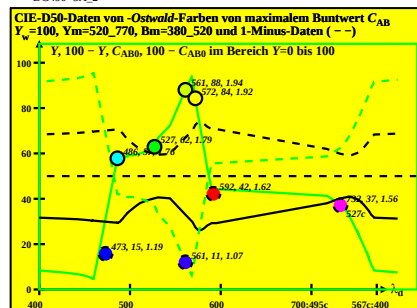
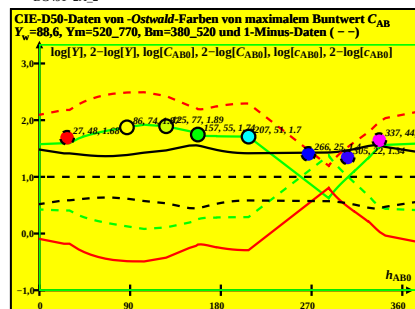
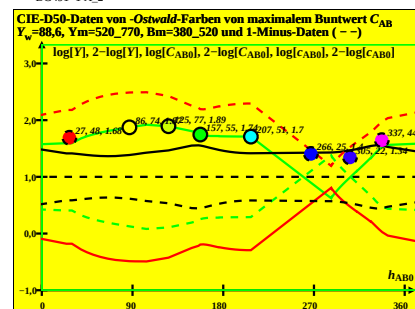
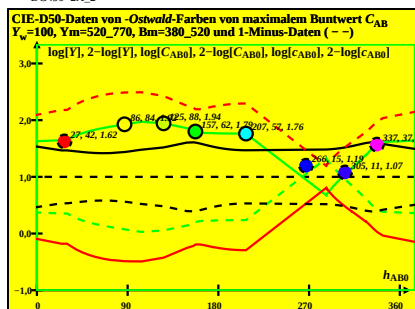
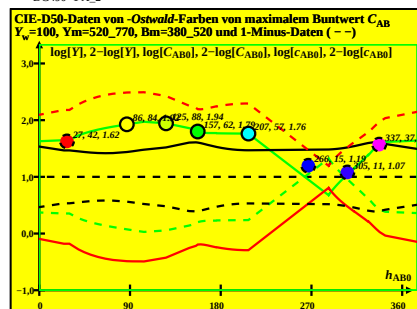
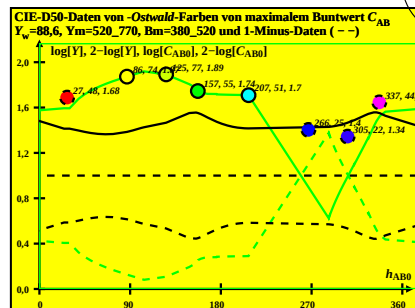
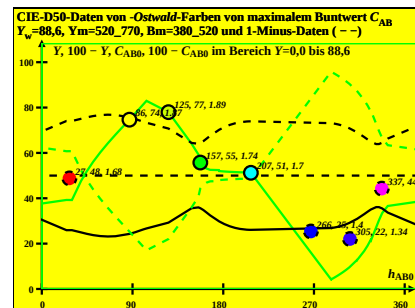
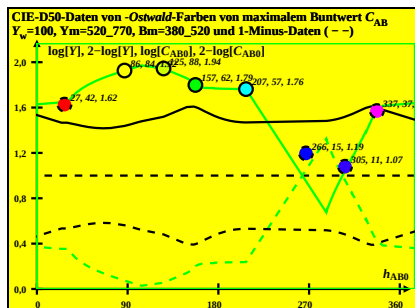


Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/DG49/DG49L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

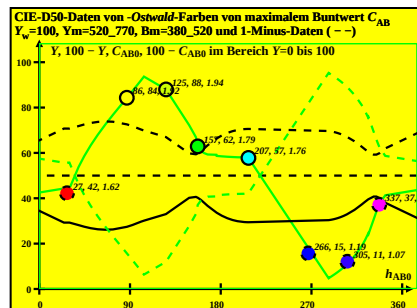

DG490-7N-R

TUB-Prüfvorlage DG49; CIE-D50-Daten von Ostwald-Farben, $Y_m=520_770$ & 1-Minus-Daten (---)
XYZ-, YABCh0-, abch0-, CIELAB-, λ_d -Daten für Lichtart D50, $Y_w=100$ und 88,6

DG490-7R-R

TUB-Registrierung: 20180701-DG49/DG49L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta