



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage

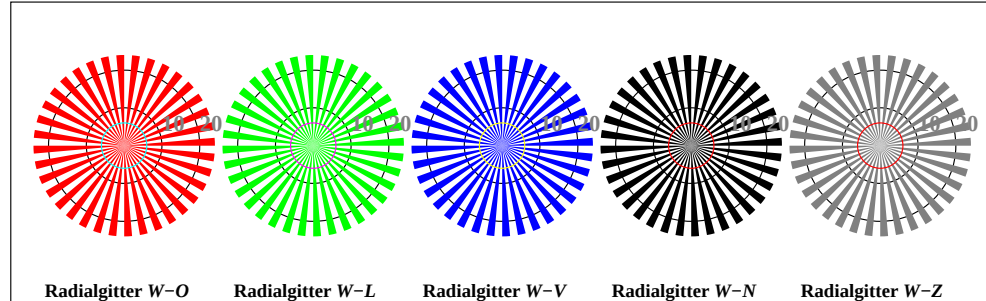


Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)



Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operator olv* setrgbcolor (only)

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und ISO/IEC TR 24705;

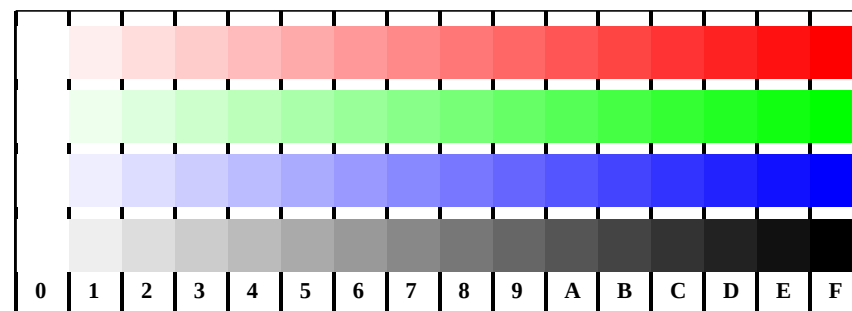


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)

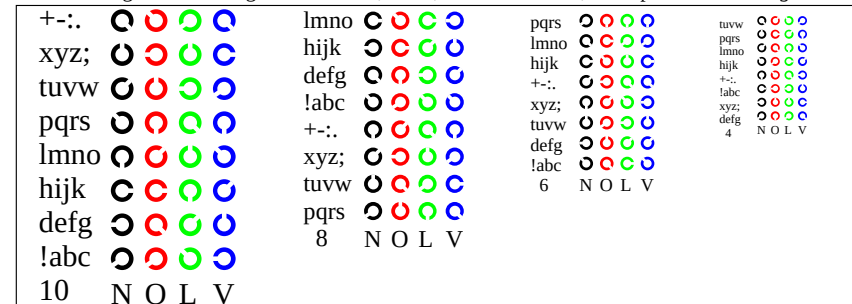


Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)

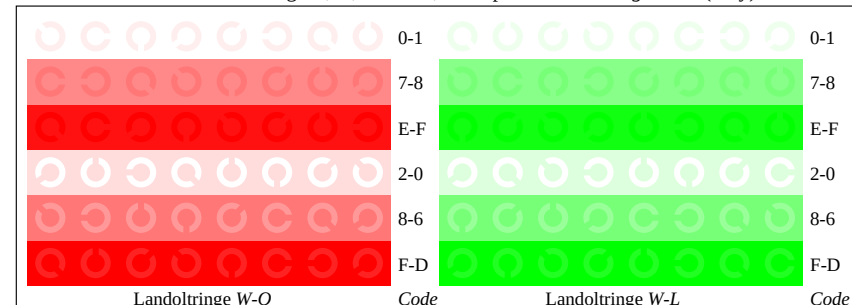


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)

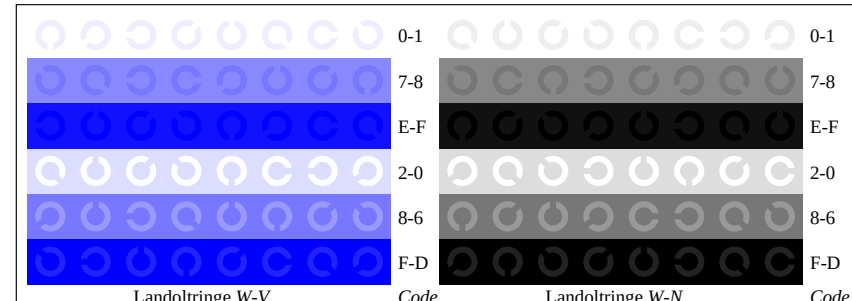


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)

Eingabe: olv* setrgbcolor (only)
Ausgabe: keine Änderung