
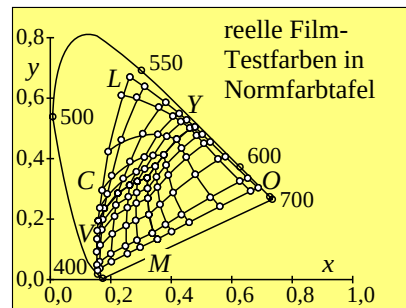
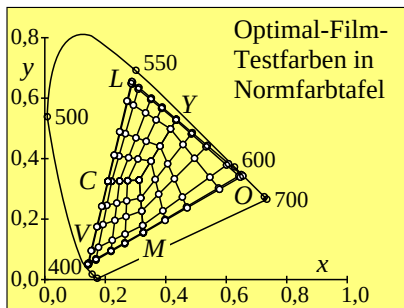
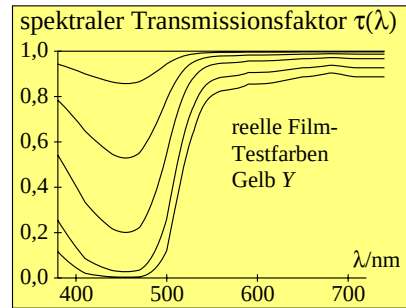
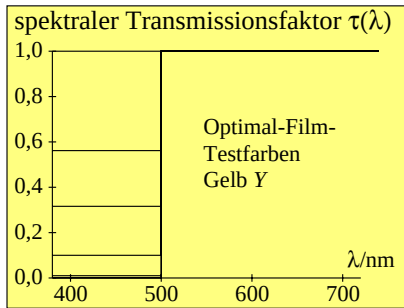
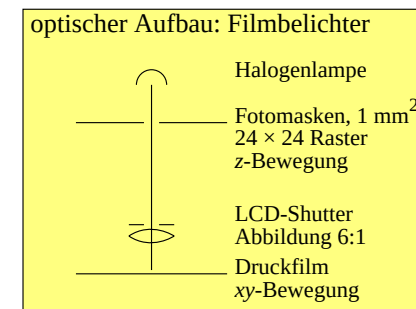
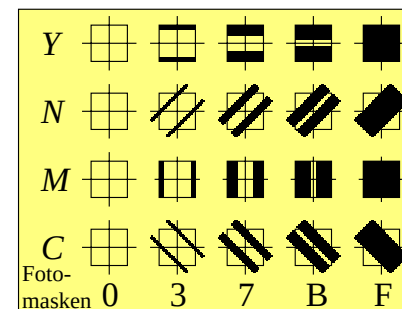
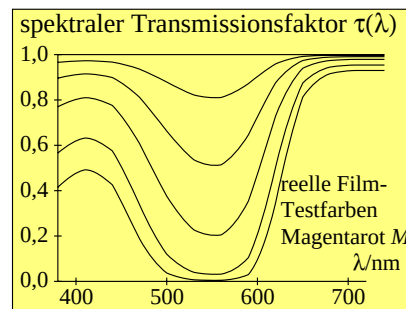
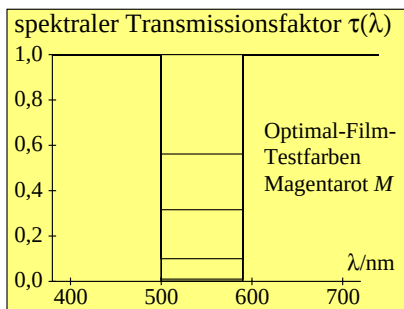
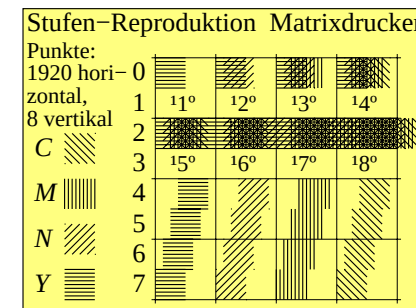
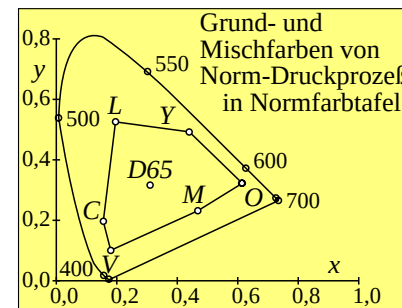
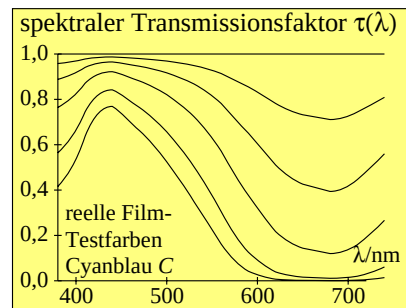


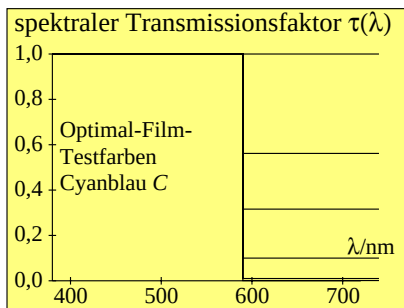

### PostScript-Programmierung eines Layouts mit CIELAB-Farben

Programmierung -> Farbbildspeicher -> Farbdruckerausgabe  
in PostScript Level 2 Drucker/Rechner Farbmonitorausgabe

PSL2-Programm mit CIELAB-Daten für drei Farbflächen:  
Mittelgrau und zwei gleich-helle verschieden bunte Rot

Grau:  $L^* = 50, a^* = 0, b^* = 0$   
Rot 1:  $L^* = 50, a^* = 20, b^* = 0$   
Rot 2:  $L^* = 50, a^* = 40, b^* = 0$

Rot 1:  
 $L^* = 50$   
 $a^* = 20$   
 $b^* = 0$

Rot 2:  
 $L^* = 50$   
 $a^* = 40$   
 $b^* = 0$

Grau:  $L^* = 50, a^* = 0, b^* = 0$

weißes Papier