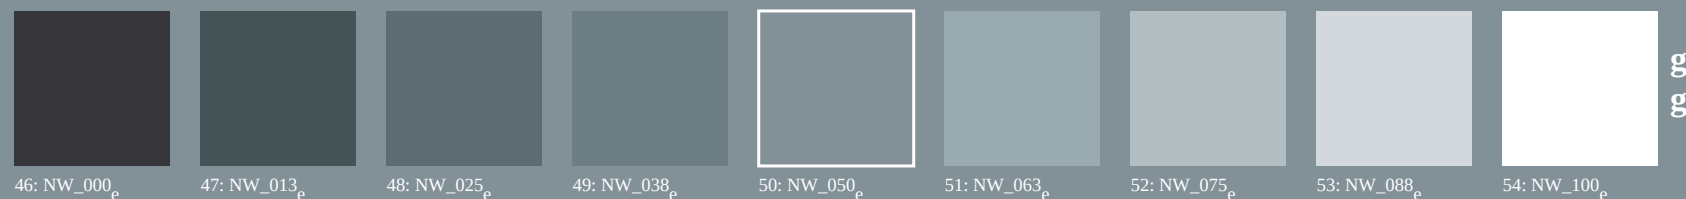
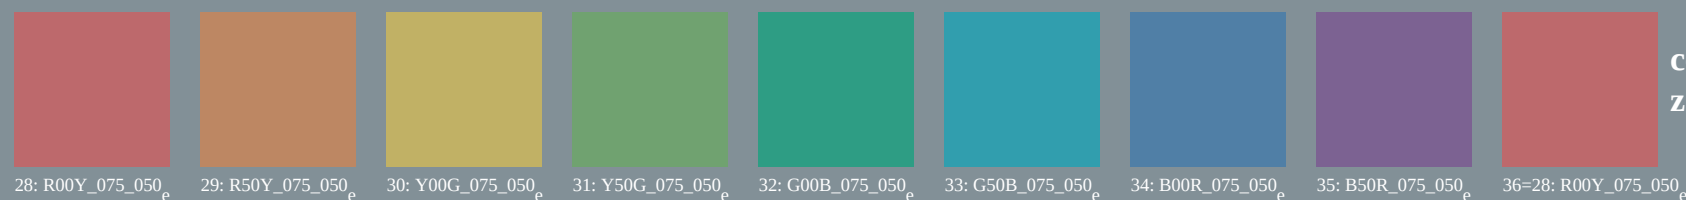
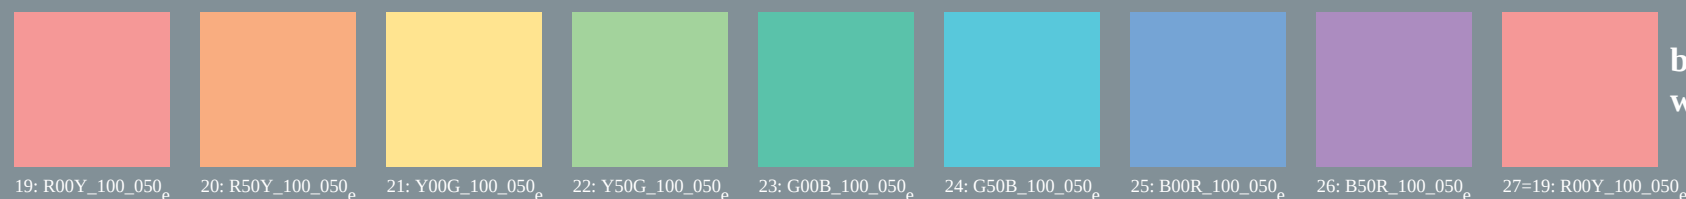
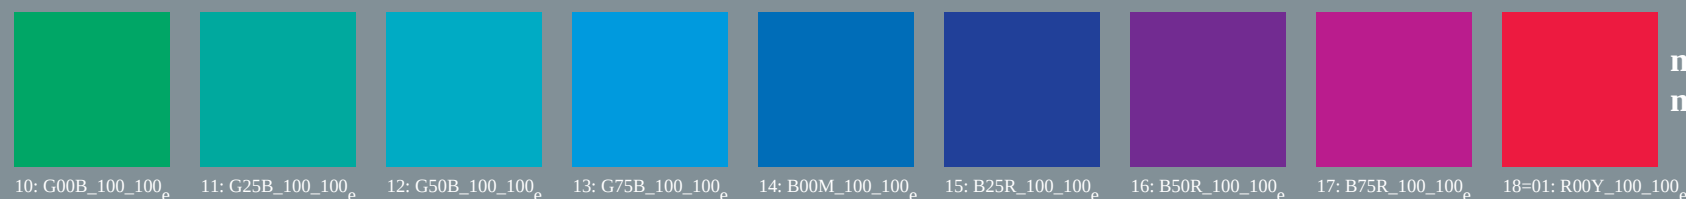
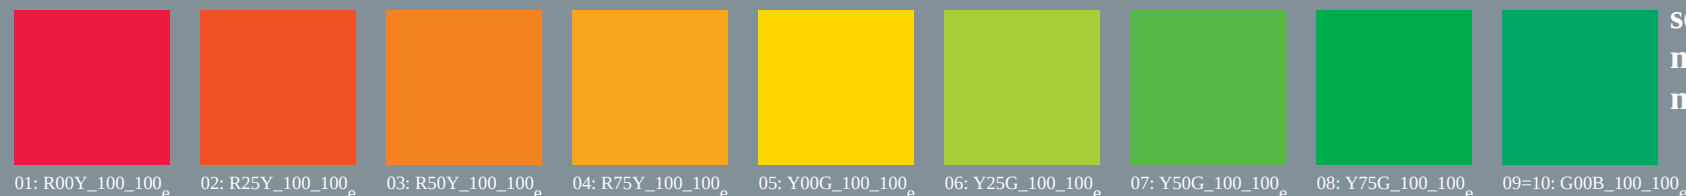


test no 1 pour un rendu de couleurs – 54 couleurs standard pour D65; impression offset (CMY0); $rgb \rightarrow rgb_{de}$ series :
maximum
mmaximum
mblancheur
wcentral
znoirceur
ngris
gvoir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF16/PF16L0FP.PDF> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>TUB enregistrement: 20130201-PF16/PF16L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB matériel: code=th4ta

3-113131-L0 PF160-73

graphique TUB-PF16; reproduction en couleurs
54 couleurs standard, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$ entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmY0^*_{de}$

3-113131-F0