

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG20/PG20L0NP.PDF /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Normdisplay (sRGB); $rgb \rightarrow rgb*d$

Serie:
metamer
m
D65

central
z
D65/D50

metamer
m
D50



metamer
m
D65
 $Lab^* = 0.0, 0.0, 0.0$
 $Lab^*W = 95.4, 0.0, 0.0$

grau
g
D65/D50

metamer
m
D50



metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder CMYK oder CMY0

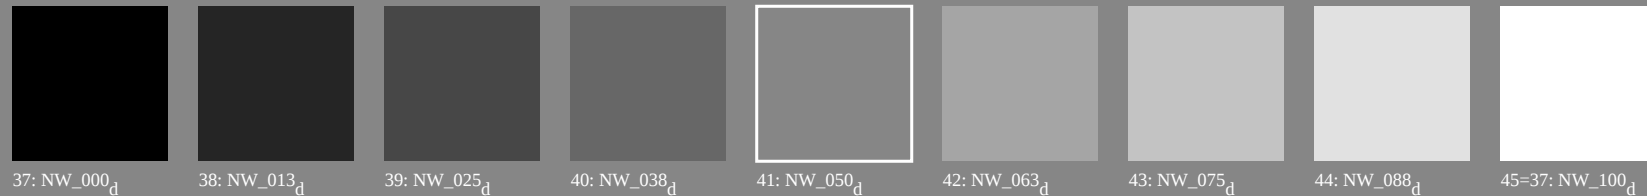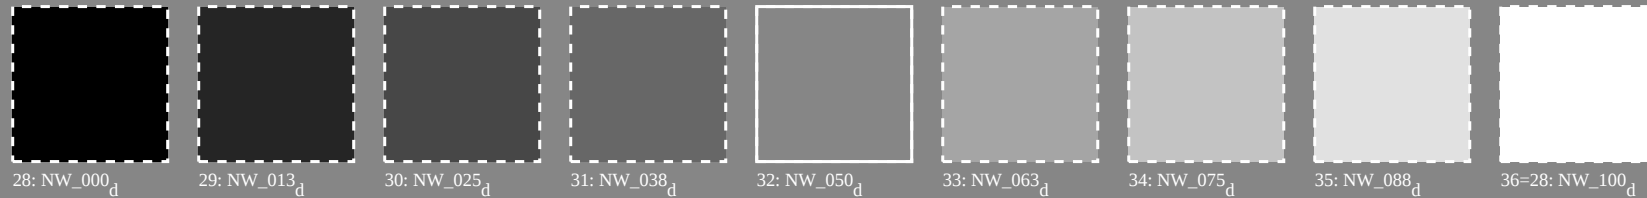

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder CMYK oder CMY0

TUB-Registrierung: 20130201-PG20/PG20L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta