



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG20/PG20L0FP.PDF /.PS>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG20/PG20L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4t4

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Normdisplay (sRGB); rgb->rgb\*dd

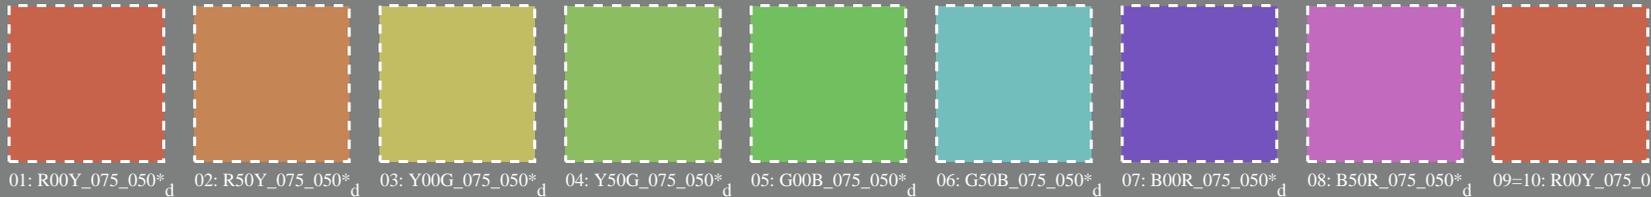


Serie:  
metamer  
m  
D65

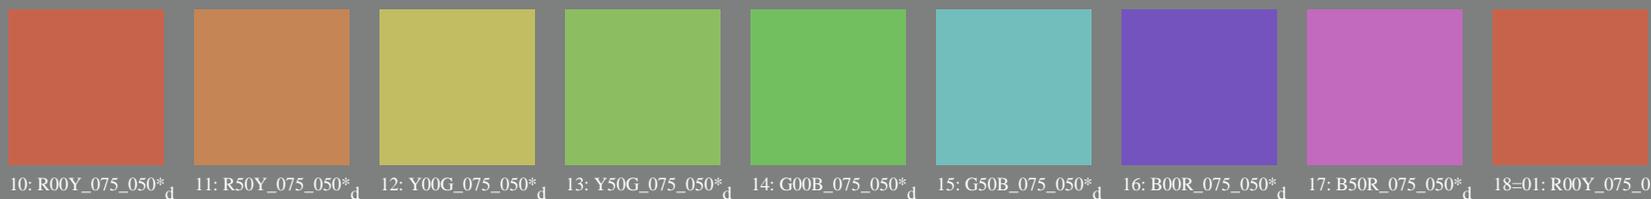


central  
z  
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker  
mit zumindest vier Grundfarben, entweder CMYK oder CMY0

metamer  
m  
D50

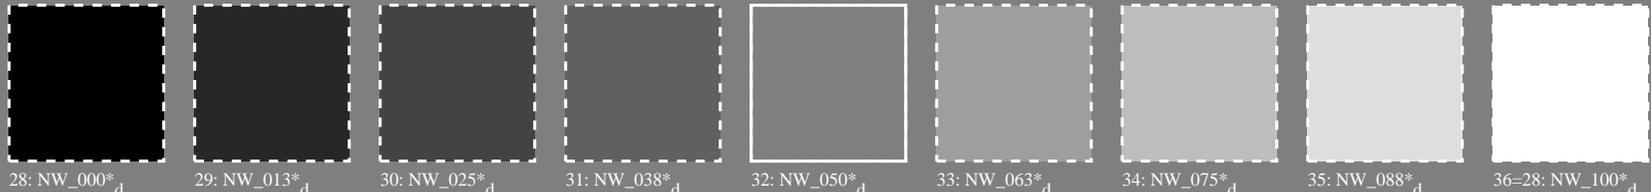

metamer  
m  
D65  
D65 0.0, 0.0, 0.0  
Lab\*W=95.4, 0.0, 0.0

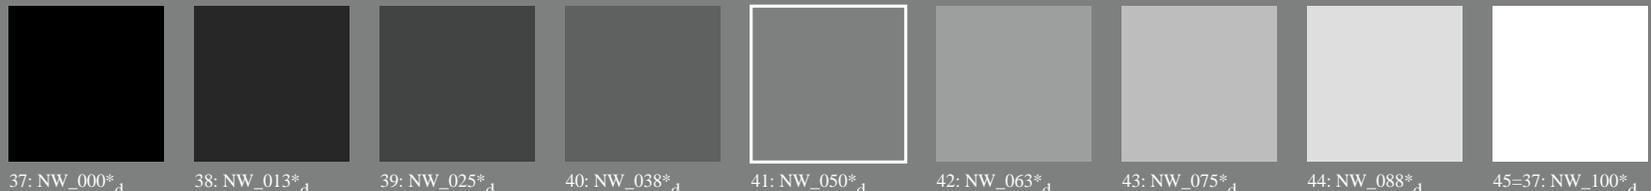

grau  
g  
D65/D50

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker  
mit zumindest vier Grundfarben, entweder CMYK oder CMY0

metamer  
m  
D50