



Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Normdisplay (sRGB)

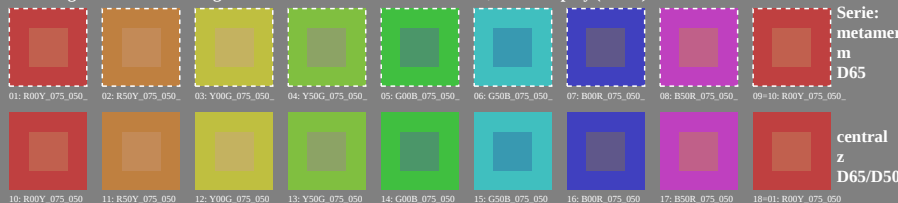

**metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder CMYK oder CMY0**

metamer
m
D50

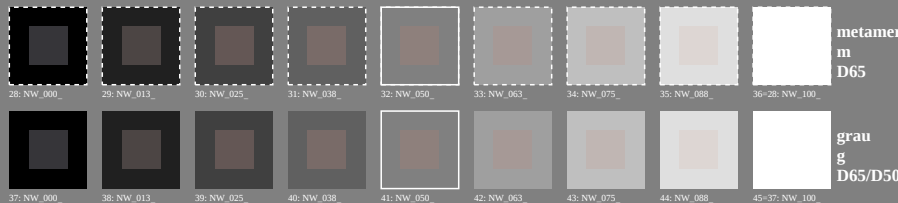

grau
g
D65/D50

**metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder CMYK oder CMY0**

metamer
m
D50

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG20/PG20L0N1.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG20/PG20L0N1.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=hs4ta