

Prüfvorlage 2 für Farbwiedergabe: metamere Farben D65 und D50; Normdisplay (sRGB)

Serie:
metamer
m
D65


central
z
D65/D50

metamer
m
D50



metamer
m
D65

grau
g
D65/D50

metamer
m
D50

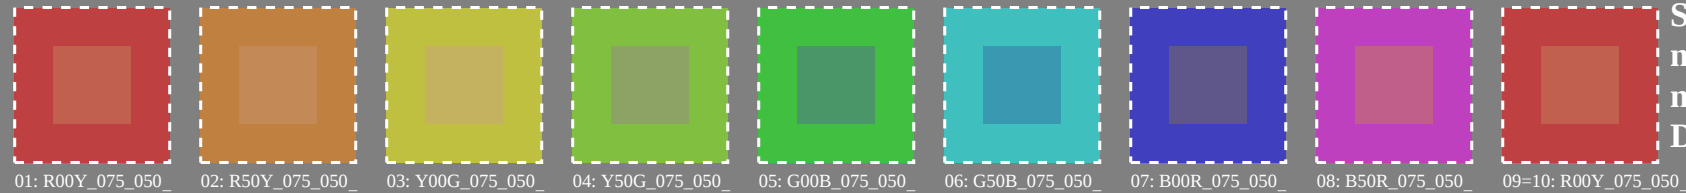

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

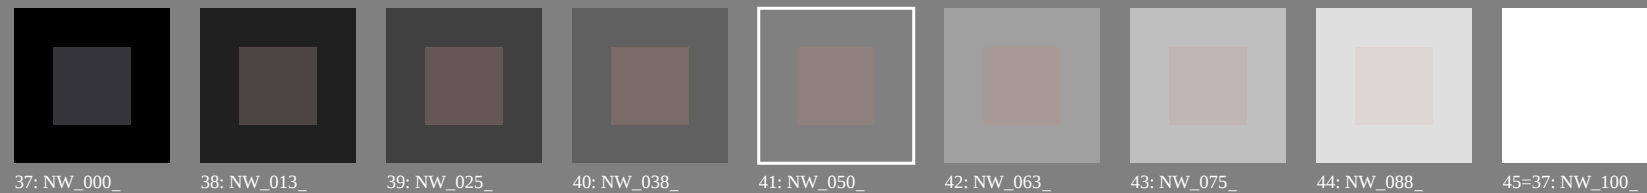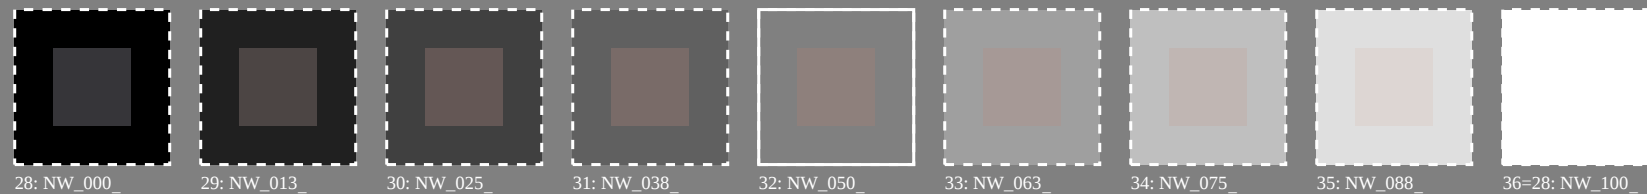

metamere Farben nur möglich für Offsetdruck und Farbdrucker
mit zumindest vier Grundfarben, entweder *CMYK* oder *CMY0*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PG20/PG20L0NP.PDF> /.PS; Start-Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-PG20/PG20L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=th4ta