


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG50/RG50L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

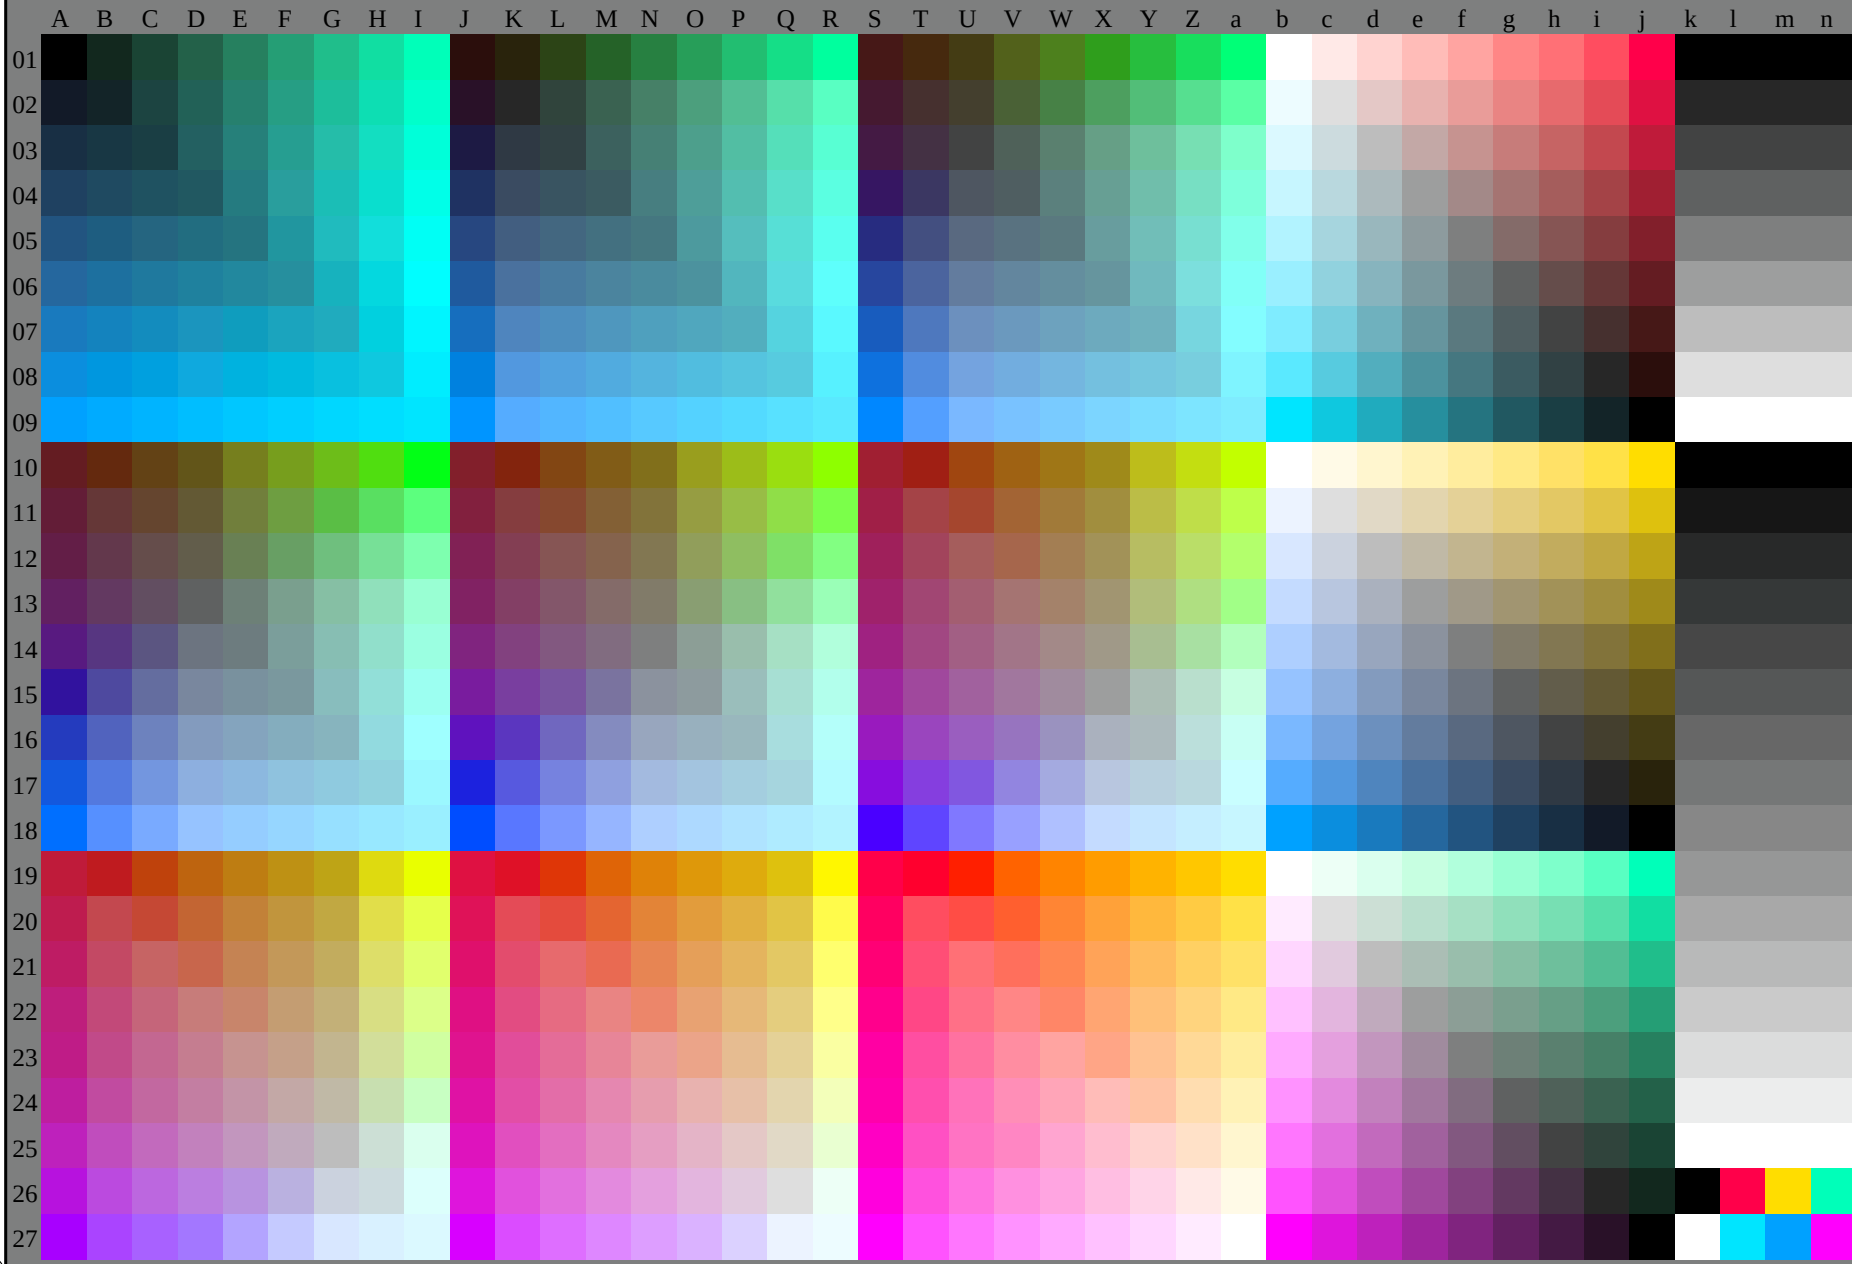

TUB-Registrierung: 20130201-RG50/RG50L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=th4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

0-113130-L0 RG500-73

Test chart G with 40x27=1080 colours

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb(A-n)$, 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG50; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{de}

0-113130-F0