






Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N




Radialgitter (Siemenssterne) N-Z




Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

RG990-3, Bild A1W-: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w* setgray

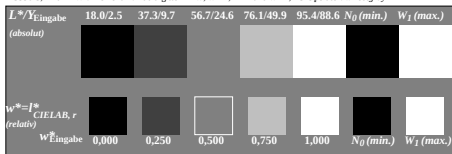


RG990-5, Bild A2W-: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* setgray

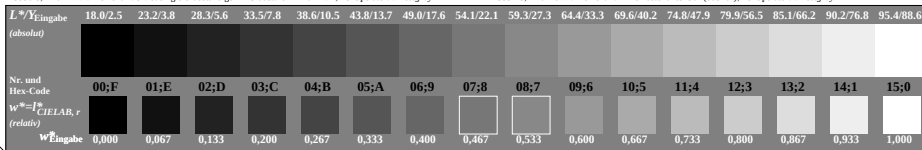

RG990-7, Bild A3W-: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray




Achromatische Prüfvorlage N

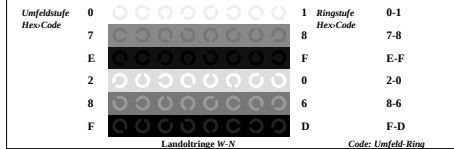

Landoltringe W-N


Code: Umfeld-Ring

RG991-1, Bild A4W-: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

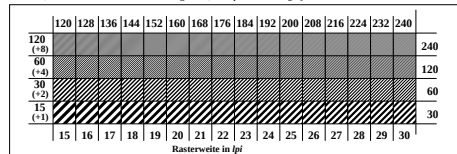


Rasterweite in lpi

RG991-3, Bild A5W-: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

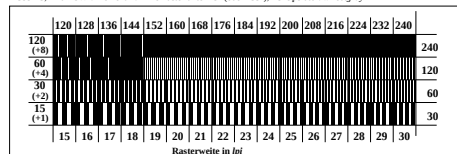

Rasterweite in lpi

RG991-5, Bild A6W-: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray

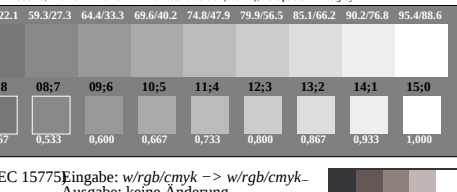

Eingabe: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung