



RI990-3, Fig. A1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z, W-Z; PS operator: w* setgray

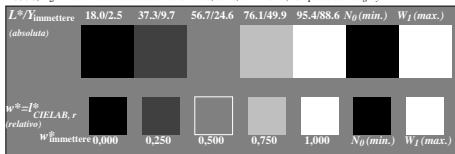


RI990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistanti L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: w* setgray

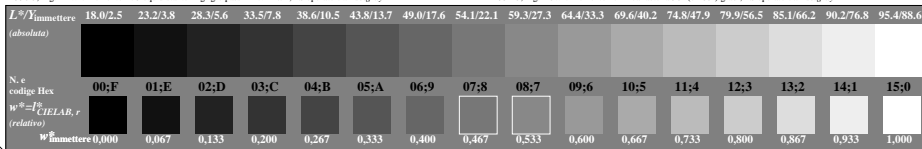


RI990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistanti L^* grigio passi; PS operator: w* setgray


grafico RI99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
prova acromatica grafico N

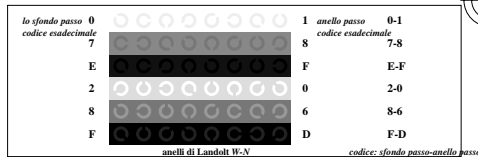

RI991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w* setgray

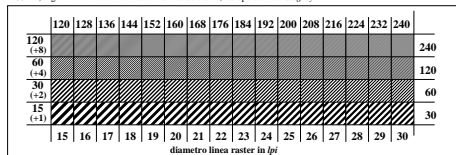

RI991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w* setgray

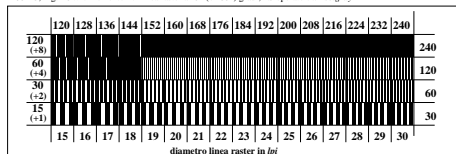

RI991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w* setgray

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento