

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*
codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_{-} = R00Y_{-}, R25Y_{-}, ..., B75R_{-}$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	L^*_{-}	a^*_{-}	b^*_{-}	C^*_{-}	h^*_{-}
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

FRS06a; dati atti CIELAB (a)

Name	L^*_{-}	a^*_{-}	b^*_{-}	C^*_{-}	h^*_{-}
R_3Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_3Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_3Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_3Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_3Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_3Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_3Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_3Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

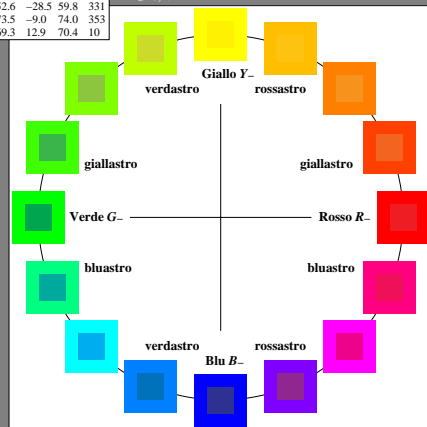
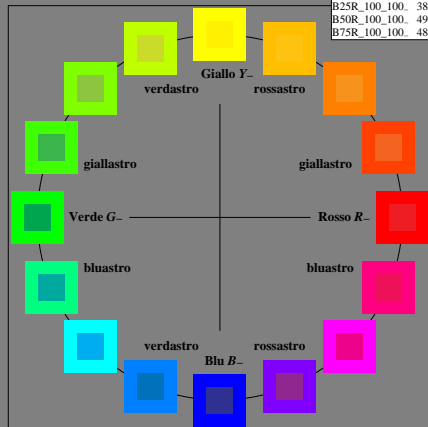


grafico TUB-SI09; cerchio delle tinte a 16 passi
grafico conformemente a DIN 33872

immettere: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento