


<http://130.149.60.45/~farbmatrik/SS16/SS16L0N1.TXT> /PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/1

vea archivos semplantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/SS16/SS16.HTM>
información técnica: <http://www.ps.ban.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

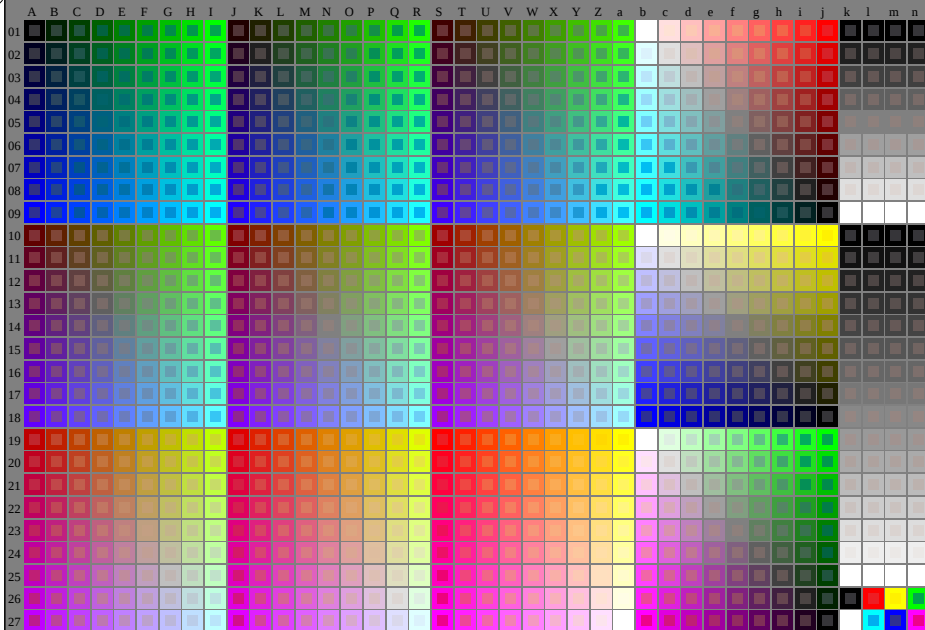

2-003031-L0 SS160-7N

rgb = cmy0 (A, J + k26_u27), 000n (k), w (f), mmt0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-SS16; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872

entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-SS16/SS16L0N1.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta