

















Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/fgfs.htm

Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de/oder http://color.li.tu-berlin.de

TUB-Registrierung: 20231201-fgf7/fgf7Onp.pdf ;ps

Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

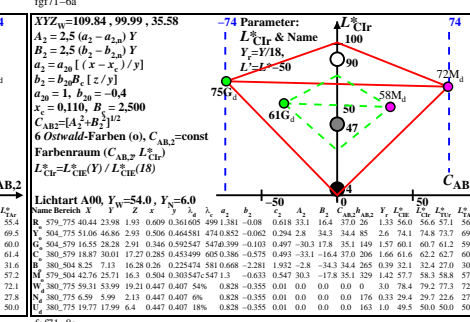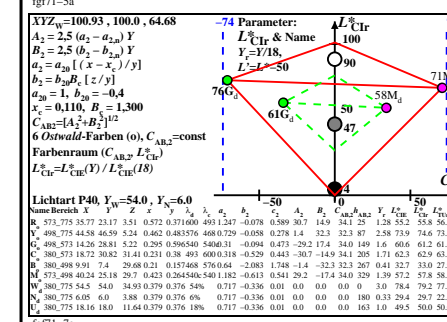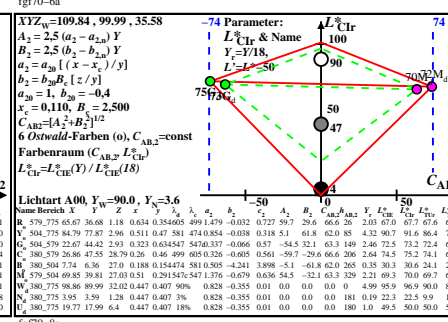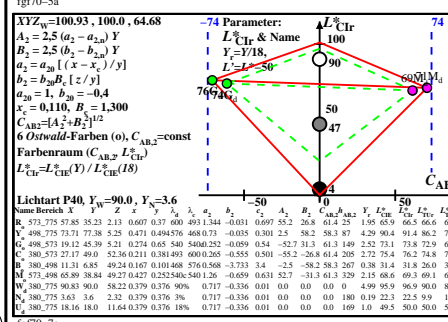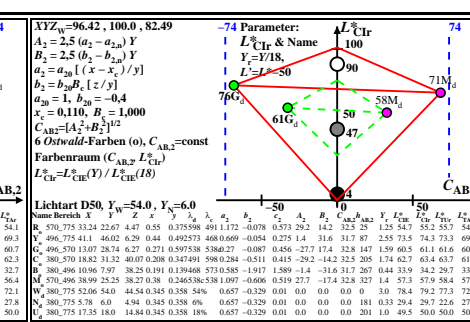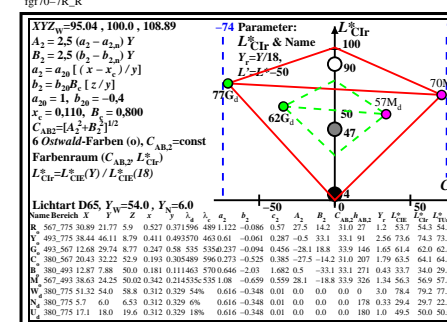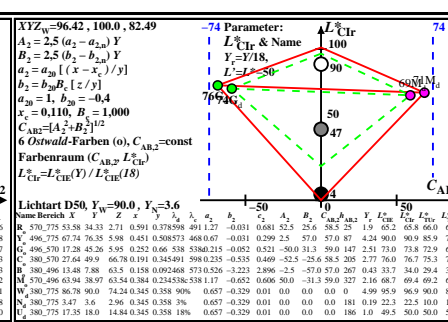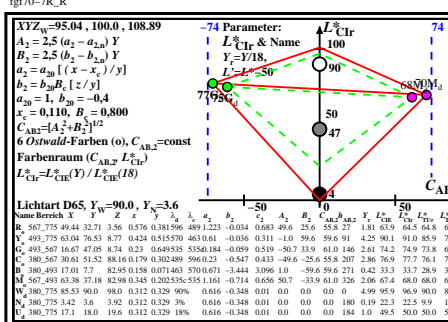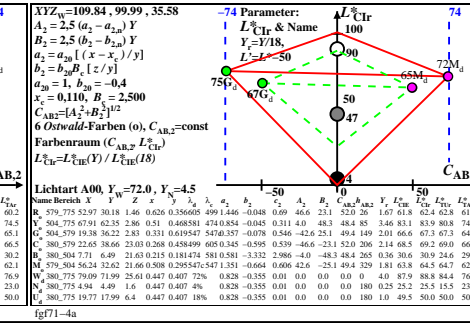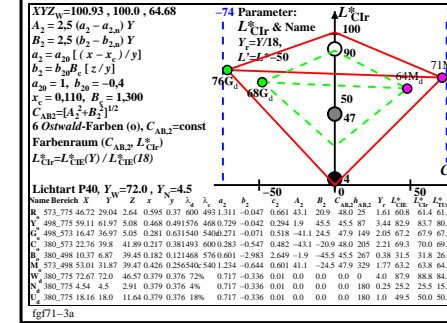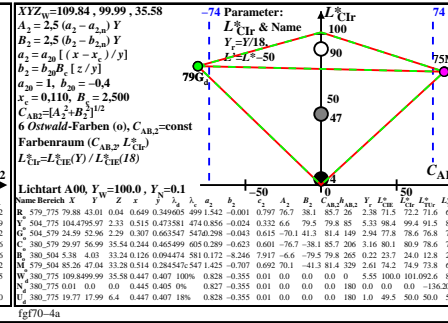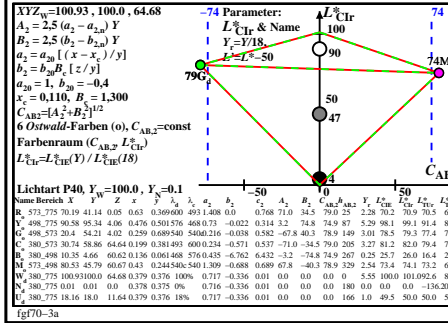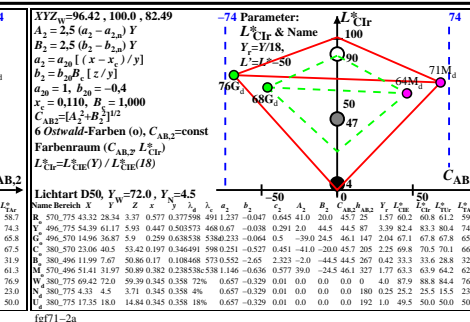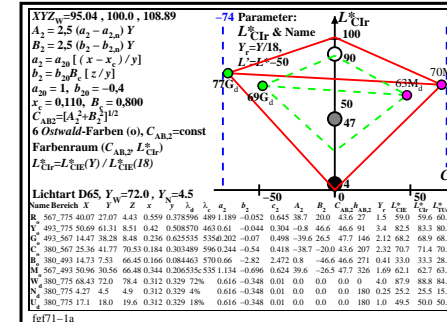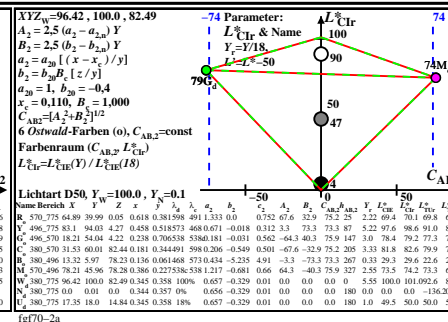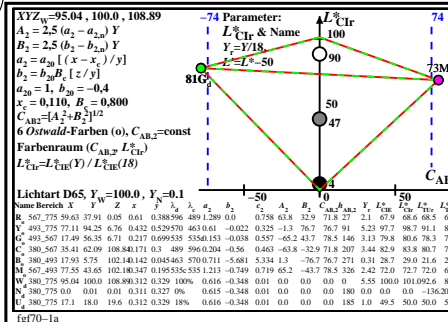

TUB-Vorlage fgf7; Ostwald-Optimalfarben, Yw=100, D65, D50, P40, A00, CIE-02-Grad, YB konstanter Buntwert CAB2, Kontraste C=288:1(100:0), 25:1(90:3,6), 6:1(72:4,5), 9:1(54:6), L\*