
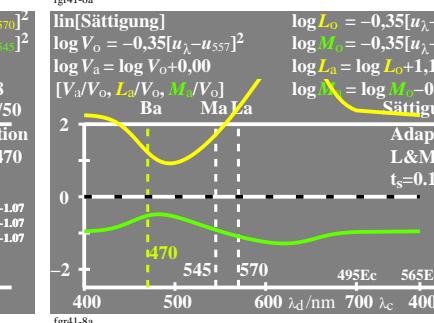
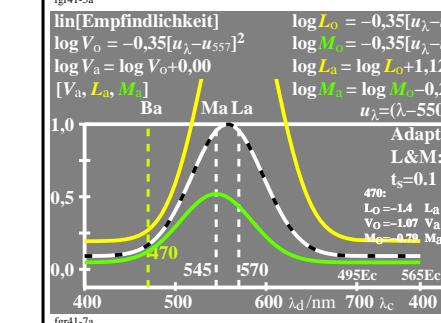
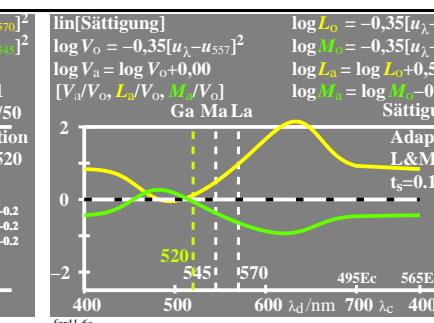
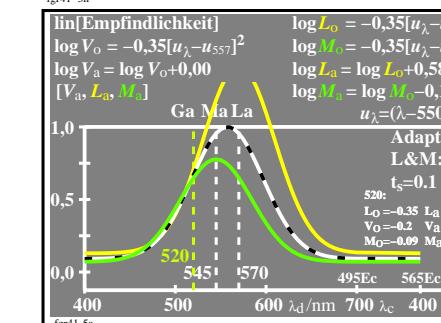
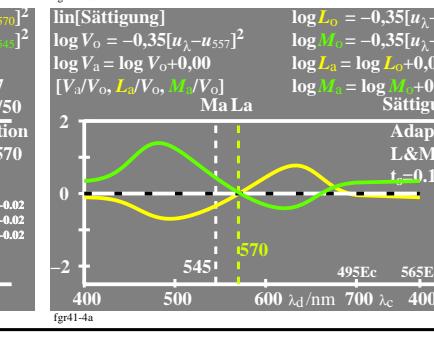
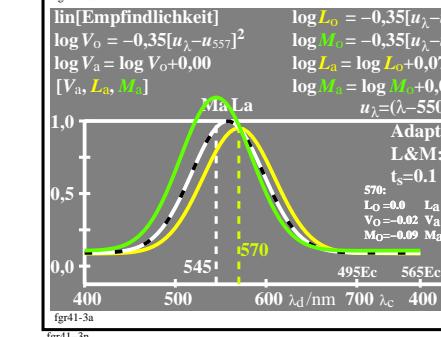
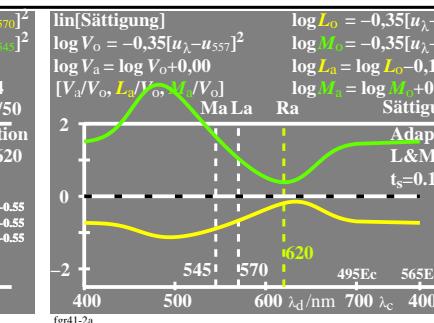
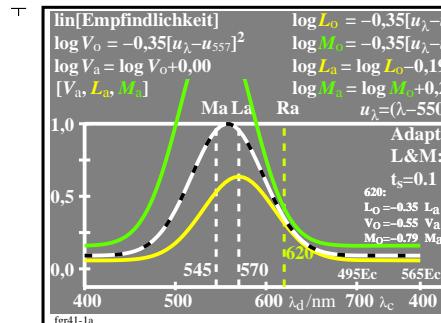
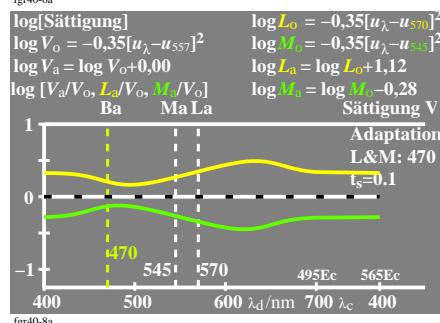
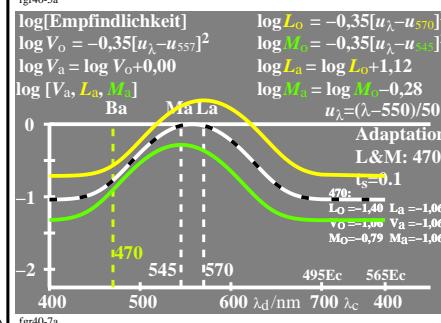
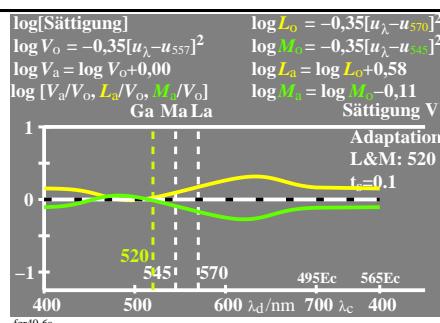
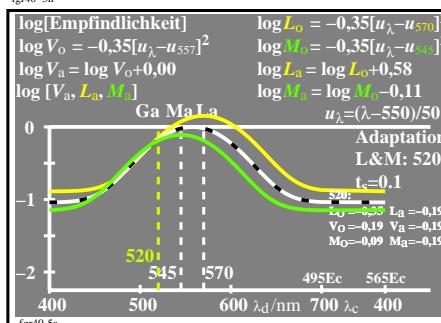
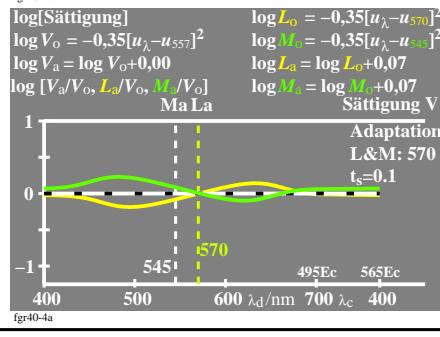
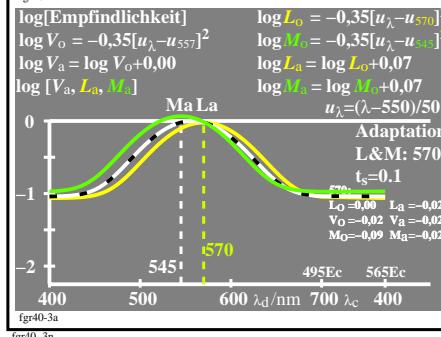
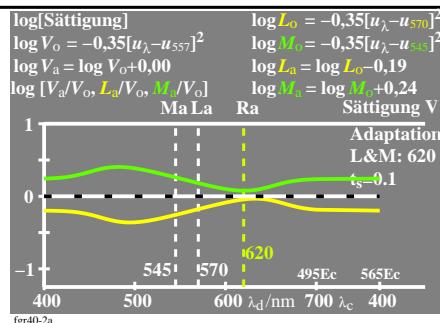


<http://farbe.li.tu-berlin.de/fgr4/fgr4l0np.pdf /ps>; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
Siehe separate Bilder dieser Seite: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgr4/fgr4.htm>

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://color.li.tu-berlin.de>

Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/fgrs.htm>

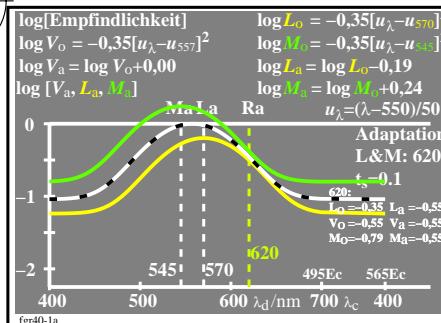

TUB-Prüfvorlage fgr4; Empfindlichkeit LMV→L/V & M/V, lin[Schwellen]=0 & 0,10
log & lin [Empfindlichkeit], LMS-R24, 4 Adaptationen: 620,570,520,470