
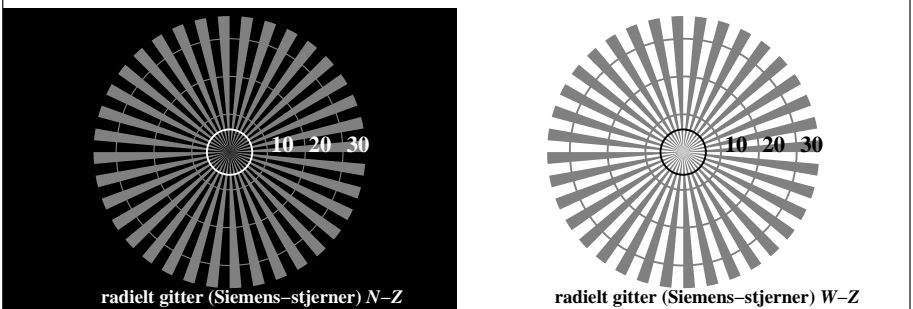


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN73/TN73L0FA.TXT /.PS; start output  
F: 3D-linearisering TN73/TN73LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN73/TN73.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN73/TN73L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output  
TUB-material: code=rh4ta

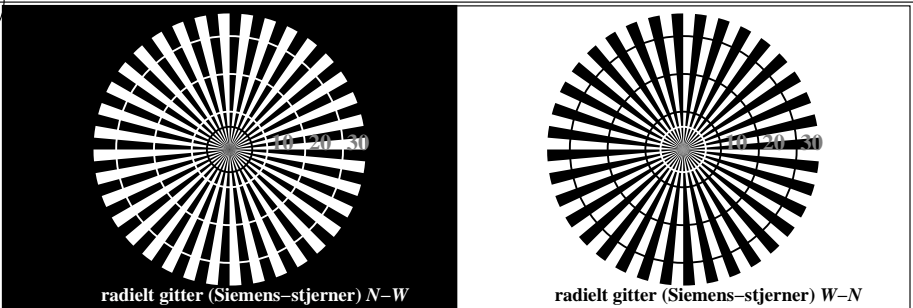


TN730-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{intendert}$ (absolutt)	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativ)							
$w^*_{input}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^*_{output}$							

TN730-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{intendert}$ (absolutt)	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{input}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
$w^*_{output}$																

TN730-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0



omfelt-trinn Hex-code	0	7	E	2	8	F
ring-trinn Hex-code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringer W-N						
kode: omfelt-ring						

TN731-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	rasterbredde i lpi																


TN731-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	rasterbredde i lpi																


TN731-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN73/TN73.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150901-TN73/TN73L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

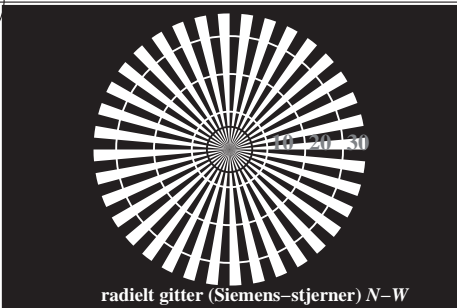


radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W

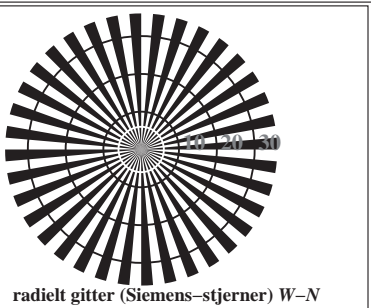

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N

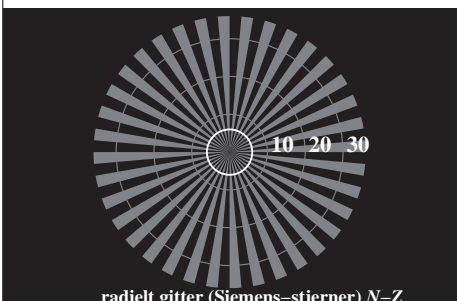

radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z

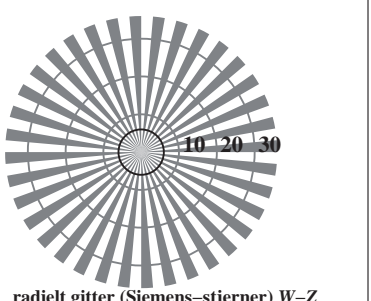

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN730-3, Figur C1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)	
(absolutt)								
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$								
(relativ)	$w^*_{input}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
	$w^*_{output}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)

TN730-5, Figur C2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4	
(absolutt)																	
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0	
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$																	
(relativ)	$w^*_{input}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
	$w^*_{output}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TN730-7, Figur C3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0

prøveplansje TN73; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=0, cmyk\*  
output: 3D-linearisering til cmyk\*<sub>dd</sub>

omfelt-trinn	0		1	ring-trinn	0-1
Hex-code	7		8	Hex-code	7-8
	E		F		E-F
	2		0		2-0
	8		6		8-6
	F		D		F-D

Landoltringer W-N

kode: omfelt-ring

TN731-1, Figur C4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi

TN731-3, Figur C5Wdd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	


rasterbredde i lpi

TN731-5, Figur C6Wdd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN73/TN73L0FA.TXT /.PS; start output  
F: 3D-linearisering TN73/TN73LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN73/TN73.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150901-TN73/TN73L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output

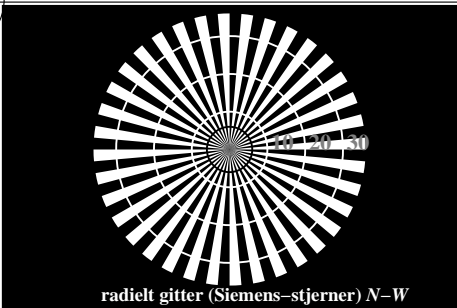


radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W

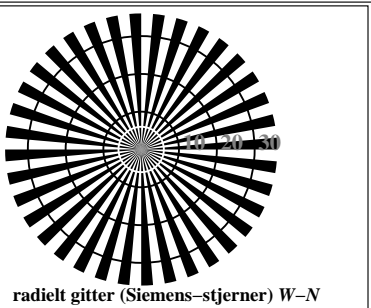

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N

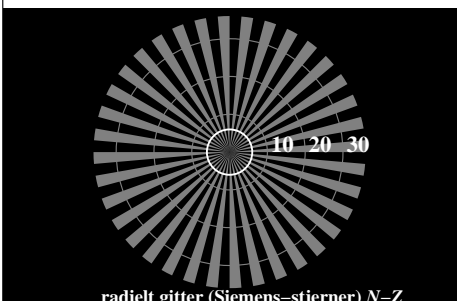

radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z

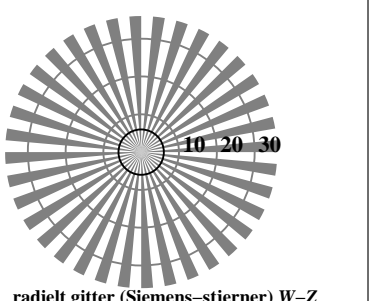

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN730-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
(absolutt)							
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$							
(relativ)						$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^*_{input}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^*_{output}$							

TN730-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absolutt)																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$																
(relativ)																
$w^*_{input}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
$w^*_{output}$																

TN730-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0

prøveplansje TN73; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring

omfelt-trinn	0																																	
Hex-code	7	E	2	8	F																													
Landoltringer W-N																																		
ring-trinn	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D																												
Hex-code																																		

TN731-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	


TN731-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	


TN731-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN73/TN73.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150901-TN73/TN73L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk\* (CMYK)  
TUB-material: code=rh4ta

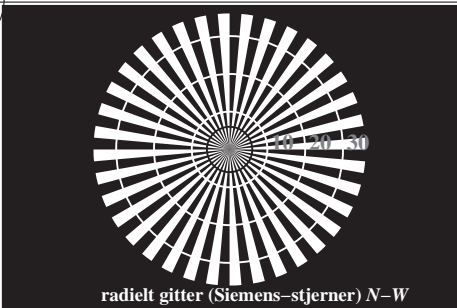


radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W

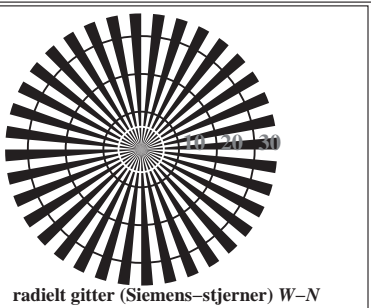

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N

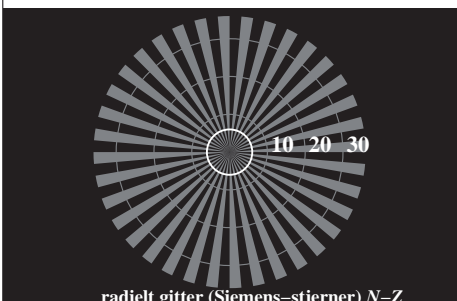

radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z

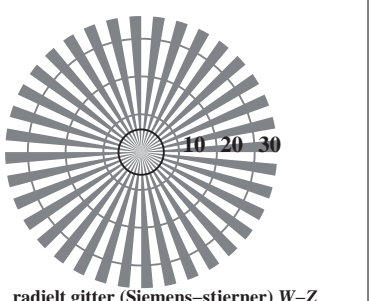

radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN730-3, Figur C1Wde: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
(absolutt)							
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$							
(relativ)							
$w^*_{input}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	$N_0$ (min.)	$W_I$ (max.)
$w^*_{output}$							

TN730-5, Figur C2Wde: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absolutt)																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$																
(relativ)																
$w^*_{input}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
$w^*_{output}$																

TN730-7, Figur C3Wde: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*

prøveplansje TN73; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)	input: <i>rgb/cmyk</i> -> <i>rgb<sub>de</sub></i>	
akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=1, <i>cmyk*</i>	output: 3D-linearisering til <i>cmyk*<sub>de</sub></i>	

omfelt-trinn	0		1	ring-trinn	0-1
Hex-code	7		8	Hex-code	7-8
	E		F		E-F
	2		0		2-0
	8		6		8-6
	F		D		F-D

Landoltringer W-N

kode: omfelt-ring

TN731-1, Figur C4Wde: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi

TN731-3, Figur C5Wde: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi

TN731-5, Figur C6Wde: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*