



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76L0NP.PDF /.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN76/TN76.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150901-TN76/TN76L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)  
TUB-material: code=rh4ta

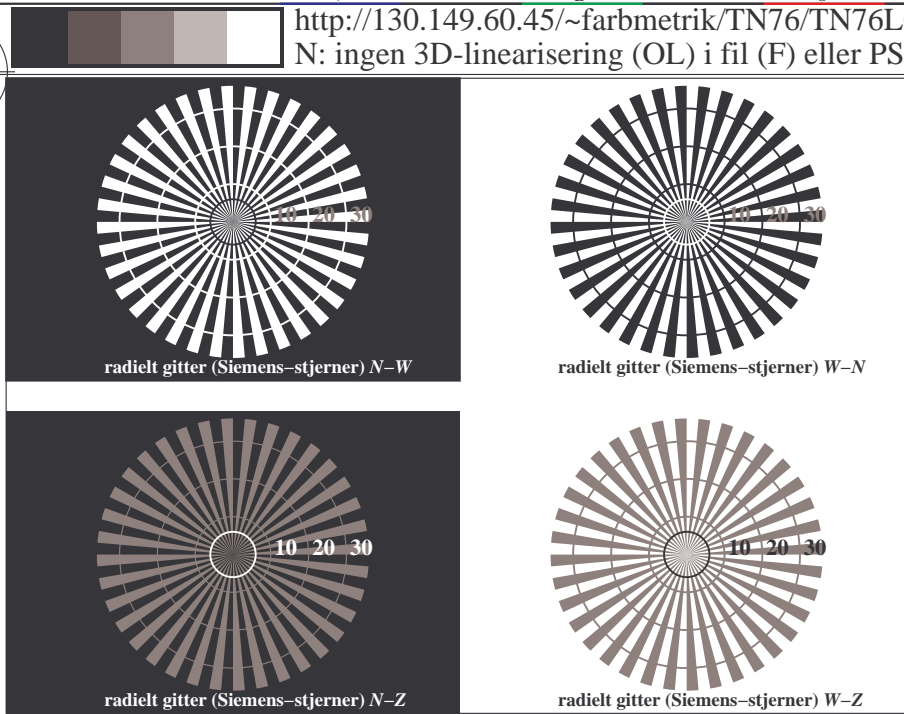

TN760-3, Figur C1Wd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

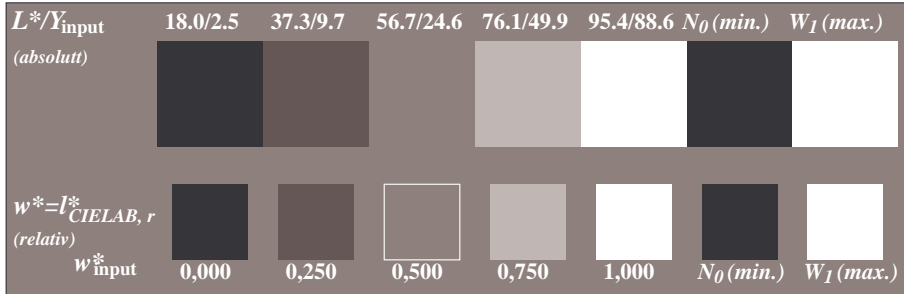


TN760-5, Figur C2Wd: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: rgb/cmy0

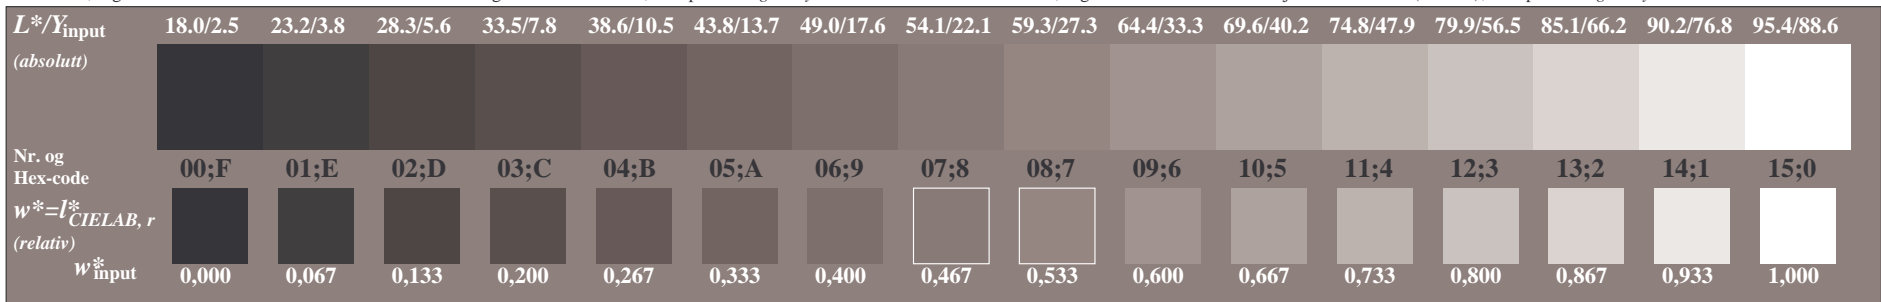


TN760-7, Figur C3Wd: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0



TN761-1, Figur C4Wd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

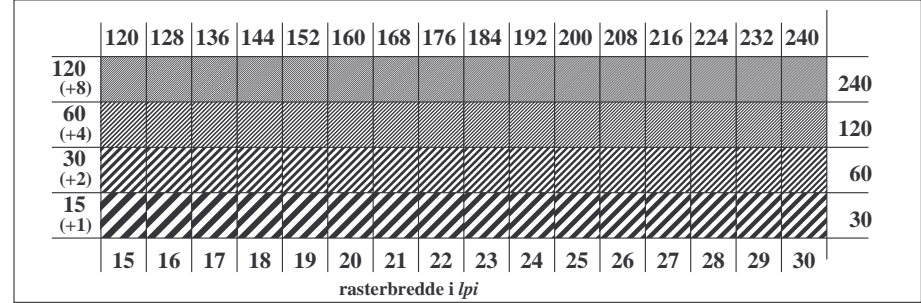

TN761-3, Figur C5Wd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

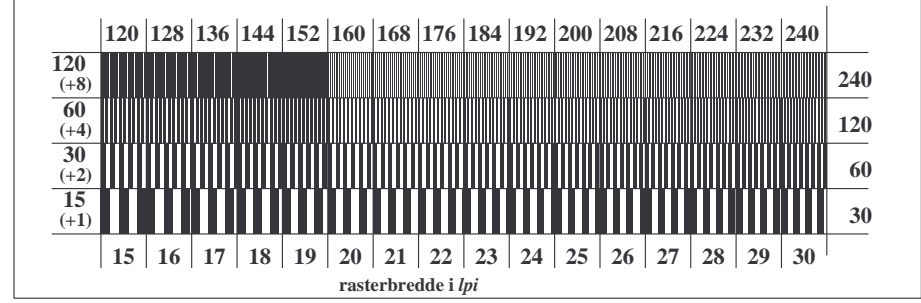

TN761-5, Figur C6Wd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0

