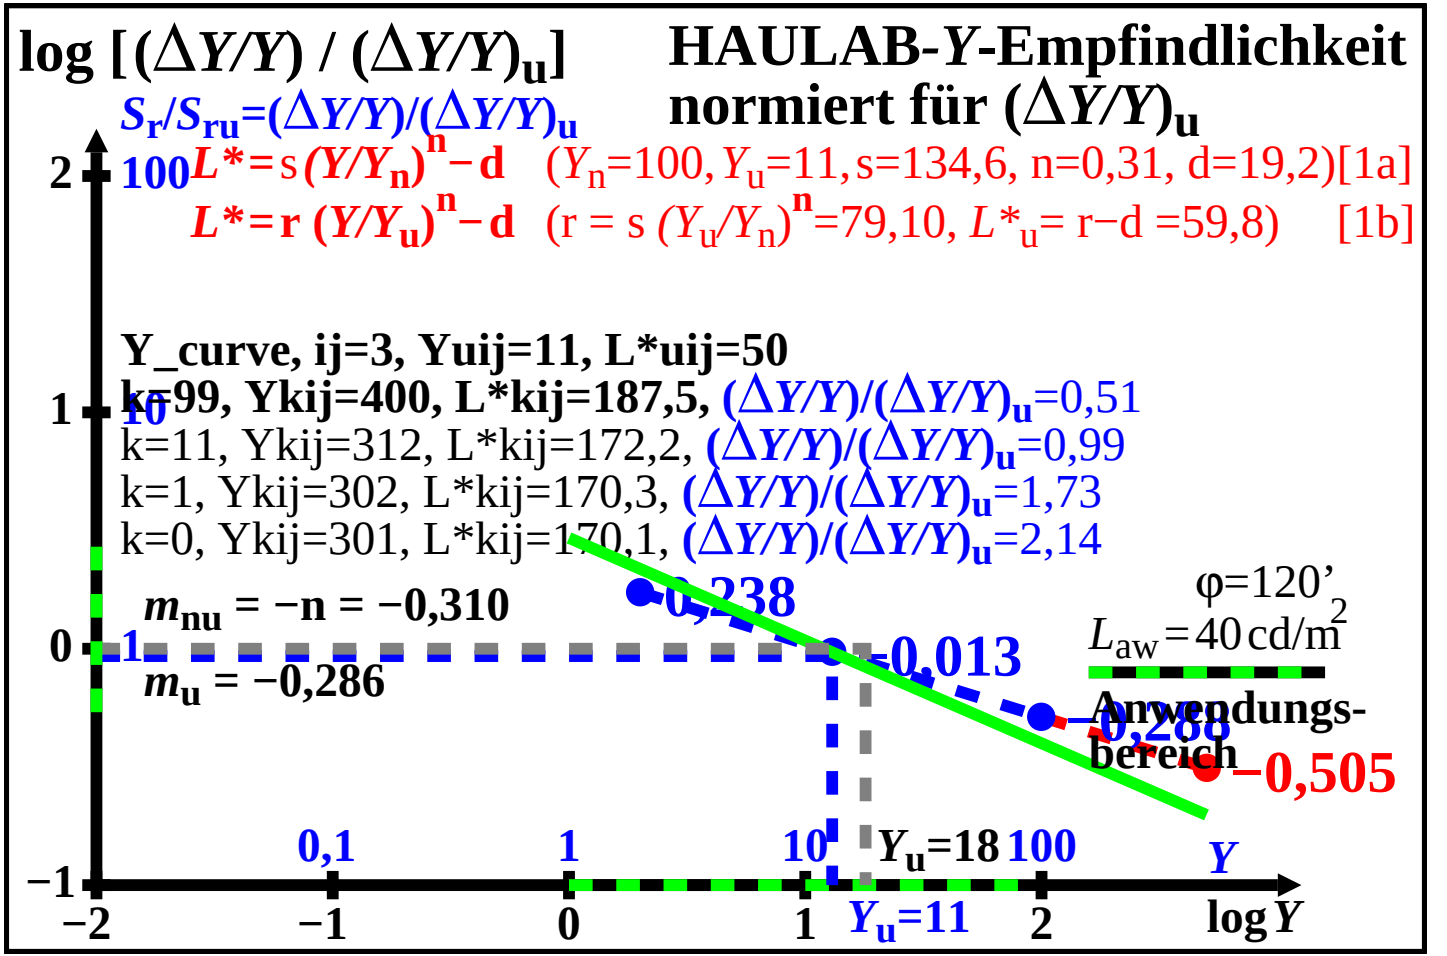
log [(ΔY/Y) / (ΔY/Y)u]
HAULAB-Y-Empfindlichkeit normiert für (ΔY/Y)u
Sr/Sru=(ΔY/Y)/(ΔY/Y)u
L*=s (Y/Yn)n − d (Yn=100, Yu=11, s=134,6, n=0,31, d=19,2)[1a]
L*=r (Y/Yu)n − d (r = s (Yu/Yn)n=79,10, L*u= r−d =59,8) [1b]
Y_curve, ij=3, Yuij=11, L*uij=50
k=99, Ykij=400, L*kij=187,5, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,51
k=11, Ykij=312, L*kij=172,2, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=0,99
k=1, Ykij=302, L*kij=170,3, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=1,73
k=0, Ykij=301, L*kij=170,1, (ΔY/Y)/(ΔY/Y)u=2,14
mnu = −n = −0,310
mu = −0,286
−0,238
−0,013
−0,268
−0,505
φ=120'
Law=40 cd/m2
Anwendungs-bereich
Yu=18
Yu=11
Y
log Y
2
1
0
−1
100
10
1
0,1
100
−2
−1
0
1
2

hgt71−4a